

MANUAL TÉCNICO



Sistema de Inventarios y Facturación.

Versión 1.0.

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDO	PÁGINAS
INTRODUCCIÓN	1
ACERCA DE ESTE MANUAL	2
PARTE 1	3
Requerimientos.....	3
Instalación	4
PARTE 2	7
Diseño del Sistema	7
Diagrama General.....	7
Diseño del Diagrama Entidad Relación	9
Diseño de la Base de Datos	10
Diccionario de Datos	11
Diagramas de Flujo	18
Diseño de la Interfaz.....	28
Glosario de términos	41
PARTE 3	46
Navegadores Soportados	46
Codificación del Sistema.....	48
Recursos	168

INTRODUCCIÓN

El presente documento, pretende mostrar las etapas de Requerimientos, Instalación, Análisis, Diseño y Desarrollo utilizadas para la implementación del Sistema (*Sif*) de Inventarios y Facturación.

Estamos seguros que hemos puesto el mayor esfuerzo, ya que es un sistema elaborado cuidadosamente, sujeto a las normas y estándares de diseño de Software, por lo que nos apresuramos a asegurarles que es una aplicación de calidad en todos sus aspectos.

Creemos que los objetivos trazados en la realización del mismo, se los ha cumplido un ciento por ciento de acuerdo a las necesidades solicitadas por el usuario.

Si el caso así lo requiere, ofrecemos nuestra ayuda a través de las siguientes direcciones electrónicas en Internet:

Marcelo Arellano Remache

marcelo_84@hotmail.com

Yajaira Moreta Andrade

yaji.moreta89@gmail.com

Los autores.

ACERCA DE ESTE MANUAL

En este manual denominado Manual del Sistema, se describe el diseño y desarrollo del sistema. El Manual del Sistema, consta de las siguientes partes:

Parte	Contenido
Parte 1	Requerimientos e Instalación del Sistema <i>Sif</i> .
Parte 2	Diseño del Sistema, Diseño general de los procesos, diseño de la base de datos y diseño de la interfaz.
Parte 3	Codificación del Sistema, Codificación de los procesos y módulos que integran el sistema en el Lenguaje PHP, Html, Javascript, Ajax.

Documentación

El Manual del Sistema, es un elemento dentro del conjunto integrado de material conceptual que se incluye.




Figura N° 1. Documentación (Sif).

PARTE 1

Requerimientos

Se indicara cuales requerimientos hay que tomar en cuenta al momento de utilizar el sistema *Sif*.

La documentación tendrá requisitos minimos para los sistemas operativos (Windows y Linux) que serán necesarios para ejecutar la aplicación.

A continuación se exponen los siguientes requisitos:

- Un PC con un procesador Intel Atom 1.8 GHz (o superior).
- Un mouse, Teclado.
- 1GB de RAM.
- 4 GB de espacio en el Disco Duro para la instalación completa del programa.
- Se recomienda un monitor VGA o de mayor resolución con una resolución en vídeo de 1024*768 pixeles.
- De preferencia se recomienda utilizar los navegadores: Google Chrome y Mozilla Firefox.

Instalación

El programa de Instalación de *Sif*, contiene los archivos necesarios que se copiarán en su unidad de disco duro, para hacer totalmente funcional y ejecutable el programa.

Para instalar por primera vez *Sif*, siga estas instrucciones:

Ubuntu

- Descargar el archivo XAMPP 1.8.3 desde su sitio web: <http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html>.
- Escoger la arquitectura sea de 32 o 64 bits, los archivos descargados serán almacenados dentro de la carpeta Descargas.
- Iniciar la instalación: abriendo el terminal digite los siguientes comandos:
 1. Cd Descargas
 2. Dar permisos pertinentes con: `sudo chmod 755 xampp-linux-x64-1.8.3-1-installer.run`
 3. Lo instalará con: `sudo ./xampp-linux-x64-1.8.3-1-installer.run`
 4. Aparecerá un instalador al más puro estilo de Windows (Siguiente, Siguiente, ...)
 5. Al finalizar la instalación, en la última ventana le da la opción de lanzar el Xampp, se abrirá la página de bienvenida de Xampp, en donde escogerá el idioma.
 6. Finalmente se tiene instalado el Xampp en su Pc.
- Copie la carpeta Mikeweb donde se encuentra alojada la aplicación y péguela en la siguiente dirección `equipo/opt/lampp/htdocs`.
- Dar permisos a la carpeta Mikeweb dentro de un terminal con el siguiente comando: `sudo -s` (Enter), escribir la contraseña del usuario, digitar `chmod 777 -R /' /opt/lampp/htdocs/Mikeweb'` (Enter)
- Importar la base de datos colocando inicialmente en el navegador `localhost/phpmyadmin/`
- Cree una base de datos nueva con el nombre empresa, dentro del cotejamiento seleccione `utf8_sapanish2_ci`, presiones crear.
- Seleccione empresa, diríjase a Privilegios y agregue un nuevo usuario, coloque:
 1. nombre de usuario: Mikeweb

2. servidor: localhost
 3. contraseña: root
 4. marque en todos los privilegios globales y pulse continuar
- Luego diríjase a Importar, seleccione el archivo que se encuentra ubicado en la siguiente dirección equipo/opt/lampp/htdocs/Mikeweb/SQL y seleccione el archivo empresa.sql.

Nota: cuando vuelva a iniciar su Pc digite en el terminal el siguiente comando para iniciar los servicios de apache y MySQL: `sudo /opt/lampp/lampp start`

Windows

- Descargar Xampp para Windows desde el sitio web www.apachefriends.org/es/download.html
- Escoger la arquitectura sea de 32 o 64 bits.
- Deshabilite su antivirus.
- Haga doble clic en el instalador Xampp para iniciar el proceso de instalación.
- De clic en (next, next,...) y espere a que el instalador desempaque e instale los componentes, esto puede tardar varios minutos.
- El proceso de instalación ha acabado, marque la casilla 'Do you want to start the Control Panel now?' para abrir el panel de control de Xampp.
- De clic en la opción start dentro de Apache y MySQL.
- Diríjase a su navegador y digite localhost, seleccione el idioma.
- Finalmente se tiene instalado el Xampp en su Pc.
- Copie la carpeta Mikeweb donde se encuentra alojada la aplicación y péguela en la siguiente dirección equipo/disco c/xampp/htdocs.
- Importar la base de datos colocando inicialmente en el navegador localhost/phpmyadmin/
- Cree una base de datos nueva con el nombre empresa, dentro del cotejamiento seleccione utf8_sapanish2_ci, presiones crear.
- Seleccione empresa, diríjase a Privilegios y agregue un nuevo usuario, coloque:
 - nombre de usuario: Mikeweb

- servidor: localhost
- contraseña: root
- marque en todos los privilegios globales y pulse continuar

Luego diríjase a Importar, seleccione el archivo que se encuentra ubicado en la siguiente dirección equipo/disco c/xampp/htdocs/Mikeweb/SQL y seleccione el archivo empresa.sql.

PARTE 2

Diseño del Sistema

En este apartado se tiene previsto, proporcionar una idea general de cómo se encuentra organizado el Sistema en su totalidad, detallando los diagramas de flujos de datos para cada módulo, diseño de la base de datos y otros aspectos que conllevan las tareas de diseño.

Tema	Contenido
Diagrama General	Esquema general de los módulos y procesos que integran.
Diccionario de Datos	Esquema de la base de datos, tablas de datos, campos e índices.
Diagramas de Flujo	Diagramas de flujos de Datos, entradas y salidas que se producen en cada uno de los módulos.
Diseño de la Interfaz	Esquema de formularios, y entorno de datos empleados para la interacción del usuario con el sistema.

Diagrama General

De acuerdo a la lista de requerimientos solicitados por la empresa se aplicará la automatización del sistema de Inventarios y Facturación (*Sif*), se ha llegado a elaborar el siguiente diagrama, en el mismo que se muestra una idea generalizada de los módulos que intervendrán en el sistema.

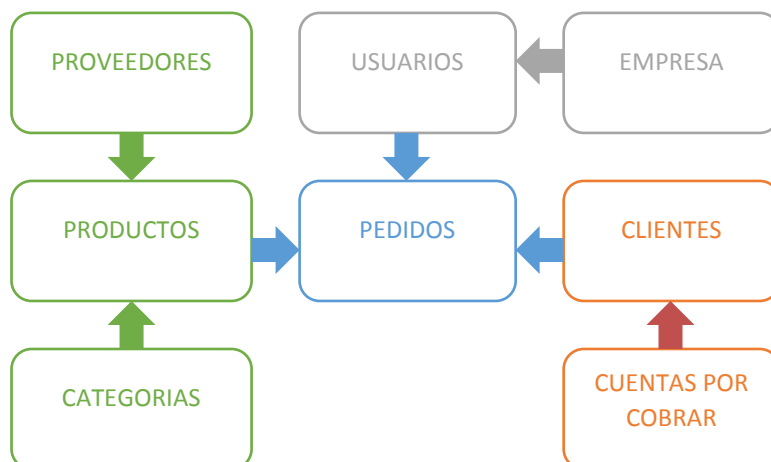


Figura N° 2. Diagrama General del Sistema (*Sif*).

Módulo de Productos

Para la administración de la información referente al inventario de productos de la empresa, por ello se incluyen el Módulo de Proveedores, donde se encuentra la información de las personas y empresas que suministran productos y artículos a la empresa y el Módulo de Categorías que se utiliza para realizar una clasificación de los productos a través de diferentes categorías como: hardware, software, periféricos, accesorios, etc.

Módulo de Empresa

Para la administración de la información referente a la Empresa, datos informativos, etc. Y el Módulo de Usuarios donde se administra la información de los usuarios que tienen acceso al sistema a través de diferentes privilegios y a la vez son Vendedores en el Módulo de Pedidos.

Módulo de Clientes

Para la administración de la información referente a los Clientes, su información personal y el Módulo de Cuentas por Cobrar donde se registra los pagos realizados por el cliente cuando un pedido o factura no es pagada en efectivo.

Módulo de Pedidos

Para la administración de la información referente a los Facturas y Proformas emitidas por la empresa al momento de realizar una venta. En este módulo se concentra toda la información del sistema, por tal razón es el eje central del Diseño del Sistema.

Diseño del Diagrama Entidad Relación


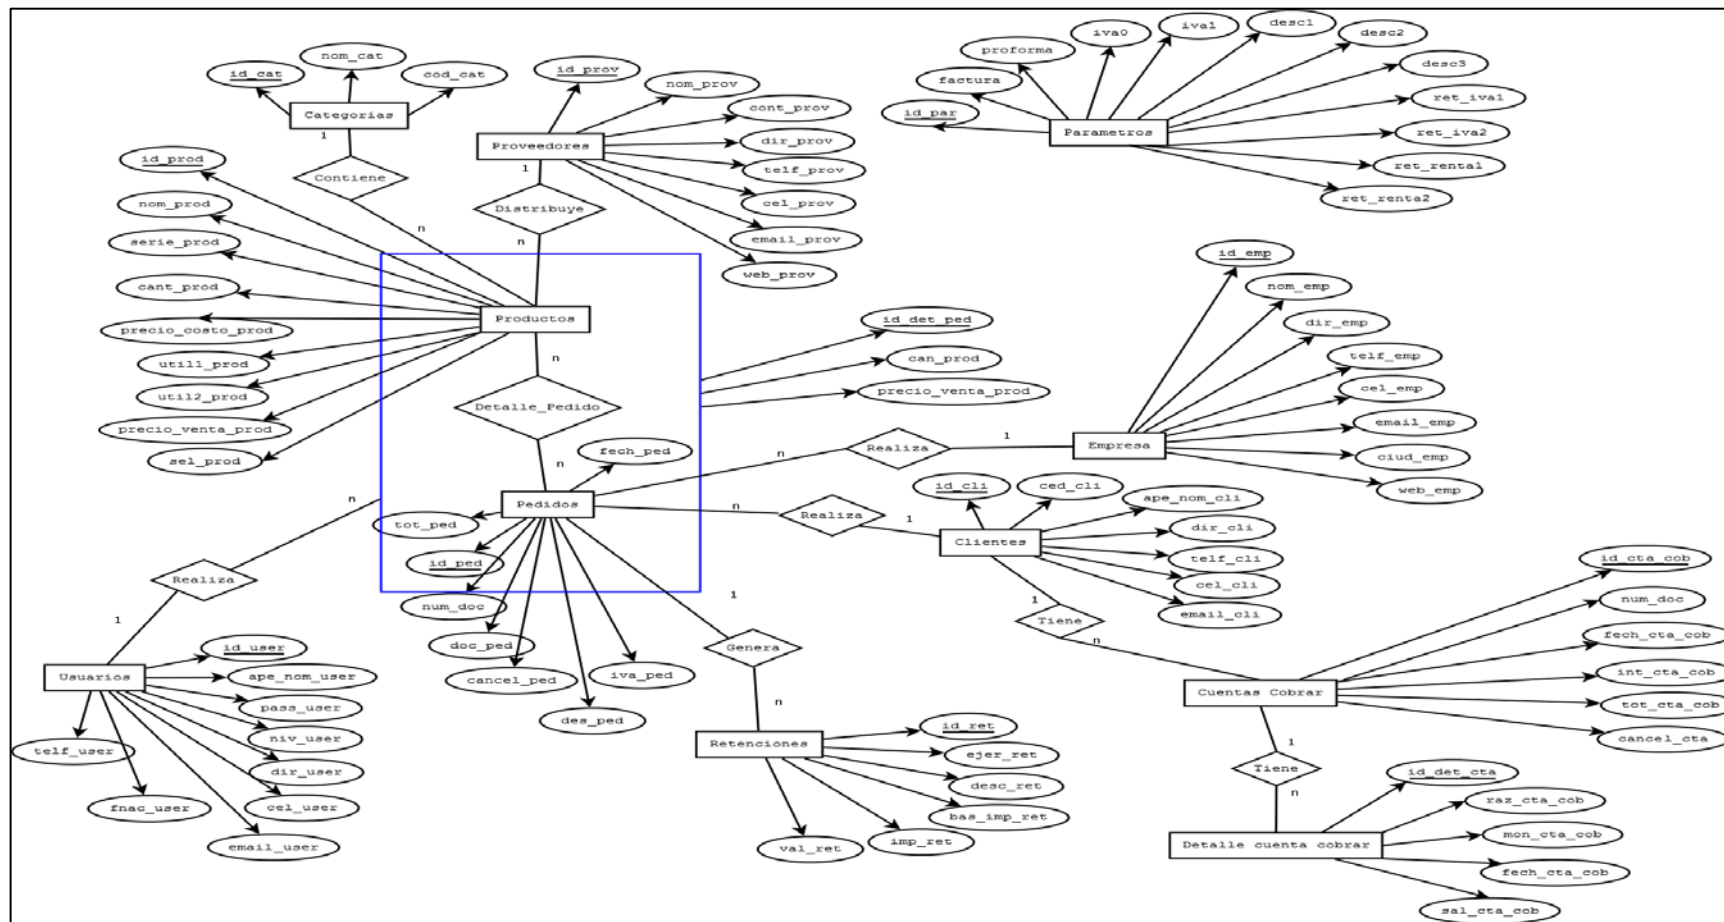


Figura N° 3. Diagrama Entidad Relación (Sif).

Diseño de la Base de Datos

El diseño de la base de datos del sistema, se basa en el modelo relacional con cardinalidad uno a uno, uno a varios y varios a varios respectivamente, por ser uno de los modelos más sencillo y utilizados en la actualidad por los lenguajes y sistemas en el diseño y administración de bases de datos.

A continuación se detalla mediante una imagen cómo se encuentran relacionadas las tablas de la base de datos.

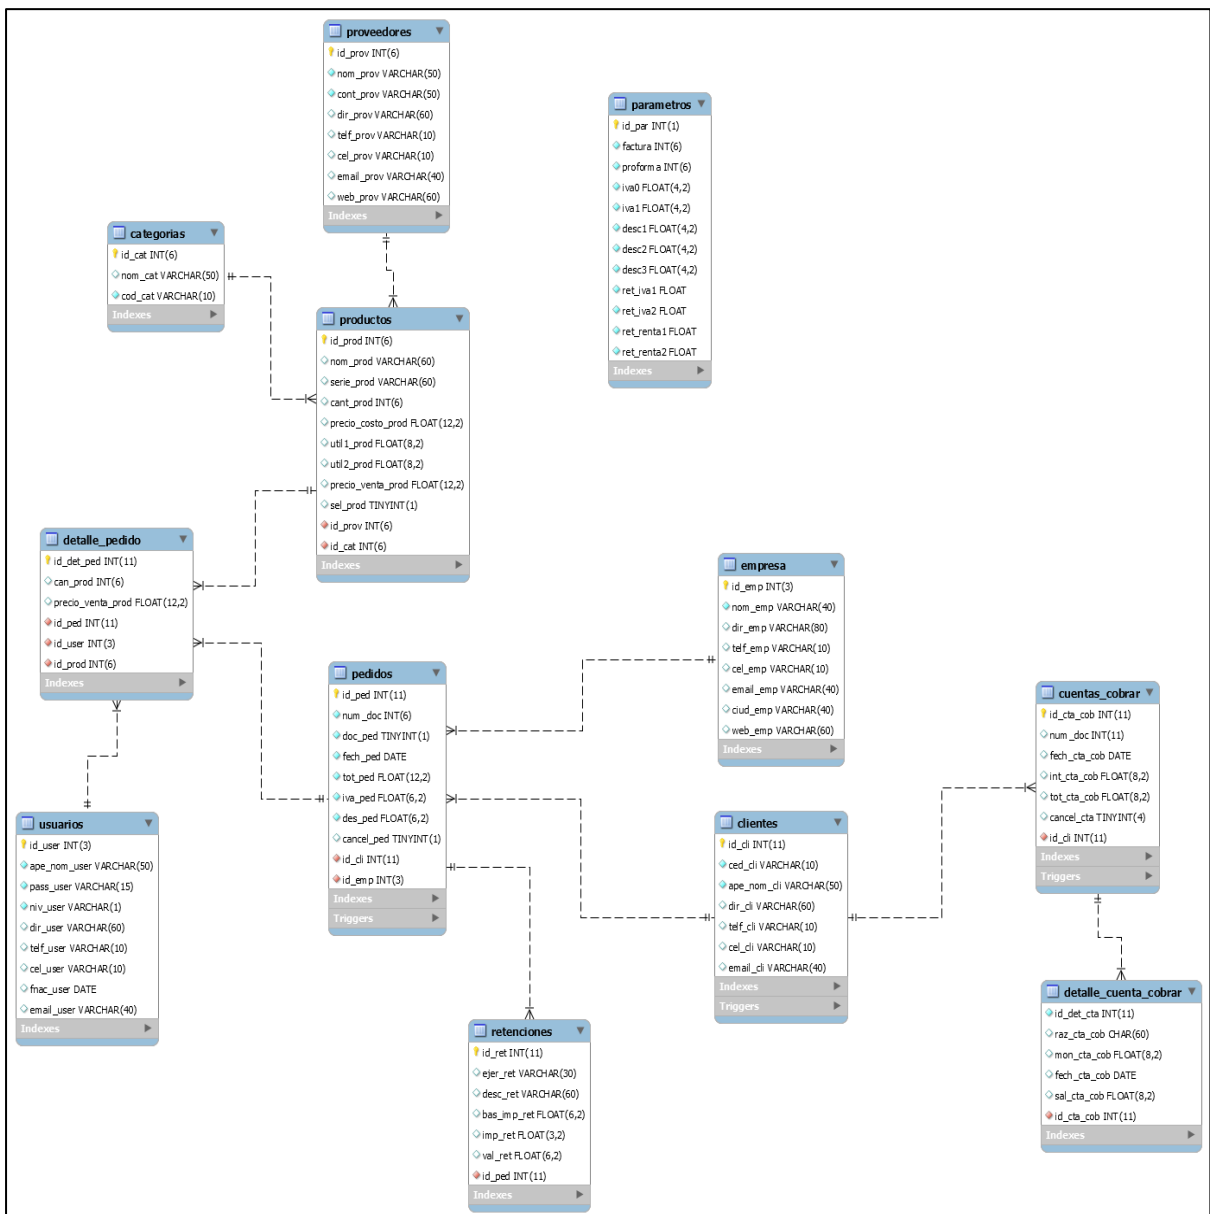

Figur N°4. Diagrama de la Base de Datos (Sif).

Diccionario de Datos

Tomando como referencia el análisis preliminar previamente realizado sobre el diseño de la Base de Datos, se ha llegado a determinar las siguientes estructuras de las tablas de datos.

Cabe señalar que se han añadido ciertas tablas y campos que no fueron tomados en cuenta inicialmente, esto se debe a que los mismos son necesarios para obtener un mejor control del sistema o a su vez son utilizados para guardar información que la emplea únicamente el sistema y que no se muestran necesariamente al usuario.

A continuación se describen el diseño de las tablas de datos que conforman el sistema:

Tabla Empresa

Almacena los datos informativos de la Empresa, información útil al momento de generar e imprimir documentos.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_emp	int(3)	No		
nom_emp	varchar(40)	No		
dir_emp	varchar(80)	Sí	NULL	
telf_emp	varchar(10)	Sí	NULL	
cel_emp	varchar(10)	Sí	NULL	
email_emp	varchar(40)	Sí	NULL	
ciud_emp	varchar(40)	Sí	NULL	
web_emp	varchar(60)	Sí	NULL	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_emp	1	A	No	
nom_emp	BTREE	No	No	nom_emp	1	A	No	

Tabla Parámetros

Almacena información sobre variables del sistema como: IVA, Descuentos, Retenciones, numeración de Documentos, etc.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_par	int(1)	No		
factura	int(6)	No		
proforma	int(6)	No		
iva0	float(4,2)	No		
iva1	float(4,2)	No		
desc1	float(4,2)	No		
desc2	float(4,2)	No		
desc3	float(4,2)	No		
ret_iva1	float	No		
ret_iva2	float	No		
ret_renta1	float	No		
ret_renta2	float	No		

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_par	1	A	No	

Tabla Usuarios

Almacena información sobre los usuarios que tienen acceso al sistema, los mismos que actúan como vendedores.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_user	int(3)	No		
ape_nom_user	varchar(50)	No		
pass_user	varchar(15)	No		
niv_user	varchar(1)	No	2	
dir_user	varchar(60)	Sí	NULL	
telf_user	varchar(10)	Sí	NULL	
cel_user	varchar(10)	Sí	NULL	
fnac_user	date	Sí	NULL	
id_emp	int(3)	No	1	
email_user	varchar(40)	Sí	NULL	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_user	3	A	No	
id_usu	BTREE	Sí	No	id_user	3	A	No	
ape_nom_user	BTREE	No	No	ape_nom_user	3	A	No	

Tabla Categorías

Almacena información sobre categorías o clases de productos, útil para clasificar los productos de acuerdo al tipo y clase.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_cat	int(6)	No		
nom_cat	varchar(50)	Sí	NULL	
id_emp	int(3)	Sí	1	
cod_cat	Varchar(10)	No		

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cat	6	A	No	
id_cat	BTREE	Sí	No	id_cat	6	A	No	
nom_cat	BTREE	No	No	nom_cat	6	A	Sí	

Tabla Proveedores

Almacena información sobre personas o empresas que proveen productos y artículos a la empresa.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_prov	int(6)	No		
nom_prov	varchar(50)	No		
cont_prov	varchar(50)	No		
dir_prov	varchar(60)	Sí	NULL	
telf_prov	varchar(10)	Sí	NULL	
cel_prov	varchar(10)	Sí	NULL	
email_prov	varchar(40)	Sí	NULL	
web_prov	date	Sí	NULL	
id_emp	int(3)	No		

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_prov	3	A	No	
id_prov	BTREE	Sí	No	id_prov	3	A	No	
nom_prov	BTREE	No	No	nom_prov	3	A	No	

Tabla Productos

Almacena información sobre los productos y artículos que se venden en la empresa.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_prod	int(6)	No		
nom_prod	varchar(60)	Sí	NULL	
serie_prod	varchar(60)	Sí	NULL	
cant_prod	int(6)	Sí	NULL	
precio_costo_prod	float(12,2)	Sí	NULL	
util1_prod	float(8,2)	Sí	NULL	

util2_prod	float(8,2)	Sí	NULL	
precio_venta_prod	float(12,2)	Sí	NULL	
id_cat	int(3)	Sí	NULL	
id_prov	int(3)	Sí	NULL	
id_emp	int(3)	Sí	NULL	
sel_prod	tinyint(1)	Sí	0	Producto Seleccionado

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_prod	19	A	No
id_prod	BTREE	Sí	No	id_prod	19	A	No
nom_prod	BTREE	No	No	nom_prod	19	A	Sí
cant_prod	BTREE	No	No	cant_prod	19	A	Sí
precio_costo_prod	BTREE	No	No	precio_costo_prod	19	A	Sí
precio_venta_prod	BTREE	No	No	precio_venta_prod	19	A	Sí
id_prov	BTREE	No	No	id_prov	2	A	Sí
id_cat	BTREE	No	No	id_cat	19	A	Sí

Tabla Clientes

Almacena información sobre los datos informativos de los clientes del sistema.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_cli	int(11)	No		
ced_cli	varchar(10)	No		
ape_nom_cli	varchar(50)	No		
dir_cli	varchar(60)	Sí	NULL	
telf_cli	varchar(10)	Sí	NULL	
cel_cli	varchar(10)	Sí	NULL	
email_cli	varchar(40)	Sí	NULL	
id_emp	int(3)	No		

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cli	2	A	No	
id_cli	BTREE	Sí	No	id_cli	2	A	No	
ape_nom_user	BTREE	No	No	ape_nom_cli	2	A	No	
id_emp	BTREE	No	No	id_emp	2	A	No	

Tabla Cuentas por Cobrar

Almacena información sobre los pagos realizados por el Cliente con respecto a una Factura pagada a crédito.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_cta_cob	int(11)	No		
ced_cli	varchar(10)	No		
num_doc	int(11)	Sí	NULL	
fech_cta_cob	date	Sí	NULL	
int_cta_cob	float(8,2)	Sí	NULL	
tot_cta_cob	float(8,2)	Sí	NULL	
id_emp	int(3)	No	1	
cancel_cta	tinyint(4)	Sí	0	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cta_cob	1	A	No	
id_cta_cob	BTREE	Sí	No	id_cta_cob	1	A	No	
id_emp	BTREE	No	No	id_emp	1	A	No	
ced_cli	BTREE	No	No	ced_cli	1	A	No	

Tabla Detalle de Cuentas por Cobrar

Almacena información sobre los pagos realizados por un cliente que tiene una factura pagada a crédito.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_det_cta	int(11)	No		
id_cta_cob	int(11)	Sí	NULL	
raz_cta_cob	char(60)	Sí	NULL	
mon_cta_cob	float(8,2)	Sí	NULL	
fech_cta_cob	date	Sí	NULL	
sal_cta_cob	float(8,2)	Sí	NULL	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
id_det_cta	BTREE	Sí	No	id_det_cta	0	A	No	
id_cta_cob	BTREE	No	No	id_cta_cob	0	A	Sí	
fech_cta_cob	BTREE	No	No	fech_cta_cob	0	A	Sí	

Tabla Pedidos

Almacena información fecha, impuestos, descuentos, totales, etc. sobre pedidos realizados por clientes.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_ped	int(11)	No		
num_doc	int(6)	No		
doc_ped	tinyint(1)	No	1	
fech_ped	date	No		
tot_ped	float(12,2)	No		
iva_ped	float(6,2)	No		
des_ped	float(6,2)	No		
id_cli	int(11)	Sí	NULL	
id_user	int(3)	Sí	NULL	
id_emp	int(11)	Sí	1	
cancel_ped	tinyint(1)	Sí	1	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_ped	3	A	No	
id_ped	BTREE	No	No	id_ped	3	A	No	
tot_ped	BTREE	No	No	tot_ped	3	A	No	

Tabla Detalle de Pedido

Almacena información sobre el detalle de los productos y artículos pedidos por el cliente, cantidades, precios, etc. en un documento de factura o proforma.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_det_ped	int(11)	No		
id_ped	int(11)	Sí	NULL	
can_prod	int(6)	Sí	NULL	
id_prod	int(6)	Sí	NULL	
precio_venta_prod	float(12,2)	Sí	NULL	
id_user	int(3)	Sí	NULL	
id_emp	int(11)	Sí	NULL	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_det_ped	5	A	No	

Tabla Detalle de Pedido Temporal

Es una tabla similar a Detalle de Pedido que se utiliza de forma temporal para generar el pedido del cliente. Una vez se procesa el pedido, se eliminan los registros de la misma.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_det_ped	int(11)	No		
id_ped	int(11)	Sí	NULL	
can_prod	int(6)	Sí	NULL	
id_prod	int(6)	Sí	NULL	
precio_venta_prod	float(12,2)	Sí	NULL	
id_user	int(3)	Sí	NULL	
id_emp	int(11)	Sí	1	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_det_ped	0	A	No	
id_det_ped	BTREE	Sí	No	id_det_ped	0	A	No	

Tabla Retenciones

Almacena información sobre porcentajes y cálculo de retenciones al cliente en un documento de factura.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_ret	int(11)	No		
id_ped	int(11)	Sí	NULL	
id_cli	int(11)	Sí	NULL	
ejer_ret	varchar(30)	Sí	NULL	
desc_ret	varchar(60)	Sí	NULL	
bas_imp_ret	float(6,2)	Sí	NULL	
imp_ret	float(3,2)	Sí	NULL	
val_ret	float(6,2)	Sí	NULL	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_ret	0	A	No	
id_ret	BTREE	No	No	id_ret	0	A	No	

Diagramas de Flujo

En base a los requerimientos anotados en la etapa de análisis del sistema, se ha organizado el diseño del sistema en los siguientes módulos:

Módulo de Acceso y Seguridad.

En este módulo se toman en cuenta los aspectos relacionados al acceso al sistema. Por esta razón y con el propósito de brindar seguridad al mismo, se acuerda que el sistema debe cumplir los siguientes requerimientos:

Entradas y Salidas.

Una vez instalada y configurada la aplicación, se solicita escoger el tipo de usuario

El usuario tiene las opciones de: Usuario o Administrador

El Administrador tendrá todos los privilegios en el sistema

El Usuario tendrá restringido el acceso a ciertas partes del sistema que se consideran vulnerables a la seguridad del mismo.

Diseño Lógico.


Escoger el tipo de usuario

Validar el nombre de usuario y contraseña de acuerdo al tipo de usuario seleccionado anteriormente desde la tabla de usuarios.

Si los datos son correctos, procesar los privilegios mostrando un menú de opciones ajustado para cada tipo de usuario.

Si los datos son incorrectos, mostrar un mensaje de error

Diseño Físico.

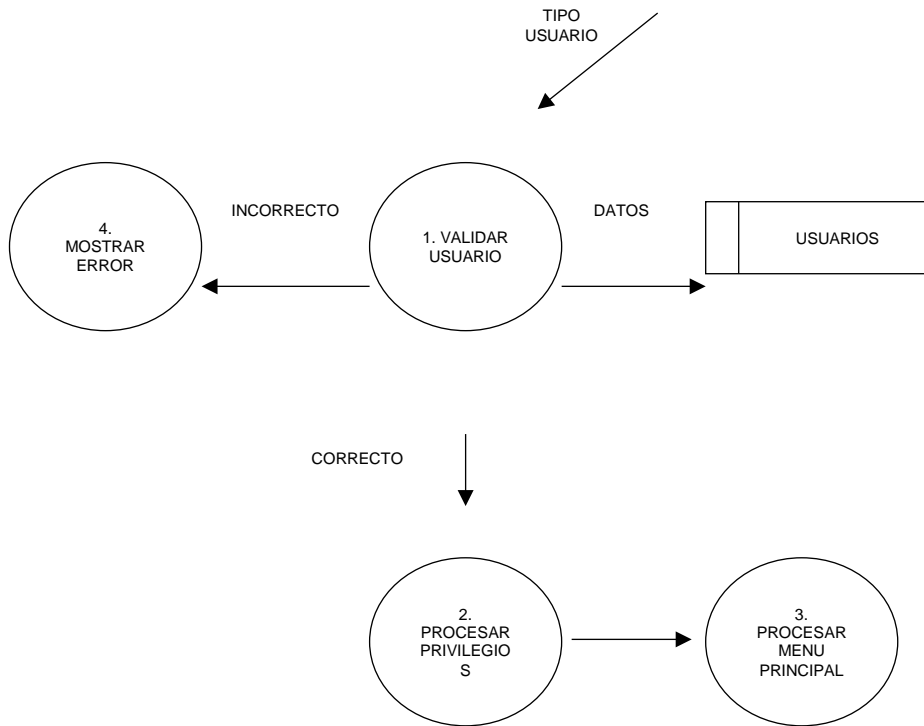

Módulo de Administración de Registros

En este módulo se indica la forma cómo se realiza la inserción y modificación de registros de una tabla. En el diagrama presentado en este módulo.


Entradas y Salidas.

- El usuario escoge el módulo de administración. Ejemplo: Productos, Proveedores, Clientes, etc.
- Selecciona acciones a realizar con los registros.

Diseño Lógico.

- Escoge el módulo de administración.
- Carga el módulo y formulario solicitado por el usuario.
- Filtra y carga registros que cumplen condiciones.
- Procesa la acción de administración.
- Si la acción es Agregar, verifica datos ingresados y guarda nuevo registro.
- Si la acción es Editar, recupera datos desde la tabla, verifica datos ingresados y guarda cambios para el registro actual.

Diseño Físico.

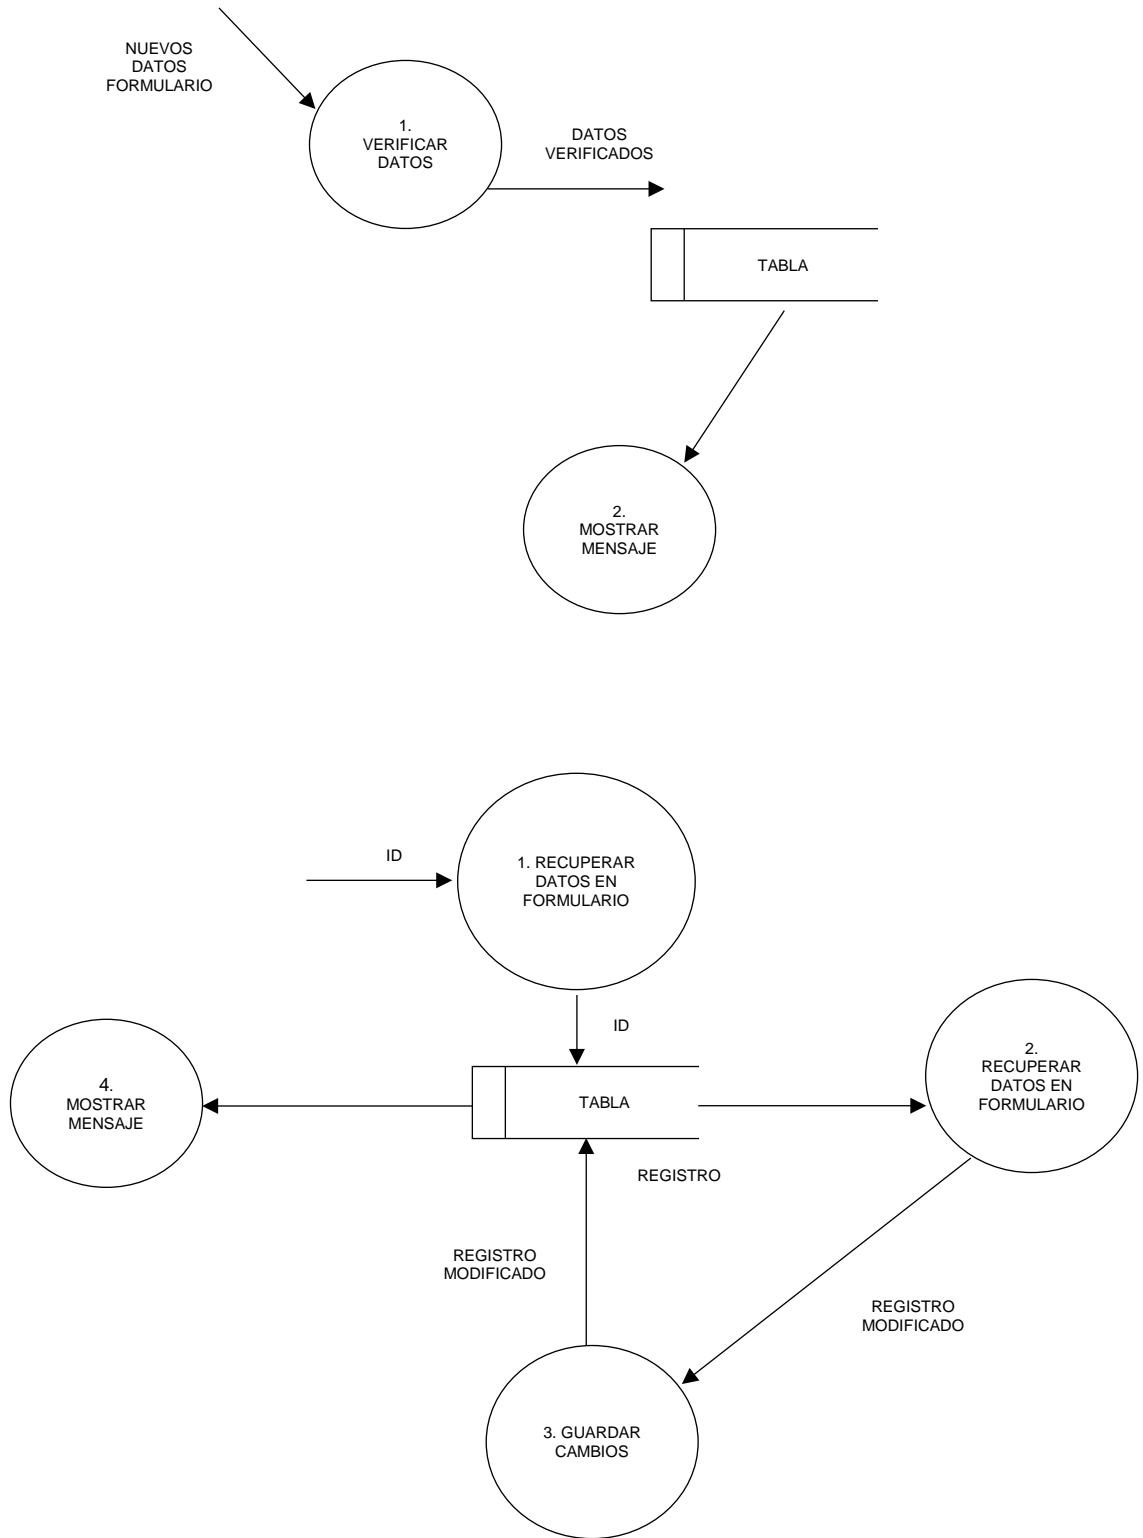

Módulo de Pedidos

En este módulo se detalla el proceso de pedidos con su respectiva emisión de facturas.


Entradas y Salidas.

- El usuario selecciona el tipo de documento: Factura.
- El usuario selecciona el cliente del documento.
- El usuario selecciona los artículos que desea comprar.
- El usuario ingresa las cantidades para cada artículo registrado.
- El usuario selecciona la fecha, porcentaje de IVA, porcentaje de descuento, asignar un credito.
- Se emite e imprime documento con los datos ingresados,

Diseño Lógico.

- De acuerdo al documento y cliente escogidos, para registrar los artículos del pedido, se marca el campo elegido de la tabla productos con 1 para indicar que se ha seleccionado el artículo.
- Una vez terminado el proceso de agregar artículos, se procesan los datos ingresados, guardando los productos, cantidades y precios en la tabla detalle_pedido_temp, de forma temporal.
- Se guarda el cliente, documento, fecha, IVA, descuento, total, en la tabla de pedidos y de la misma manera se guarda productos, cantidades y precios en la tabla detalle_pedido.
- Se convierte el total del pedido en palabras y se puede imprimir el pedido.

Diseño Físico.

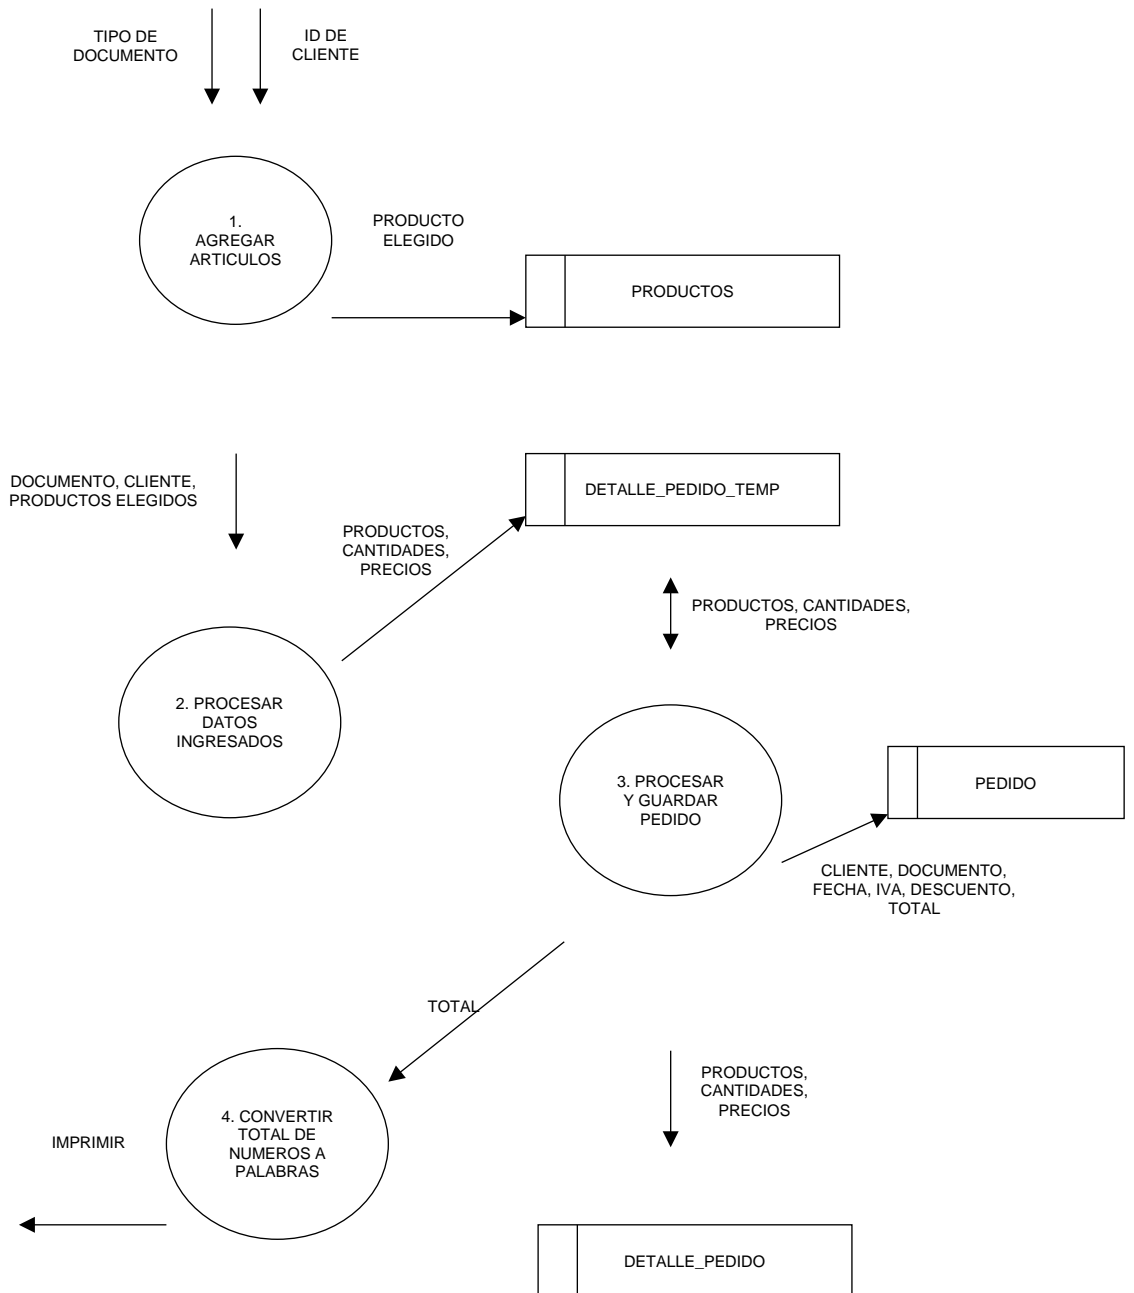

Módulo de Retenciones

En este módulo se detalla el proceso de emisión de retenciones a partir de un documento del tipo factura


Entradas y Salidas.

- El usuario selecciona el documento: Factura.
- El usuario selecciona el cliente del documento.
- El usuario selecciona la fecha de emisión.
- El usuario ingresa las descripciones para la base imponible.
- El usuario selecciona el porcentaje retenido por impuesto a la renta y el porcentaje retenido por el IVA.
- Se emite e imprime documento con los datos ingresados,

Diseño Lógico.

- Se recuperan los datos de porcentajes de retenciones de la tabla parámetros.
- De acuerdo al cliente escogido, fecha de emisión, descripciones ingresadas, etc., se calcula la Base Imponible para el Impuesto a la Renta.

Diseño Físico.

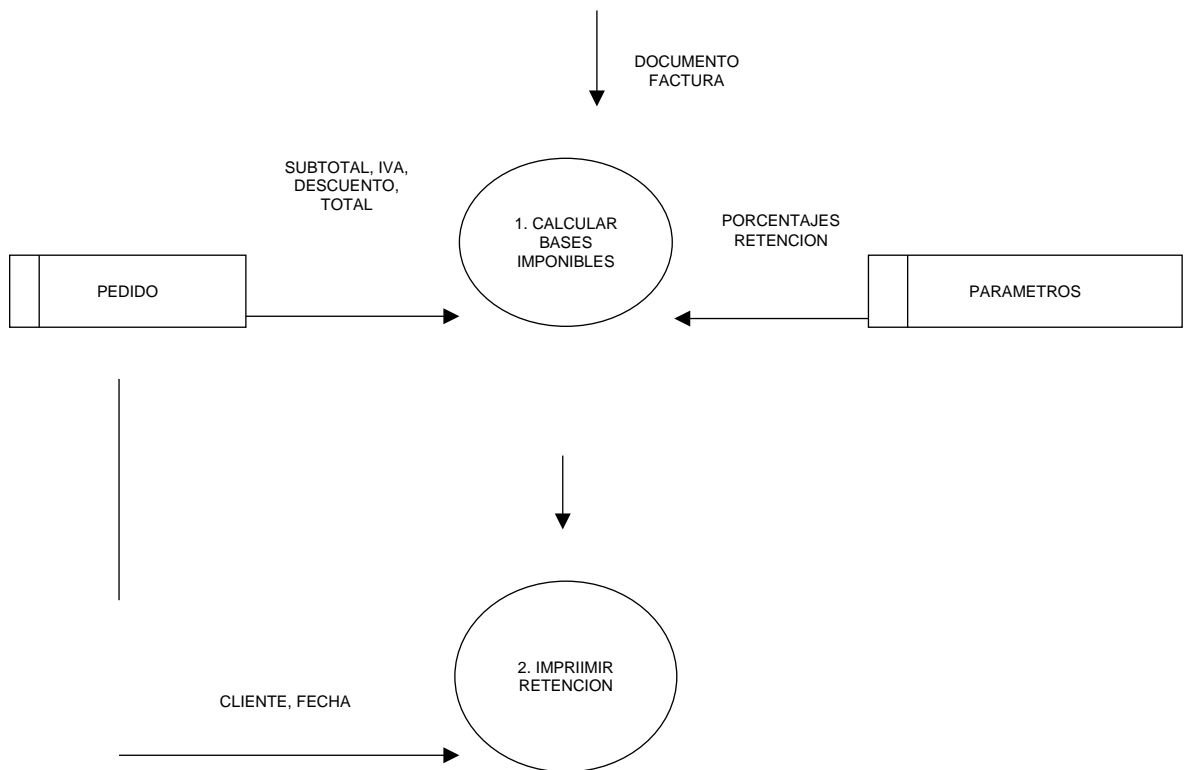

Módulo de Cuentas por Cobrar

En este módulo se detalla el proceso de emisión de cuentas por cobrar adjunta a un documento de factura.


Entradas y Salidas.

- El usuario genera una nueva factura con crédito donde escoge el número de cuotas.
- El usuario visualiza las cuentas por cobrar almacenadas, nombre del cliente, número de factura.
- El usuario registra los abonos realizados, fecha y valor.

Diseño Lógico.

- De acuerdo al crédito asignado el usuario puede registrar un nuevo pago por medio del nombre del cliente, número de factura.
- Se recupera los datos almacenados por el número de factura generada donde se agrega un nuevo abono, y verifica en qué fecha ha realizado el pago, la cantidad que ha cancelado y cuanto es la deuda que tiene pendiente.

Diseño Físico.

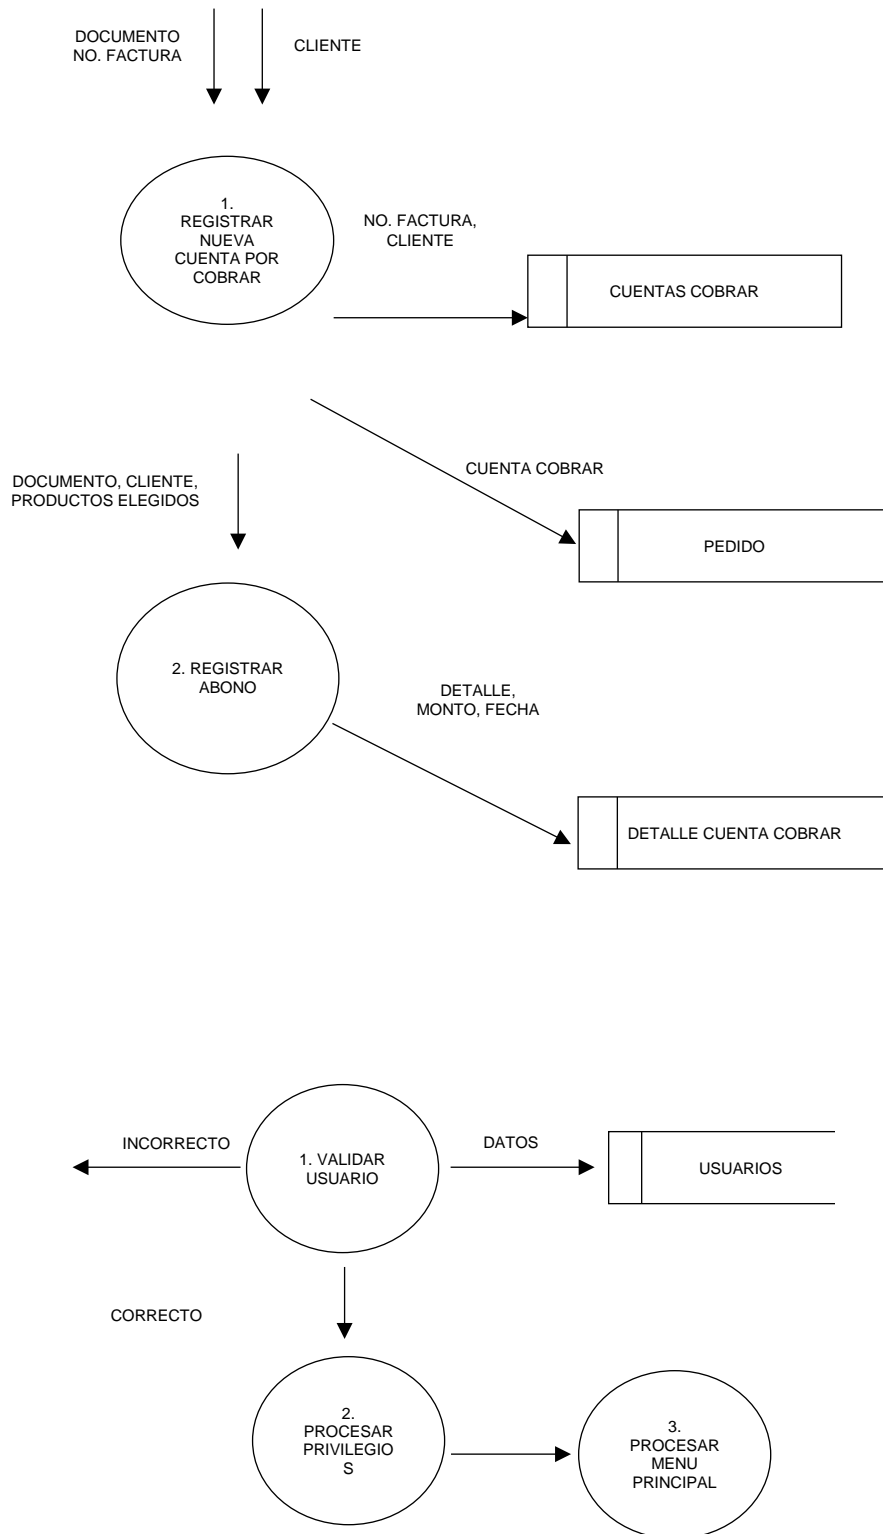

Diseño de la Interfaz

Para el diseño de ventanas e interfaces de usuario que se encuentra maquetado para la estructura de la aplicación web, se han considerado los estándares internacionales sugeridos, así como ciertas recomendaciones por parte del usuario final del sistema.

Básicamente se han considerado aspectos como:

- Dimensiones de la pantalla.
- Grado de resolución de la pantalla.
- Número de colores disponibles.
- Navegación.
- Captura, edición y almacenamiento de datos.
- Diálogos entre el sistema y el usuario.
- Mensajes de estado.
- Mensajes de error.
- Responsive Design.

Las pantallas y ventanas en la que se presentan los programas, se encuentra divididas en secciones que permiten mostrar la información consistentemente.

En lo que se refiere a la navegación por el sistema, se ha tomado en cuenta el diseño a través de menús y comandos que llevan al usuario a ejecutar los procedimientos solicitados, con gran rapidez y un grado de complejidad muy bajo, complementándose con mensajes de error y estado en todo momento.

A continuación se muestran cada una de las ventanas y formularios empleados para interactuar con el sistema:

Inicio

Muestra la página de inicio del sistema.



Figura N° 5. Bienvenida (Sif).

Clase de Usuario

Muestra la página que permite escoger el tipo de usuario: Administrador o Usuario

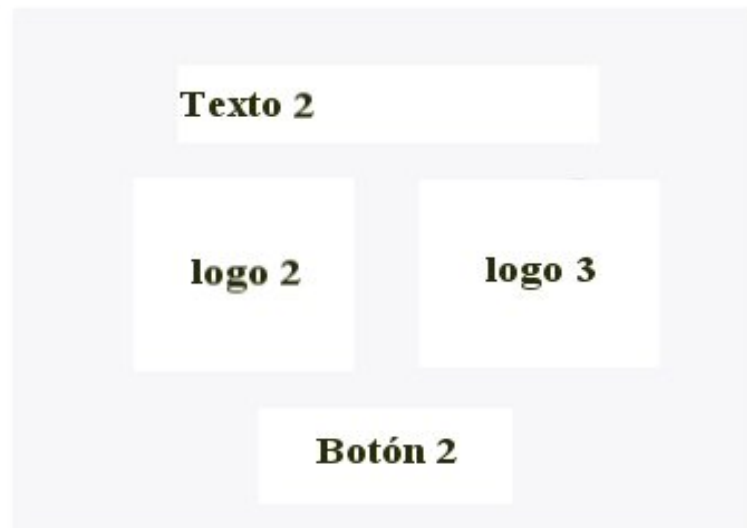


Figura N° 6. Clase de Usuario (Sif).

Inicio de Sesión Administrador

Muestra la página para ingresar como Administrador del sistema.

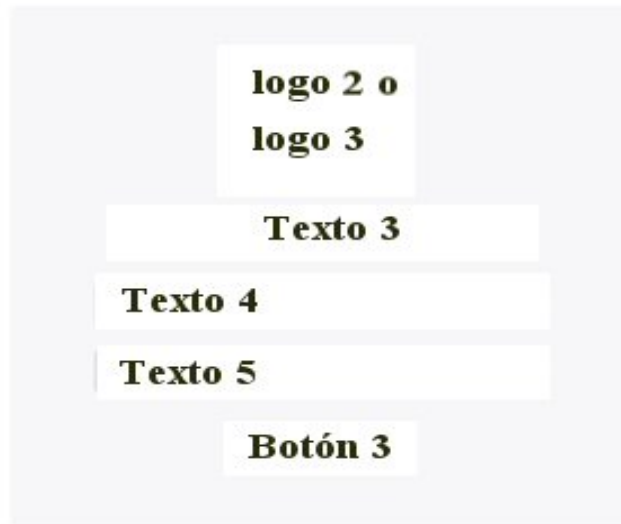


Figura N° 7. Inicio de Sesión Administrador (Sif).

Inicio de Sesión Usuario

Muestra la página para ingresar como Usuario del sistema.

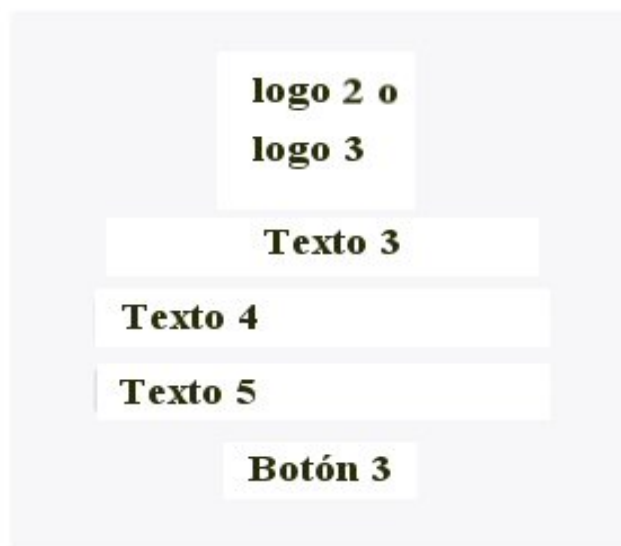


Figura N° 8. Inicio de Sesión Usuario (Sif).

Bienvenida

Muestra la página de bienvenida y menú de opciones del sistema.

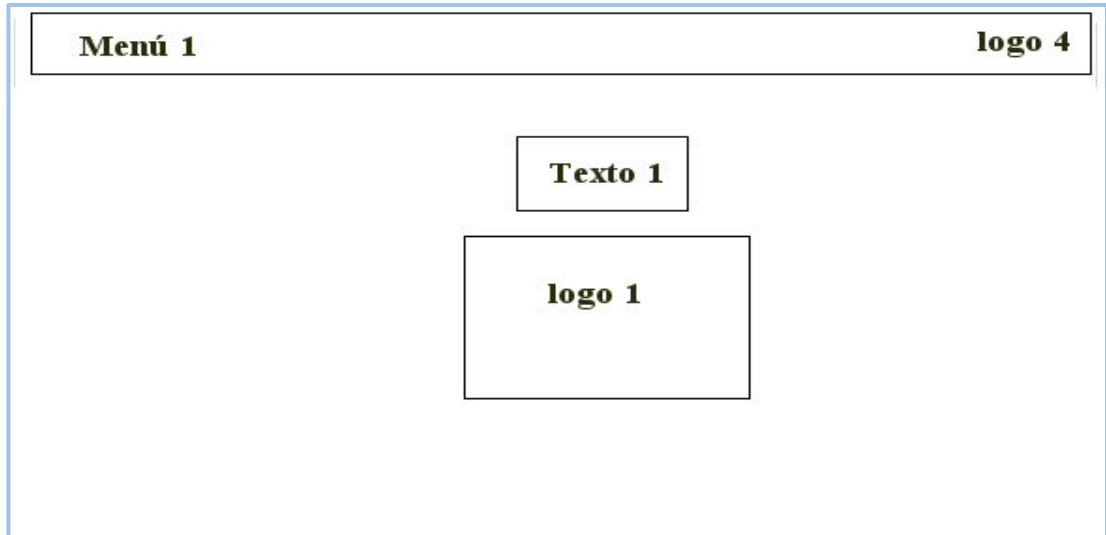


Figura N° 9. Menú de Opciones (Sif).

Información de Empresa

Muestra los datos informativos de la Empresa.

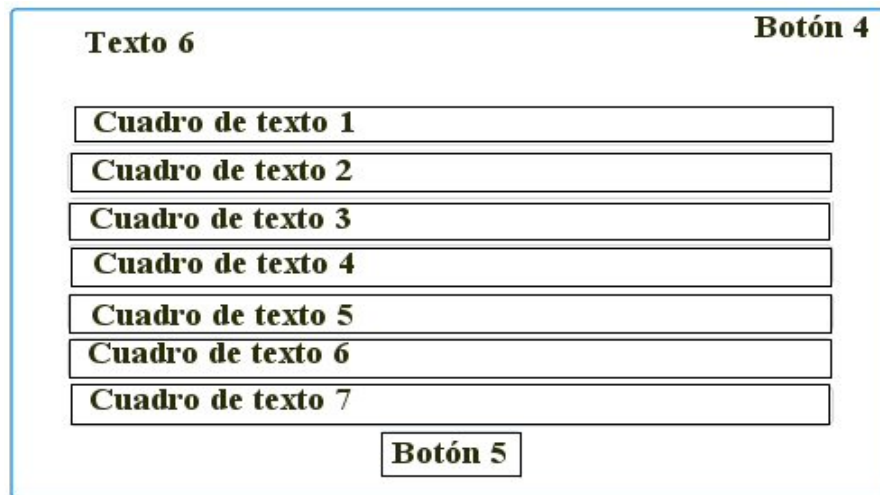


Figura N° 10. Información de Empresa (Sif).

Administración de Usuarios

Muestra la página para administrar usuarios, con las opciones de búsqueda, agregar, modificar registros.

Este diagrama muestra una interfaz de usuario para la administración de usuarios. Está organizada en un contenedor principal con un título 'Texto 6' a la izquierda y un botón 'Botón 4' a la derecha. Dentro de este contenedor, hay un campo de texto 'Cuadro de texto 8' con un botón 'Botón 6' a su derecha. Abajo de esto, hay una 'Tabla 1' que ocupa la mayor parte del ancho. A la derecha de la tabla, hay dos botones apilados: 'Botón 7' en el superior y 'Botón 8' en el inferior.

Figura N° 11. Administración de Usuarios (Sif).

Parámetros del Sistema

Muestra la página de parametrización del sistema, a través de la cual se pueden establecer constantes sobre impuestos, descuentos, numeración de documentos, etc.

Este diagrama muestra una interfaz de usuario para la parametrización del sistema. Está organizada en un contenedor principal con un título 'Texto 6' a la izquierda y un botón 'Botón 4' a la derecha. El contenido principal está dividido en tres columnas. La columna izquierda contiene un campo 'Texto 7', un campo 'Texto 8', un campo 'Cuadro de texto 8' y un botón 'Botón 5' centrado al final. La columna central contiene un campo 'Texto 7', un campo 'Texto 8', un campo 'Cuadro de texto 8', un campo 'Texto 9', un campo 'Cuadro de texto 9' y un botón 'Botón 5' centrado al final. La columna derecha contiene un campo 'Texto 7', un campo 'Texto 8', un campo 'Cuadro de texto 8', un campo 'Texto 9', un campo 'Cuadro de texto 9', un campo 'Texto 10' y un campo 'Cuadro de texto 10'.

Figura N° 12. Parámetros del Sistema (Sif).

Acerca de nosotros

Muestra la página para conocer la misión de la empresa, los desarrolladores del sistema *Sif* con sus derechos reservados.

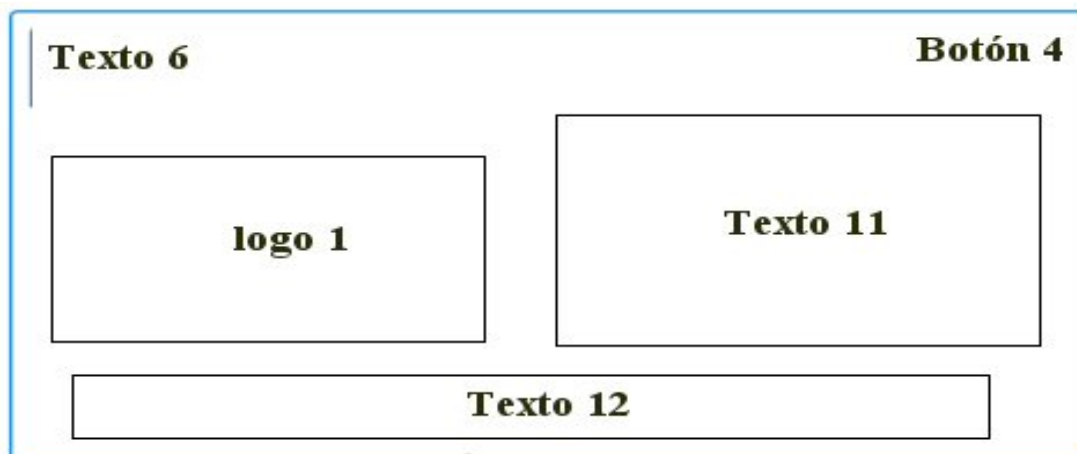


Figura N° 13. Acerca de (*Sif*).

Administración de Proveedores

Muestra la página para administrar proveedores, con las opciones de búsqueda, agregar, modificar registros.

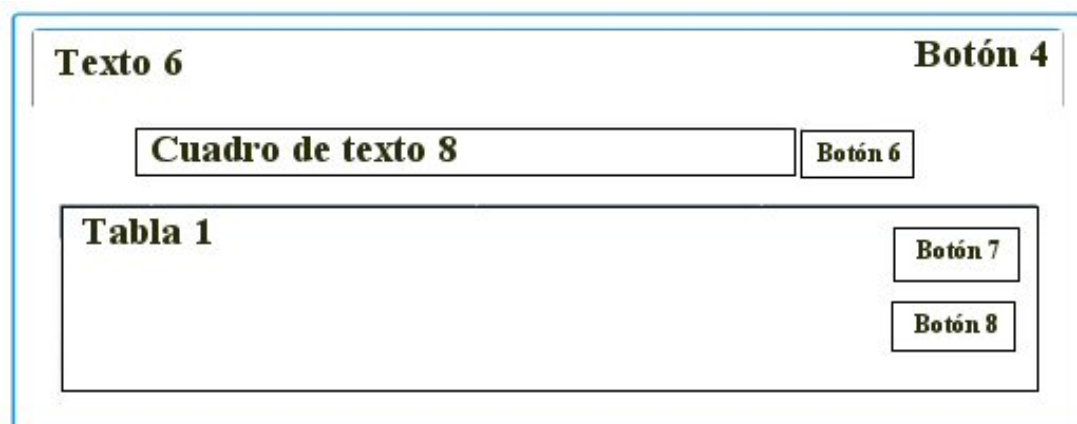


Figura N° 14. Administración de Proveedores (*Sif*).

Administración de Categorías

Muestra la página para administrar categorías, con las opciones de búsqueda, agregar, modificar registros.

Este diagrama muestra la estructura de una interfaz de usuario para la administración de categorías. Está contenido dentro de un recuadro rectangular con un borde azul. En la parte superior izquierda del recuadro se encuentra el texto 'Texto 6'. En la parte superior derecha se encuentra 'Botón 4'. Debajo de 'Texto 6' hay un campo de entrada rectangular etiquetado como 'Cuadro de texto 8', y a su derecha se encuentra 'Botón 6'. En la parte inferior del recuadro hay un área rectangular etiquetada como 'Tabla 1'. A la derecha de esta tabla se encuentran dos botones apilados verticalmente, etiquetados como 'Botón 7' y 'Botón 8'.

Figura N° 15. Administración de Categorías (Sif).

Administración de Clientes

Muestra la página para administrar clientes, con las opciones de búsqueda, agregar, modificar registros.

Este diagrama muestra la estructura de una interfaz de usuario para la administración de clientes. Está contenido dentro de un recuadro rectangular con un borde azul. En la parte superior izquierda del recuadro se encuentra el texto 'Texto 6'. En la parte superior derecha se encuentra 'Botón 4'. Debajo de 'Texto 6' hay un campo de entrada rectangular etiquetado como 'Cuadro de texto 8', y a su derecha se encuentra 'Botón 6'. En la parte inferior del recuadro hay un área rectangular etiquetada como 'Tabla 1'. A la derecha de esta tabla se encuentran dos botones apilados verticalmente, etiquetados como 'Botón 7' y 'Botón 8'.

Figura N° 16. Administración de Clientes (Sif).

Administración de Productos

Muestra la página para administrar productos, con las opciones de búsqueda, agregar, modificar registros.

Este diagrama muestra la estructura de la interfaz de administración de productos. Está organizada en un contenedor principal con un título 'Texto 6' a la izquierda y un botón 'Botón 4' a la derecha. Dentro de este contenedor, hay un campo de búsqueda 'Cuadro de texto 8' con un botón 'Botón 6' a su derecha. Abajo de esto, hay una tabla 'Tabla 1' con dos botones, 'Botón 7' y 'Botón 8', alineados a la derecha.

Figura N° 17. Administración de Productos (Sif).

Administración de Cuentas por Cobrar

Muestra la página para administrar usuarios, con las opciones de búsqueda, agregar cuenta por cobrar, editar cuenta, registrar pagos.

Este diagrama muestra la estructura de la interfaz de administración de cuentas por cobrar. Está organizada en un contenedor principal con un título 'Texto 6' a la izquierda y un botón 'Botón 4' a la derecha. Dentro de este contenedor, hay un campo de búsqueda 'Cuadro de texto 8' con un botón 'Botón 6' a su derecha. Abajo de esto, hay una tabla 'Tabla 2' con un botón 'Botón 9' a su derecha. En la parte inferior del contenedor, hay dos botones, 'Botón 10' y 'Botón 11', distribuidos horizontalmente.

Figura N° 18. Administración de Cuentas por Cobrar (Sif).

Agregar Pago.

Muestra la página para registrar nuevos abonos en una cuenta por cobrar.

Este diagrama muestra una interfaz de usuario con un contenedor principal que contiene un título 'Texto 6' en la esquina superior izquierda y un botón 'Botón 4' en la esquina superior derecha. Dentro de este contenedor, hay una 'Tabla 3' que ocupa la mayor parte del espacio. En la esquina inferior derecha de la tabla, se encuentra un botón 'Botón 7'.

Figura N° 19. Agregar Cuenta por Cobrar (Sif).

Ventas

Muestra la página seleccionar el tipo de Documento al momento de realizar un pedido.

Este diagrama muestra una interfaz de usuario con un contenedor principal que contiene un título 'Texto 6' en la esquina superior izquierda y un botón 'Botón 4' en la esquina superior derecha. En el centro del contenedor, hay un recuadro que contiene el texto 'Texto 13'. Justo debajo de este recuadro, se encuentra un botón 'Botón 12'.

Figura N° 20. Nueva factura (Sif).

Ventas Seleccionar Cliente

Muestra la página para seleccionar el cliente de un pedido.

Este diagrama muestra la estructura de una interfaz de usuario para seleccionar un cliente. Está organizada en un contenedor principal con un título 'Texto 6' en la esquina superior izquierda y un botón 'Botón 4' en la esquina superior derecha. Dentro de este contenedor, hay un 'Cuadro de texto 8' con un botón 'Botón 6' a su derecha. Debajo de esto se encuentra una 'Tabla 4' que contiene un botón 'Botón 13' en su esquina inferior derecha. En la parte inferior del contenedor principal, hay una barra que contiene dos botones: 'Botón 10' a la izquierda y 'Botón 11' a la derecha.

Figura N° 21. Seleccionar Cliente (Sif).

Pedidos Seleccionar Artículos.

Muestra la página para seleccionar los productos del pedido, búsqueda.

Este diagrama muestra la estructura de una interfaz de usuario para seleccionar productos en un pedido. Está organizada en un contenedor principal con un título 'Texto 6' en la esquina superior izquierda y un botón 'Botón 4' en la esquina superior derecha. Dentro de este contenedor, hay un 'Cuadro de texto 8' con un botón 'Botón 6' a su derecha. Debajo de esto se encuentra una 'Tabla 5' que contiene un botón 'Botón 14' en su esquina inferior derecha. En la parte inferior del contenedor principal, hay un botón 'Botón 12' centrado.

Figura N° 22. Seleccionar Productos en Pedido (Sif).

Pedidos Ingresar Cantidades.

Muestra la página para ingresar las cantidades de los productos pedidos por el cliente, elimina productos escogidos.

Este diagrama muestra la estructura de una interfaz de usuario para ingresar cantidades de productos. El contenedor principal contiene un elemento 'Texto 6' en la esquina superior izquierda y un 'Botón 4' en la superior derecha. En el centro, una 'Tabla 6' contiene un 'Cuadro de texto 11' y un 'Botón 15'. Debajo de la tabla, se encuentran dos botones: 'Botón 16' a la izquierda y 'Botón 12' a la derecha.

Figura N° 23. Ingresar Cantidad de Productos en Pedidos (Sif).

Detalle de Pedido

Muestra la página donde se muestra el Detalle del Pedido, previo a su procesamiento final.

Este diagrama muestra la estructura de una interfaz de usuario para el detalle de un pedido. El contenedor principal contiene un elemento 'Texto 6' en la esquina superior izquierda. A continuación, hay dos paneles de información: el izquierdo contiene un 'Texto 14' y un 'Texto 15'; el derecho contiene un 'Texto 14', un 'Texto 15', un 'Cuadro de texto 12', una 'Caja de selección 1' y una 'Caja de selección 2'. Debajo de estos paneles, se encuentra una 'Tabla 7'. En la parte inferior, hay tres botones: 'Botón 17', 'Botón 18' y 'Botón 19'.

Figura N°24. Detalle de Pedido (Sif).

Imprimir Pedido

Muestra la página que muestra el pedido procesado y opción de impresión.

The screenshot shows a page layout for 'Imprimir Pedido'. At the top left is the label 'Texto 6'. Below it are two side-by-side boxes, each containing 'Texto 14' in a smaller box at the top and 'Texto 15' in the center. Below these is a large box labeled 'Tabla 7'. At the bottom are two buttons: 'Botón 20' on the left and 'Botón 21' on the right.

Figura N° 25. Imprimir Pedido (Sif).

Historial de Pedidos

Muestra la página para seleccionar un documento de pedido con las opciones de revisión, generador de retenciones en la fuente.

The screenshot shows a page layout for 'Historial de Pedidos'. At the top left is 'Texto 6' and at the top right is 'Botón 4'. Below 'Texto 6' is a box labeled 'Cuadro de texto 8' with a 'Botón 6' button to its right. Below this is a large box labeled 'Tabla 8' containing 'Botón 22' and 'Botón 23' buttons. At the bottom center is a 'Botón 18' button.

Figura N° 26. Historial de Pedidos (Sif).

Comprobante Retención en la Fuente.

Muestra la página para calcular y procesar un documento de retención en la fuente.

The screenshot shows a web form with the following elements:

- Textos:** 'Texto 6' (header), 'Texto 14' (two boxes), 'Texto 15' (one box), 'Cuadro de texto 12' (one box), 'Tabla 9' (header), 'Cuadro de texto 13' (two boxes), 'Caja de selección 3' (one box), 'Caja de selección 4' (one box).
- Botones:** 'Botón 24' and 'Botón 20' (two buttons).

Figura N° 27. Comprobante de Retención en la Fuente (Sif).

Error

Muestra la página de errores del sistema y del usuario.

The screenshot shows an error page with the following elements:

- Logo:** 'Logo 4' (one logo).
- Textos:** 'Text 16' (one text), 'Text 17' (one text).
- Botón:** 'Botón 25' (one button).

Figura N° 28. Error (Sif).

Glosario de términos

Figura N° 5.

- Texto 1: Incluye un texto de bienvenida.
- Nombre 1: Incluye el nombre de la aplicación.
- logo 1: Respresenta el logo de la empresa.
- Botón 1: Para acceder al sistema.

Figura N° 6.

- Texto 2: Incluye la palabra autenticación.
- logo 2: Comprende el logo que representa al administrador.
- logo 3: Comprende el logo que representa al usuario.
- Botón 2: Permite regresar a la pantalla de inicio.

Figura N° 7.

- logo 2: Comprende el logo que representa al administrador.
- Texto 3: Indica a que parte del sistema va a ingresar.
- Texto 4: Se ingresa el Login de usuario.
- Texto 5: Se ingresa el Login de la contraseña.
- Botón 3: Ingresa al sistema.

Figura N° 8.

- logo 3: Comprende el logo que representa al usuario.
- Texto 3: Indica a que parte del sistema va a ingresar.
- Texto 4: Se ingresa el Login de usuario.
- Texto 5: Se ingresa el Login de la contraseña.
- Botón 3: Ingresa al sistema.

Figura N° 9.

- Menú 1: Contiene la barra de menús y sub menús.
- logo 4: Representa una parte del logo de la empresa.
- Texto 1: Incluye un texto de bienvenida.
- logo 1: Respresenta el logo de la empresa.

Figura N° 10.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Cuadro de texto 1-7: Ingreso de información referente a la empresa.
- Botón 5: Permite guardar los datos.

Figura N° 11 – 14 – 15 – 16 – 17.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Cuadro de texto 8: Se ingresa el filtro de búsqueda respectivamente.
- Botón 6: Permite realiza la búsqueda.
- Tabla 1: Se cargan los datos respectivamente.
- Botón 7: Permite agregar datos respectivamente.
- Botón 8: Permite editar datos respectivamente.

Figura N° 12.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Texto 7: Nombre del contenedor principal (Documentos, Impuestos, Descuentos).
- Texto 8: Subtitulos del contenedor principal.
- Botón 5: Permite guardar los datos.

Figura N° 13.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- logo 1: Respresenta el logo de la empresa.
- Texto 11: Muestra la misión de la empresa.
- Texto 12: Muestra la información de los desarrolladores y copyright.

Figura N° 18.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Cuadro de texto 8: Se ingresa el filtro de búsqueda respectivamente.
- Botón 6: Permite realiza la búsqueda.

- Tabla 2: Se cargan los datos referentes a las cuentas por cobrar.
- Botón 9: Agregar nuevo pago.
- Botón 10: Paginación opción siguiente.
- Botón 11: Paginación opción última.

Figura N° 19.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se está actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Tabla 3: Se cargan los datos referentes a los pagos.
- Botón 7: Permite agregar los pagos.

Figura N° 20.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se está actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Texto 13: Indica una nueva factura.
- Botón 12: Permite continuar con la creación de una nueva factura.

Figura N° 21.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se está actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Cuadro de texto 8: Se ingresa el filtro de búsqueda respectivamente.
- Botón 6: Permite realizar la búsqueda.
- Tabla 4: Se cargan los datos referentes a los clientes.
- Botón 13: Dirige a la selección de productos.
- Botón 10: Paginación opción siguiente.
- Botón 11: Paginación opción última.

Figura N° 22.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se está actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Cuadro de texto 8: Se ingresa el filtro de búsqueda respectivamente.
- Botón 6: Permite realizar la búsqueda.
- Tabla 5: Se cargan los datos referentes a los productos disponibles.
- Botón 14: Dirige a ingresar la cantidad de un producto escogido.
- Botón 12: Permite continuar con la elección o cancelación del producto.

Figura N° 23.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Tabla 6: Se cargan los datos referentes a los productos escogidos.
- Cuadro de texto 11: Permite ingresar la cantidad de un producto escogido.
- Botón 15: Permite eliminar un producto escogido.
- Botón 16: Permite agregar más productos a la lista.
- Botón 12: Permite continuar con la elección o cancelación del producto.

Figura N° 24.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Texto 14: Información de los contenedores (Cliente, Documento).
- Texto 15: Muestra los datos de los contenedores respectivamente.
- Cuadro de texto 12: Permite ingresar la fecha.
- Caja de selección 1 – 2: Permite escoger el valor del IVA y descuentos.
- Tabla 7: Se cargan los datos referentes a los productos escogidos.
- Botón 17: Genera un crédito.
- Botón 18: Cancela la generación de la nueva factura.
- Botón 19: Procesa y almacena la nueva factura.

Figura N° 25.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Texto 14: Información de los contenedores (Cliente, Documento).
- Texto 15: Muestra los datos de los contenedores respectivamente.
- Tabla 7: Se cargan los datos referentes a los productos escogidos.
- Botón 20: Imprime la factura.
- Botón 21: Finaliza el proceso de facturación.

Figura N° 26.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Cuadro de texto 8: Se ingresa el filtro de búsqueda respectivamente.
- Botón 6: Permite realiza la búsqueda.
- Tabla 8: Se cargan el listado de todas las facturas generadas.

- Botón 22: Permite visualizar una factura generada.
- Botón 23: Permite generar un comprobante de retención.
- Botón 18: Cancela la búsqueda de una factura generada.

Figura N° 27.

- Texto 6: Representa el nombre de la pantalla en la que se esta actualmente.
- Botón 4: Incluye el botón cerrar.
- Texto 14: Informacion de los contenedores (Cliente, Documento).
- Texto 15: Muestra los datos de los contenedores respectivamente.
- Cuadro de texto 12: Permite ingresar la fecha.
- Tabla 9: Se cargan los datos referente a los impuestos retenidos por una compra o servicio, previamente almacenada.
- Cuadro de texto 13: Permite ingresar la descripción de una compra o servicio.
- Caja de selección 3: Permite seleccionar el valor del impuesto a la renta.
- Caja de selección 4: Permite seleccionar el valor del IVA.
- Botón 24: Permite calcular los valores que se van a retener.
- Botón 20: Imprime la retención.

Figura N° 28.

- Logo 4: Muestra una imagen de error.
- Texto 16: Muestra la palabra error.
- Texto 17: Describe el motivo del error.
- Botón 25: Permite retornar a la pantalla de inicio.

PARTE 3

Navegadores Soportados

El sistema soporta las versiones más recientes de los siguientes navegadores y plataformas:

	Chrome	Firefox	Internet Explorer	Opera	Safari
Android	✓	✓	-	✗	-
iOS	✓	-	-	✗	✓
Mac OS X	✓	✓	-	✓	✓
Windows	✓	✓	-	✓	✗
Ubuntu	✓	✓	-	-	-

Funcionalidad	Internet Explorer 8	Internet Explorer 9
border-radius	✗ No soportado	✓ Soportado
box-shadow	✗ No soportado	✓ Soportado
transform	✗ No soportado	✓ Soportado con el prefijo -ms
transition	✗ No soportado	✗ No soportado
placeholder	✗ No soportado	✗ No soportado

Diseño con Rejilla

La siguiente tabla muestra las características de la rejilla de Bootstrap en los diferentes tipos de dispositivos.

	Dispositivos muy pequeños Teléfonos (<768px)	Dispositivos pequeños Tablets (≥768px)	Dispositivos medianos Ordenadores (≥992px)	Dispositivos grandes Ordenadores (≥1200px)
Comportamiento	Las columnas se muestran siempre horizontalmente.	Si se estrecha el navegador, las columnas se muestran verticalmente. A medida que aumenta su anchura, la rejilla muestra su aspecto horizontal normal.		
Anchura máxima del contenedor	Ninguna (auto)	728px	940px	1170px
Prefijo de las clases CSS	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-
Número de columnas	12			
Anchura máxima de columna	Auto	60px	78px	95px
Separación entre columnas	30px (15px a cada lado de la columna)			
¿Permite anidación?	Si			
¿Permite desplazar columnas?	No	Si		
¿Permite reordenación de columnas?	No	Si		

Codificación del Sistema

En esta etapa de codificación, se dan a conocer las instrucciones de código empleados para el desarrollo final del sistema, se explicarán ciertos aspectos concernientes al lenguaje de programación empleado.

Por ser un sistema netamente de almacenamiento de grandes cantidades de datos, se ha escogido el lenguaje de programación PHP 5.5. Que es un programa que brinda un ambiente de programación orientado a objetos proporcionando las herramientas más adecuadas para el desarrollo de software orientado a la web.

La base de datos se encuentra implementada en la tecnología libre de MySQL, tecnología de almacenamiento de información muy utilizada y difundida en el desarrollo de sistemas orientados a la web.

Por estas y otras razones, se cree que es acertada nuestra decisión al escogerlo como herramienta de programación en la elaboración de este sistema.

Tema	Contenido
Documentación de Programas	Código fuente de cada página web del sistema
Recursos	Archivos, aplicaciones utilizadas en el diseño e implementación.

Documentación de Programas

Página	Archivo	Descripción
Inicio	Index.php	

```
<?php
    session_start();
    unset($_SESSION["nivel"]);
    unset($_SESSION["autenticado"]);
    session_destroy();
    $_SESSION["autenticado"] = 0;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Bienvenidos - Sistema de Inventario y Facturación</title>
<!-- Loading Bootstrap -->
<link href="bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Loading Flat UI -->
<link href="css/flat-ui.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
    #contenedor { width:500px;height:450px;margin:50px auto ;position:relative;background-color: #f7f7f9;border-
radius:5px;}
    #logo { background-image:url(images/logo-small.png);width:236px;height:181px;margin: 10px
auto;position:relative;top:20px;}
    h1 {margin-left:auto; margin-right:auto; position:relative;}
    p, h2{top:50px;}
    .centro {margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative; text-align:center; display:block;}
    .btn-primary{ width:30%; margin-top:50px; border:#3498DB;}
</style>
</head>
<body>
<div id="contenedor">
    <h2 class="centro">Bienvenidos</h2>
    <p class="centro">Sistema de Inventario y Facturación</p>
    <div id="logo"></div>
    <a class="btn btn-primary centro" href="clase_usuario.php">Continuar</a>
</div>
</body>
</html>
```

Página	Archivo	Descripción
Clase de Usuario	Clase_usuario.php	

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Tipo de Usuario - SIF 2014</title>

<!-- Loading Bootstrap -->
<link href="bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Loading Flat UI -->
<link href="css/flat-ui.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
#contenedor { width:480px;height:370px;margin:50px auto ;position:relative;background-color: #f7f7f9;border-
radius:5px; padding: 10px; }
#contenedor_imagenes { width: 460px; height:128px; position:relative;}

#logo_admin { opacity:0.6;background-
image:url(images/icons/png/admin.png);width:128px;height:128px;position:relative;display:inline-block;
margin-left: 80px;margin-right: 24px;}
#logo_admin:hover{opacity:1; transition:1s;}

#logo_user { opacity:0.6;background-
image:url(images/icons/png/user.png);width:128px;height:128px;position:relative;
display:inline-block;margin-left: 30px;}
#logo_user:hover {opacity:1; transition:0.5s;}

h3 {margin-left:auto; margin-right:auto; margin-bottom:30px; position:relative;}
.centro {margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative; text-align:center; display:block;}
.btn-info{width:30%; margin-top:50px; border:#3498DB;}

</style>

</head>

<body>

<div id="contenedor">
<h3 class="centro">Autenticación.</h3>
<!--<h3 class="centro">Clase de Usuario</h3-->
<div id="contenedor_imagenes">
<a href="registro_admin.php"><div id="logo_admin"></div> </a>
<a href="registro_user.php"><div id="logo_user"></div></a>

</div>
<a class="btn btn-info centro" href="index.php">Atrás</a>
<!-- <button class="btn btn-primary centro" onclick="window.open('index.html');window.close()" >Atrás</button> -
->
</div>

</body>
</html>

```

Página	Archivo	Descripción
Inicio de Sesión Administrador	Registro_admin.php	

```

<?php
    session_start();
    $_SESSION['nivel'] = 1;
    $_SESSION['autenticado'] = 0;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Inicio de Sesión - SIF 2014</title>
<!-- Loading Bootstrap -->
<link href="bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Loading Flat UI -->
<link href="css/flat-ui.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
    #contenedor { width:480px;height:480px;margin:50px auto ;position:relative;background-color: #f7f7f9;border-radius:5px; padding: 10px; }
    #logo { background-image:url(images/icons/png/admin.png);width:128px;height:128px;margin: 10px auto;position:relative;top:20px;}
    h3 { margin-left:auto; margin-right:auto; margin-bottom:30px; position:relative;}
    .centro { margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative; text-align:center; display:block;}
    .form-group{ width:350px;}
    .login-field { width:80%; display:block; margin-bottom:20px; }
    .btn-info{ width:40%; margin-top:30px; border:#3498DB;}
    .form-control{
        border:#bdc3c7 solid 1px;}

    .form-control:hover{
        border:#3498DB solid 2px;}
</style>
</head>
<body>

<div id="contenedor">
    <div id="logo"></div>
    <h3 class="centro">Ingreso al Sistema</h3>
    <form action="admin/panel_admin.php" method="post" target="_parent">
        <div class="form-group centro">
            <input type="text" placeholder="Usuario" class="form-control login-name" style="text-align:left;" id="login-name" name="usuario" />
            <span class="input-icon fui-user"></span>
        </div>
        <div class="form-group centro">
            <input type="password" placeholder="Contraseña" class="form-control login-pass" style="text-align:left;" id="login-pass" name="password"/>
            <span class="input-icon fui-lock"></span>
        </div>
        <!-- <a class="btn btn-primary centro" href="#">Ingresar</a-->
        <div class="form-group centro">
            <input class="btn btn-info centro" type="submit" value="Ingresar" />
        </div>
        <input name="nivel" type="hidden" value="1" />
    </form>

</div>

</body>
</html>

```

Inicio de Sesión Usuario Registro_user.php

```

<?php
    session_start();
    $_SESSION['nivel'] = 2;
    $_SESSION['autenticado'] = 0;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Inicio de Sesión - SIF 2014</title>
<!-- Loading Bootstrap -->
<link href="bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Loading Flat UI -->
<link href="css/flat-ui.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
    #contenedor { width:480px;height:480px;margin:50px auto ;position:relative;background-color: #f7f7f9;border-radius:5px; padding: 10px; }
    #logo { background-image:url(images/icons/png/user.png);width:128px;height:128px;margin: 10px auto;position:relative;top:20px;}
    h3 { margin-left:auto; margin-right:auto; margin-bottom:30px; position:relative;}
    .centro { margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative; text-align:center; display:block;}
    .form-group { width:350px;}
    .login-field { width:80%; display:block; margin-bottom:20px; }
    .btn-info { width:40%; margin-top:30px; border:#3498DB;}
</style>
</head>
<body>

<div id="contenedor">
    <div id="logo"></div>
    <h3 class="centro">Inicio de Sesión</h3>
    <form action="admin/panel_admin.php" method="post" target="_parent">
        <div class="form-group centro">
            <input type="text" placeholder="Usuario" class="form-control login-name" style="text-align:left;" id="login-name" name="usuario" />
            <span class="input-icon fui-user"></span>
        </div>
        <div class="form-group centro">
            <input type="password" placeholder="Contraseña" class="form-control login-pass" style="text-align:left;" id="login-pass" name="password"/>
            <span class="input-icon fui-lock"></span>
        </div>
        <!-- <a class="btn btn-primary centro" href="#">Ingresar</a-->
        <div class="form-group centro">
            <input class="btn btn-info centro" type="submit" value="Ingresar" />
        </div>
        <input name="nivel" type="hidden" value="2" />
    </form>

</div>
</body>
</html>

```

Página	Archivo	Descripción
Bienvenida	Panel_admin.php	

```

<?php
    session_start();
    require_once('../Connections/mikeweb.php');
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

$user_rsUsuarios = "-1";
if (isset($_POST['usuario'])) {
    $user_rsUsuarios = $_POST['usuario'];
}
$niv_rsUsuarios = "0";
if (isset($_POST['nivel'])) {
    $niv_rsUsuarios = $_POST['nivel'];
}
$pass_rsUsuarios = "-1";
if (isset($_POST['password'])) {
    $pass_rsUsuarios = $_POST['password'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsUsuarios = sprintf("SELECT id_user, ape_nom_user, pass_user, niv_user FROM usuarios WHERE
usuarios.ape_nom_user = %s AND usuarios.pass_user = %s AND usuarios.niv_user = %s",
GetSQLValueString($user_rsUsuarios, "text"),GetSQLValueString($pass_rsUsuarios,
"text"),GetSQLValueString($niv_rsUsuarios, "int"));
$rsUsuarios = mysql_query($query_rsUsuarios, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsUsuarios = mysql_fetch_assoc($rsUsuarios);
$totalRows_rsUsuarios = mysql_num_rows($rsUsuarios);
?>

```

```

<?php
//Errores de Acceso
if (trim($user_rsUsuarios) == "" || trim($pass_rsUsuarios == "")) {
    $_SESSION['msg'] = "El nombre de usuario o contraseña no puede estar vacío.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url = "../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url; </script>";
    echo $autenticado = $_SESSION['autenticado'];
    exit();
}

if ($totalRows_rsUsuarios <= 0) {
    $_SESSION['msg'] = "Error al escribir el nombre de Usuario o Contraseña.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url = "../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
else{
    $_SESSION['autenticado'] = 1;
}

$_SESSION['msg'] = "";
echo $_SESSION['msg'];
$_SESSION['id_user'] = $row_rsUsuarios['id_user'];
$_SESSION['nom_user'] = $row_rsUsuarios['ape_nom_user'];
include("barra_menu.php");
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Panel de Opciones Administrador - SIF 2014</title>
<!-- Loading Bootstrap -->
<link href="../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Loading Flat UI -->
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
h2 {top:100px;}
.navbar{top:50px;}
.navbar-default{width:60%;}
.centro {margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative; display:block;}
#logo {background-image:url(../images/logo.png);width:472px;height:362px;margin: auto;position:relative;top:50px;}
</style>
</head>
<body>
<h2 class="centro text-info" style="text-align:center;">Bienvenidos</h2>
<div id="logo"></div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsUsuarios);
?>

```


Información de Empresa Admin_empresa.php

```

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE empresa SET nom_emp=%s, dir_emp=%s, telf_emp=%s, cel_emp=%s, email_emp=%s,
ciud_emp=%s, web_emp=%s WHERE id_emp=%s",
        GetSQLValueString($_POST['nom_emp'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['dir_emp'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telf_emp'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cel_emp'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['email_emp'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['ciud_emp'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['web_emp'], "text"),

```

```

        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"));

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());
$updateGoTo = "panel.php";

/*Si el registro se ha insertado correctamente*/
    if ($result1 != 0) { $_SESSION['msg']="La Información fue actualizada exitosamente.";}
    else { $_SESSION['msg']=mysql_error();}
/**/

if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?') ? "&" : "?");
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsEmpresa = "SELECT * FROM empresa";
$rsEmpresa = mysql_query($query_rsEmpresa, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsEmpresa = mysql_fetch_assoc($rsEmpresa);
$totalRows_rsEmpresa = mysql_num_rows($rsEmpresa);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Empresa - SIF 2014</title>
<link href="../../../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>

<!-- Formulario -->
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <h6>Información de Empresa</span></h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="panel.php">
                <p class="text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <input type="text" class="form-control input-sm" placeholder="Nombre"
            value="<?php echo htmlentities($row_rsEmpresa['nom_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" name="nom_emp" />
        <input type="text" class="form-control input-sm" placeholder="Dirección"
            value="<?php echo htmlentities($row_rsEmpresa['dir_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" name="dir_emp" />
        <input type="text" maxlength="9" class="form-control input-sm" placeholder="Convencional"
            value="<?php echo htmlentities($row_rsEmpresa['telf_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" name="telf_emp" />
        <input type="text" maxlength="10" class="form-control input-sm" placeholder="Celular"
            value="<?php echo htmlentities($row_rsEmpresa['cel_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" name="cel_emp" />
        <input type="text" class="form-control input-sm" placeholder="E-mail"
            value="<?php echo htmlentities($row_rsEmpresa['email_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
            name="email_emp" />
        <input type="text" class="form-control input-sm" placeholder="Ciudad"
            value="<?php echo htmlentities($row_rsEmpresa['ciud_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" name="ciud_emp" />
    </div>
</div>
</div>

```

```

        <input type="text" class="form-control input-sm" placeholder="Web"
        value="<?php echo htmlentities($row_rsEmpresa['web_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" name="web_emp" />
        <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo $row_rsEmpresa['id_emp']; ?>" />
        <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
    </div>
    </div>
    <div class="contenedor_navegar_caja_centro">
        <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Guardar" />
    </div>
</form>
</div>
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center">
        <?php
            /*Enviar un mensaje a la variable de sesión y mostrarla */
            echo $_SESSION['msg'];
            $_SESSION['msg']="";
            /*Fin comentario */
        ?>
    </p>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsEmpresa);
?>

```

Página	Archivos	Descripción
Administración de Usuarios	Admin_user.php Admin_usuarios.php Edit_usuarios.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
session_start();
require_once('../Connections/mikeweb.php');

if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);

/* Utilizar el filtro */
$filtro = $_POST['usuario'];
if (isset($filtro) && $filtro!="")
{
    $filtro = "" . trim($filtro) . "%";
    $query_rsUsuarios = "SELECT * FROM usuarios WHERE ape_nom_user LIKE $filtro ORDER BY id_user ASC ";
}
if ($filtro=="")
{

```

```

        $query_rsUsuarios = "SELECT * FROM usuarios ORDER BY id_user ASC ";
    }
/*Fin del filtro */

$rsUsuarios = mysql_query($query_rsUsuarios, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsUsuarios = mysql_fetch_assoc($rsUsuarios);
$totalRows_rsUsuarios = mysql_num_rows($rsUsuarios);
?>

<?php
/* Inicializaci3n de Variables */
$i=0;
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Usuarios - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()
    {
        $("#formulario").hide();
        $("#formulario").fadeIn(500);

        $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
        $(".btn-negar-eliminar").hide();

        $(".btn-eliminar").click(function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").show();
            $(".btn-negar-eliminar").show();
            $(".text-center").html("¿Est3 seguro que desea eliminar el
registro marcado?").fadeIn(2000);
        }
    );

    $(".btn-negar-eliminar").click(
        function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
            $(".btn-negar-eliminar").hide();
            $(".text-center").html("Eliminaci3n
cancelada.").fadeOut(3000);
        }
    );
</script>

<style type="text/css">
table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
.table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
.btn-lg {font-size:12px; display:inline;}
a{font-size:16px;}

.form-search{border:#999 1px none ; width:80%; margin-top:15px; margin-bottom: 15px; margin-left:auto;
margin-right:auto; position:relative;}
.input-sm {margin-bottom:0px;}
.form-group{width:350px;top:15px;}
.form-control{border:#bdc3c7 solid 1px; width:80%; display:inline;}
.form-control:hover{border:#3498DB solid 2px;}
.btn {width:10%;}

```

```

</style>
</head>

<body>
<!-- Formulario de Usuarios -->
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <h6>Administraci3n de Usuarios</span></h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="panel.php">
                <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="contenedor_form">
<form action="admin_user.php" method="post" name="form_filtrar" target="_parent">
<!-- Buscar registros que cumplen condiciones -->
<div class="form-search">
<input type="text" name="usuario" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Nombre de
Usuario"/>
<button class="btn btn-default" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaci3n "><span class="fui-
search"></span></button>
</div>
</form>

<!-- Mostrar tabla con registros -->
<table width="100%" id="mi_tabla" >
<tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
<td width="10%" class="table_titulo">No.</td>
<td width="35%" class="table_titulo">Usuario</td>
<td width="35%" class="table_titulo">Email</td>
<td width="20%" colspan="3" class="table_titulo">Acciones</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<a href="admin_usuarios.php"><span class=" text-info glyphicon glyphicon-file" title="Agregar nuevo
usuario"></span></a><br><font color="3498DB">Agregar</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<?php do { $i= $i+1; if ($i % 2) { echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr
bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
<td><?php +$i; echo $i; ?></td>
<td><?php echo $row_rsUsuarios[ape_nom_user]; ?></td>
<td><?php echo $row_rsUsuarios[email_user]; ?></td>
<td>
<div class="btn-group">
<a href="edit_usuarios.php?id_user=<?php echo $row_rsUsuarios['id_user'];?>"><span class=" text-success
glyphicon glyphicon-pencil" title="Editar"></span></a>
<?php
/*Impedir que se elimine el Administrador */
if($row_rsUsuarios['id_user']!=1){
}
?>
</td>
</tr>
<?php } while ($row_rsUsuarios = mysql_fetch_assoc($rsUsuarios)); ?>
</tr>

```

```

        </table>
    </div>
</div>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center">
        <?php
            /*Recibir un mensaje en la variable de sesiÃ³n y mostrarla */
            echo $_SESSION['msg'];
            $_SESSION['msg']="";
        ?>
    </p>
</div>

    <!-- Load JS here for greater good =====>
    <script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
    <script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
    <script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
    <script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
    <script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
    <script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
    <script src="..js/flatui-radio.js"></script>
    <script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
    <script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
    <script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
    <script src="..js/application.js"></script>

</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsUsuarios);
?>
-----

<?php
    include("barra_menu.php");
    require_once("../Connections/mikeweb.php");
    if ($_SESSION['autenticado']>1) {
        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
        echo $_SESSION['msg'];
        $url="../errors/error_ok.php";
        echo "<script>>window.location=$url;</script>";
        exit();
    }
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;

```

```

case "double":
    $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
    break;
case "date":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "defined":
    $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
    break;
}
return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO usuarios (id_user, ape_nom_user, pass_user, niv_user, dir_user, telf_user, cel_user,
fnac_user, id_emp, email_user) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
        GetSQLValueString($_POST['id_user'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['ape_nom_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['pass_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['niv_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['dir_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telf_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cel_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['fnac_user'], "date"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['email_user'], "text"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $Result1 = mysql_query($insertSQL, $mikeweb);
    $insertGoTo = "admin_user.php";

    /*Si el registro se ha insertado correctamente*/
    if ($Result1!=0) {$_SESSION['msg']="La informaci3n fue agregada exitosamente.";}
    else{$_SESSION['msg']=mysql_error();}
    /**/

    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?') ? "&": "?");
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Usuarios - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<!-- Formulario de Usuarios -->
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
    <div class="col-md-9">

```



```

        <h6>Administraci3n de Usuarios</span></h6>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <a href="admin_user.php">
            <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
        </a>
    </div>
</div>
<div>
    <div class="contenedor_objetos">
        <div class="contenedor_input">
            <input type="text" name="ape_nom_user" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Usuario"/>
            <input type="password" name="pass_user" value="" size="32" class="form-control input-sm"
placeholder="Password"/>
            <label class="radio checked">
                <span class="icons"><span class="first-icon fui-radio-unchecked"></span>
                <span class="second-icon fui-radio-checked"></span></span>
                <input type="radio" name="niv_user" value="1" data-toggle="radio" checked="checked">
                Administrador
            </label>
            <label class="radio">
                <span class="icons"><span class="first-icon fui-radio-unchecked"></span>
                <span class="second-icon fui-radio-checked"></span></span>
                <input type="radio" name="niv_user" value="2" data-toggle="radio">
                Usuario
            </label>
            <input type="text" name="dir_user" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Direcci3n"/>
            <input type="text" name="telf_user" value="" size="32" maxlength="9" class="form-control input-sm"
placeholder="Tel3fono Convencional"/>
            <input type="text" name="cel_user" value="" size="32" maxlength="10" class="form-control input-sm"
placeholder="Celular"/>
            <input type="text" name="fnac_user" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Fecha de
nacimiento (AA/MM/DD)"/>
            <input type="text" name="email_user" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Correo
Electr3nico"/>
            <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo 1;?>" />
            <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
        </div>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Insertar" />
</div>
</form>
</div>
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
</div>
<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>

```

```

</body>
</html>

-----

<?php
session_start();
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
$nivel=$_SESSION['nivel'];
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE usuarios SET ape_nom_user=%s, pass_user=%s, niv_user=%s, dir_user=%s, telf_user=%s,
cel_user=%s, fnac_user=%s, id_emp=%s, email_user=%s WHERE id_user=%s",
        GetSQLValueString($_POST['ape_nom_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['pass_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['niv_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['dir_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telf_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cel_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['fnac_user'], "date"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"),

```

```

        GetSQLValueString($_POST['email_user'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['id_user'], "int"));
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) ;
$updateGoTo = "admin_user.php";
/*Si el registro se ha actualizado correctamente*/
    if ($result1 !=0) {$_SESSION['msg']="La InformaciÃ³n fue actualizada exitosamente.";}
    else{$_SESSION['msg']=mysql_error();}
/**/
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

$colname_rsUsuarios = "-1";
if (isset($_GET['id_user'])) {
    $colname_rsUsuarios = $_GET['id_user'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsUsuarios = sprintf("SELECT * FROM usuarios WHERE id_user = %s ORDER BY id_user ASC",
GetSQLValueString($colname_rsUsuarios, "int"));
$rsUsuarios = mysql_query($query_rsUsuarios, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsUsuarios = mysql_fetch_assoc($rsUsuarios);
$totalRows_rsUsuarios = mysql_num_rows($rsUsuarios);

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>AdministraciÃ³n de Usuarios - SIF 2014</title>
<link href="../../../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<!-- Formulario de Usuarios -->
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
    <div id="barra_titulo">
        <h6>AdministraciÃ³n de Usuarios</span></h6>
        <!-- div class="ayuda"><span class="glyphicon glyphicon-collapse-down"></span -->
    </div>
    <div class="contenedor_objetos">
        <div class="contenedor_input">
            <input type="text" name="ape_nom_user" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['ape_nom_user'],
ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Apellidos y Nombres"/>
            <input type="password" name="pass_user" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['pass_user'],
ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Password"/>

            <?php
                if ($row_rsUsuarios['niv_user']==1)
                    { $check1=" checked";
                      $check2=""; }
                else
                    { $check1="";
                      $check2=" checked"; }

            ?>
            <label class="radio <?php echo $check1; ?>">
                <span class="icons"><span class="first-icon fui-radio-unchecked"></span>
                <span class="second-icon fui-radio-checked"></span></span>
                <input type="radio" name="niv_user" value="1" data-toggle="radio" checked ="<?php echo $check1; ?>
">Administrador
            </label>

```

```

        <label class="radio <?php echo $check2; ?>">
            <span class="icons"><span class="first-icon fui-radio-unchecked"></span>
            <span class="second-icon fui-radio-checked"></span></span>
            <input type="radio" name="niv_user" value="2" data-toggle="radio" <?php echo $check2; ?> >
            Usuario
        </label>
        <input type="text" name="dir_user" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['dir_user'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="DirecciÃ³n"/>
        <input type="text" name="telf_user" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['telf_user'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" maxlength="9" class="form-control input-sm" placeholder="TelÃ©fono Convencional"/>
        <input type="text" name="cel_user" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['cel_user'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" maxlength="10" class="form-control input-sm" placeholder="Celular"/>
        <input type="text" name="fnac_user" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['fnac_user'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Fecha de nacimiento (AA/MM/DD)"/>
        <input type="text" name="email_user" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['email_user'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Correo ElectrÃ³nico"/>
        <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo htmlentities($row_rsUsuarios['id_emp'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"/>
        <input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $row_rsUsuarios['id_user']; ?>" />
        <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
        </div>
        <div>
            <div class="contenedor_navegar_caja_centro">
                <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Actualizar" />
            </div>
        </div>
    </form>
    <!-- Fin de formulario -->
    </div>
    <div class="barra_estado">
        <p class="text-center"></p>
    </div>

    <!-- Load JS here for greater good =====>
    <script src="../../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
    <script src="../../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
    <script src="../../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
    <script src="../../js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="../../js/bootstrap-select.js"></script>
    <script src="../../js/bootstrap-switch.js"></script>
    <script src="../../js/flatui-checkbox.js"></script>
    <script src="../../js/flatui-radio.js"></script>
    <script src="../../js/jquery.tagsinput.js"></script>
    <script src="../../js/jquery.placeholder.js"></script>
    <script src="../../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
    <script src="../../js/application.js"></script>
    </body>
    </html>
    <?php
    mysql_free_result($rsUsuarios);
    ?>

```

Página	Archivo	Descripción
Parámetros del Sistema	Admin_param.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }
    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE parametros SET factura=%s, proforma=%s, iva0=%s, iva1=%s, desc1=%s, desc2=%s,
desc3=%s, ret_iva1=%s, ret_iva2=%s,
                                ret_rental1=%s, ret_renta2=%s WHERE id_par=%s",
        GetSQLValueString($_POST['factura'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['proforma'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['iva0'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['iva1'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['desc1'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['desc2'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['desc3'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['ret_iva1'], "double"),

```

```

        GetSQLValueString($_POST['ret_iva2'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['ret_renta1'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['ret_renta2'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['id_par'], "int");
    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $Result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsParametros = "SELECT * FROM parametros";
$rsParametros = mysql_query($query_rsParametros, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsParametros = mysql_fetch_assoc($rsParametros);
$totalRows_rsParametros = mysql_num_rows($rsParametros);
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Par3metros del Sistema - SIF 2014</title>
<link href="../../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="../../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="../../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../../js/bootstrap-select.min.js"></script>
<script src="../../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../../js/application.js"></script>

<style type="text/css">
    .help-block {font-size:14px; }
    #formulario {width:70%;}
    .panel {width:100%; height:185px;}
    .navbar-default {width:70%;}
    .barra_estado {width:70%;}
    table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:12px; margin-bottom:20px; }
    tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
    td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
    .table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
    td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
    .col-md-6 {border: #333 1px dotted;}
    .panel {height: 200px;}
    .panel-desc {height: 265px;}
    .panel-ret {height: 325px;}
</style>
</head>

<body>
<!-- ===== Formulario de Par3metros ===== -->
<div id="formulario">
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
    <div class="col-md-9">

```

```

        <h6>Parámetros del Sistema</span></h6>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <a href="panel.php">
            <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
        </a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row" style="width:100%; height:300px; overflow: auto;">
    <p></p>
    <div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-warning">
            <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Documentos</h3></div>
            <div class="panel-body">
                <span style="font-size:14px; color:#d2322d;">Facturas:</span>
                <input type="text" class="form-control input-sm"
                    value = "<?php echo htmlentities($row_rsParametros['factura'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
                    name="factura" placeholder="Primer número de factura comienza en..." />
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-danger">
            <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Impuestos</h3></div>
            <div class="panel-body">
                <span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Impuesto al Valor Agregado:</span>
                <input type="text" class="form-control input-sm" name="iva1"
                    value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['iva1'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
                    placeholder="Ingrese valor del 0 al 100. Ejemplo: 12" />
                <span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Otros Impuestos:</span>
                <input type="text" class="form-control input-sm" name="iva0"
                    value = "<?php echo htmlentities($row_rsParametros['iva0'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
                    placeholder="Ingrese valor del 0 al 100. Ejemplo 0" />
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-warning panel-desc">
            <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Descuentos</h3></div>
            <div class="panel-body">
                <span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Descuento 1:</span>
                <input type="text" class="form-control input-sm" name="desc1"
                    value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['desc1'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
                    placeholder="Ingrese el porcentaje de descuento. Ejemplo: 12" />
                <span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Descuento 2:</span>
                <input type="text" class="form-control input-sm" name="desc2"
                    value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['desc2'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
                    placeholder="Ingrese el porcentaje de descuento. Ejemplo 0" />
                <span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Descuento 3:</span>
                <input type="text" class="form-control input-sm" name="desc3"
                    value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['desc3'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
                    placeholder="Ingrese el porcentaje de descuento. Ejemplo 0" />
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-warning panel-ret">
            <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Retenciones</h3></div>
            <div class="panel-body">

```

```

<span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Por IVA 1:</span>
<input type="text" class="form-control input-sm" name="ret_iva1"
value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['ret_iva1'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
placeholder="Ingrese el porcentaje de retenciÃ³n. [0..100]" />
<span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Por IVA 2:</span>
<input type="text" class="form-control input-sm" name="ret_iva2"
value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['ret_iva2'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
placeholder="Ingrese el porcentaje de retenciÃ³n. [0..100]" />
<span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Por Renta 1:</span>
<input type="text" class="form-control input-sm" name="ret_renta1"
value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['ret_renta1'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
placeholder="Ingrese el porcentaje de retenciÃ³n. [0..100]" />
<span style="font-size:14px;color:#d2322d;">Por Renta 2:</span>
<input type="text" class="form-control input-sm" name="ret_renta2"
value="<?php echo htmlentities($row_rsParametros['ret_renta2'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
placeholder="Ingrese el porcentaje de retenciÃ³n. [0..100]" />
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group"></div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
  <a href="guardar-param.php">
    <button class="btn btn-info btn-sm btn-wide" type="submit" title="Haga clic para Guardar">Guardar</button>
  </a>
</div>
</div>
<input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
<input type="hidden" name="id_par" value="<?php echo $row_rsParametros['id_par']; ?>" />
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsParametros);
?>

```


Página	Archivo	Descripción
Administración de Proveedores	Admin_proveedor.php Add_proveedor.php Edit_proveedor.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
session_start();
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="./errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }
    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

//*****
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

$maxRows_rsProveedores = 3;
$pageNum_rsProveedores = 0;
if (isset($_GET['pageNum_rsProveedores'])) {
    $pageNum_rsProveedores = $_GET['pageNum_rsProveedores'];
}
$startRow_rsProveedores = $pageNum_rsProveedores * $maxRows_rsProveedores;
//*****

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
/* Utilizar el filtro */

```

```

$filtro = $_POST['proveedor'];
if (isset($filtro) && $filtro!="")
    {
        $filtro = "% " . trim($filtro) . "%";
        $query_rsProveedores = "SELECT * FROM proveedores WHERE nom_prov LIKE $filtro ORDER BY nom_prov
ASC ";
    }
if ($filtro=="")
    {
        $query_rsProveedores = "SELECT * FROM proveedores ORDER BY nom_prov ASC ";
    }
/*Fin del filtro */
//$rsProveedores = mysql_query($query_rsProveedores, $mikeweb) or die(mysql_error());
//$row_rsProveedores = mysql_fetch_assoc($rsProveedores);
//$totalRows_rsProveedores = mysql_num_rows($rsProveedores);

//*****
$query_limit_rsProveedores = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_rsProveedores, $startRow_rsProveedores,
$maxRows_rsProveedores);
$rsProveedores = mysql_query($query_limit_rsProveedores, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProveedores = mysql_fetch_assoc($rsProveedores);

if (isset($_GET['totalRows_rsProveedores'])) {
    $totalRows_rsProveedores = $_GET['totalRows_rsProveedores'];
} else {
    $all_rsProveedores = mysql_query($query_rsProveedores);
    $totalRows_rsProveedores = mysql_num_rows($all_rsProveedores);
}
$totalPages_rsProveedores = ceil($totalRows_rsProveedores/$maxRows_rsProveedores)-1;

$queryString_rsProveedores = "";
if (empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
    $newParams = array();
    foreach ($params as $param) {
        if (strpos($param, "pageNum_rsProveedores") == false &&
            strpos($param, "totalRows_rsProveedores") == false) {
            array_push($newParams, $param);
        }
    }
    if (count($newParams) != 0) {
        $queryString_rsProveedores = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));
    }
}
$queryString_rsProveedores = sprintf("&totalRows_rsProveedores=%d&", $totalRows_rsProveedores,
$queryString_rsProveedores);
//*****
?>
<?php
/* Inicializaci3n de Variables */
$i=0;
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Administraci3n de Proveedores - SIF 2014</title>
<link href="..css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="..js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()
    {
        $("#formulario").hide();
        $("#formulario").fadeIn(500);
    }

```

```

        $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
        $(".btn-negar-eliminar").hide();

        $(".btn-eliminar").click(function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").show();
            $(".btn-negar-eliminar").show();
            $(".text-center").html("¿Está seguro que desea eliminar el
registro marcado?").fadeIn(2000);
        }

    );
    $(".btn-negar-eliminar").click(
        function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
            $(".btn-negar-eliminar").hide();
            $(".text-center").html("Eliminaci3n
cancelada.").fadeOut(3000);
        }
    );
</script>

<style type="text/css">
table { width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover { color: #E74C3C;}
td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }

.table-no-border {border:#FFF 1px solid;}
.table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
.btn-lg {font-size:12px; display:inline;}
a {font-size:16px;}

.form-search{border:#999 1px none ; width:80%; margin-top:15px; margin-bottom: 15px; margin-left:auto;
margin-right:auto; position:relative;}
.input-sm {margin-bottom:0px;}
.form-group{ width:350px;top:15px;}
.form-control{border:#bdc3c7 solid 1px; width:80%; display:inline;}
.form-control:hover{border:#3498DB solid 2px;}
.btn {width:10%;}

/*Esto hay que copiar en las lineas que falten de cada archivo */
.btn.add {width:50%;}

body,td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;
}
</style>
</head>
<body>
<!-- Formulario de Proveedores -->
<div id="formulario">

<div id="barra_titulo">
<div class="row">
<div class="col-md-9">
<h6>Administraci3n de Proveedores</span></h6>
</div>
<div class="col-md-3">
<a href="panel.php">
<p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
</a>
</div>
</div>
</div>

<div id="contenedor_form">
<form action="admin_proveedor.php" method="post" name="form_filtrar" target="_parent">

```

```

<!-- Buscar registros que cumplen condiciones -->
<div class="form-search">
<input type="text" name="proveedor" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Nombre de
Proveedor"/>
<button class="btn btn-default" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaci3n" ><span class="fui-
search"></span></button>
</div>
</form>

<!-- Mostrar tabla con registros -->
<table width="100%" id="mi_tabla" >
<tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
<td width="10%" class="table_titulo">No.</td>
<td width="35%" class="table_titulo">Proveedor</td>
<td width="25%" class="table_titulo">Tel3fono</td>
<td width="30%" colspan="3" class="table_titulo">Acciones</td>
</tr>

<!-- hay que copiar desde aqui hasta -->
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<a href="add_proveedor.php"><span class=" text-info glyphicon glyphicon-file" title="Agregar nuevo
proveedor"></span></br><font color="3498DB">Agregar</font></a>
</td>
</tr>
<!-- hay que copiar desde aqui hasta -->
<tr>
<td colspan="4"><?php if ($row_rsProveedores['nom_prov']==null){echo '<td colspan="4"><h6><span class="label label-
danger">No Existe Proveedor, Vuelva Intentar!!</span></h6></td>';}
else{ do { $i= $i+1; if ($i % 2) {echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
<td><?php +$i; echo $i; ?></td>
<td>
<!-- Agregar desde aqui -->
<a style="color:#333333;" href="edit_pan_prove.php?id_prov=<?php echo
$row_rsProveedores['id_prov'];?>">
<?php echo $row_rsProveedores['nom_prov']; ?>
</a>
<!-- Hasta aqui -->
</td>
<td><?php echo $row_rsProveedores['telf_prov']; ?></td>
<td>
<div class="btn-group">
<a href="edit_proveedor.php?id_prov=<?php echo $row_rsProveedores['id_prov'];?>"><span class=" text-success
glyphicon glyphicon-pencil" title="Editar"></span></a>
</td>
<?php } while ($row_rsProveedores = mysql_fetch_assoc($rsProveedores));}
?>
</tr>
</table>

<!--*****-->
<table>
<tr>
<td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProveedores > 0) { // Show if not first page ?>
<a href="<?php printf ("%s?pageNum_rsProveedores=%d%s", $currentPage, 0, $queryString_rsProveedores);
?>">Primer</a>
<?php } // Show if not first page ?></td>
<td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProveedores > 0) { // Show if not first page ?>
<a href="<?php printf ("%s?pageNum_rsProveedores=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_rsProveedores - 1),
$queryString_rsProveedores); ?>">Anterior</a>
<?php } // Show if not first page ?></td>
<td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProveedores < $totalPages_rsProveedores) { // Show if not last page ?>
<a href="<?php printf ("%s?pageNum_rsProveedores=%d%s", $currentPage, min($totalPages_rsProveedores,
$pageNum_rsProveedores + 1), $queryString_rsProveedores); ?>">Siguiete</a>

```

```

        <?php } // Show if not last page ?></td>
        <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProveedores < $totalPages_rsProveedores) { // Show if not last page ?>
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsProveedores=%d%s", $currentPage, $totalPages_rsProveedores,
            $queryString_rsProveedores); ?>">&Uacute;ltimo</a>
            <?php } // Show if not last page ?></td>
    </tr>
</table>
<!--*****-->
</div>
</div>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center">
        <?php
            /*Recibir un mensaje en la variable de sesiÃ³n y mostrarla */
            echo $_SESSION['msg'];
            $_SESSION['msg']="";
        ?>
    </p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsProveedores);
?>
-----

<?php
    include("barra_menu.php");
    session_start();
    require_once("../Connections/mikeweb.php");
    if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
        echo $_SESSION['msg'];
        $url="../errors/error_ok.php";
        echo "<script>>window.location='$url';</script>";
        exit();
    }
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {

```

```

case "text":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "long":
case "int":
    $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
    break;
case "double":
    $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
    break;
case "date":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "defined":
    $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
    break;
}
return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO proveedores (id_prov, nom_prov, cont_prov, dir_prov, telf_prov, cel_prov, email_prov,
web_prov, id_emp) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
        GetSQLValueString($_POST['id_prov'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['nom_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cont_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['dir_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telf_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cel_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['email_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['web_prov'], "date"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $result1 = mysql_query($insertSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());

    $insertGoTo = "admin_proveedor.php";
    /*Si el registro se ha insertado correctamente*/
    if ($result1 != 0) {$_SESSION['msg']="La Informaci3n fue agregada exitosamente.";}
    else{$_SESSION['msg']=mysql_error();}
    /**/
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?') ? "&" : "?");
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Proveedores - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>

<!-- Formulario de Clientes -->

```

```

<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <h6>Administraci3n de Proveedores</span></h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="admin_proveedor.php">
                <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <input type="text" name="nom_prov" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Empresa"/>
        <input type="text" name="cont_prov" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Contacto"/>
        <input type="text" name="dir_prov" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Direcci3n"/>
        <input type="text" name="telf_prov" value="" size="32" maxlength="9" class="form-control input-sm"
placeholder="Tel3fono Convencional"/>
        <input type="text" name="cel_prov" value="" size="32" maxlength="10" class="form-control input-sm"
placeholder="Tel3fono Celular"/>
        <input type="text" name="email_prov" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Email"/>
        <input type="text" name="web_prov" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="P3gina Web"/>
        <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo 1;?>" />
        <input type="hidden" name="id_prov" value="" />
        <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
    </div>
    <div class="contenedor_navegar_caja_centro">
        <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Insertar" />
    </div>
</form>
</div>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>

</body>
</html>
-----

<?php
session_start();
include("barra_menu.php");
require_once("../Connections/mikeweb.php");
$nivel=$_SESSION['nivel'];
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {

```

```

        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
        echo $_SESSION['msg'];
        $url="./errors/error_ok.php";
        echo "<script>>window.location='$url';</script>";
        exit();
    }
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE proveedores SET nom_prov=%s, cont_prov=%s, dir_prov=%s, telf_prov=%s, cel_prov=%s,
email_prov=%s, web_prov=%s, id_emp=%s WHERE id_prov=%s",
        GetSQLValueString($_POST['nom_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cont_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['dir_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telf_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cel_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['email_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['web_prov'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_prov'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());
    $updateGoTo = "../admin/admin_proveedor.php";
    /*Si el registro se ha actualizado correctamente*/
    if ($result1!=0) {$_SESSION['msg']="La informaci3n fue actualizada exitosamente."; $editFormAction =
$updateGoTo;}
    else{$_SESSION['msg']=mysql_error();}
}
/**/
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
}

```



```

$updateGoTo := $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

$colname_rsProveedores = "-1";
if (isset($_GET['id_prov'])) {
    $colname_rsProveedores = $_GET['id_prov'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsProveedores = sprintf("SELECT * FROM proveedores WHERE id_prov = %s ORDER BY nom_prov ASC",
    GetSQLValueString($colname_rsProveedores, "int"));
$rsProveedores = mysql_query($query_rsProveedores, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProveedores = mysql_fetch_assoc($rsProveedores);
$totalRows_rsProveedores = mysql_num_rows($rsProveedores);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Proveedores - SIF 2014</title>
<link href="..css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="..js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()
    {
        $("#btnActualizar").mouseout(
            function () {
                $(".text-center").fadeOut(1000);
            }
        );
    }
);
</script>
</head>
<body>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
    <div class="col-md-9">
        <h6>Administraci3n de Proveedores</span></h6>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <a href="admin_proveedor.php">
            <p class="text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
        </a>
    </div>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <input type="text" name="nom_prov" value="<?php echo htmlentities($row_rsProveedores['nom_prov'], ENT_COMPAT,
UTF-8); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Empresa"/>
        <input type="text" name="cont_prov" value="<?php echo htmlentities($row_rsProveedores['cont_prov'], ENT_COMPAT,
UTF-8); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Contacto"/>
        <input type="text" name="dir_prov" value="<?php echo htmlentities($row_rsProveedores['dir_prov'], ENT_COMPAT,
UTF-8); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Direcci3n"/>
        <input type="text" name="telf_prov" value="<?php echo htmlentities($row_rsProveedores['telf_prov'], ENT_COMPAT,
UTF-8); ?>" size="32" maxlength="9" class="form-control input-sm" placeholder="Tel3fono Convencional"/>
        <input type="text" name="cel_prov" value="<?php echo htmlentities($row_rsProveedores['cel_prov'], ENT_COMPAT,
UTF-8); ?>" size="32" maxlength="10" class="form-control input-sm" placeholder="Tel3fono Celular"/>

```

```

        <input type="text" name="email_prov" value="<?php echo htmlentities($row_rsProveedores['email_prov'],
ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Email"/>
        <input type="text" name="web_prov" value="<?php echo htmlentities($row_rsProveedores['web_prov'], ENT_COMPAT,
'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Página Web"/>
        <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo 1;?>" />
            <input type="hidden" name="id_prov" value="<?php echo $row_rsProveedores['id_prov']; ?>" />
        <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
    </div>
    </div>

    <div class="contenedor_navegar_caja_centro">
        <input name="btnActualizar" type="submit" class="btn btn-info btn-wide" id="btnActualizar" value="Actualizar" />
    </div>
</form>
<!-- Fin de formulario -->
</div>

<div class="barra_estado">
    <p class="text-center">
        <?php
            /*Recibir un mensaje en la variable de sesión y mostrarla */
            echo $_SESSION['msg'];
            $_SESSION['msg']="";
        ?>
    </p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../js/application.js"></script>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsProveedores);
?>

```

Página	Archivo	Descripción
Administración de Categorías	Admin_categoria.php Add_categoria.php Edit_categoria.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
session_start();
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url = "../errors/error_ok.php";
    echo "<script>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }
    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

//*****
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

$maxRows_rsCategorias = 4;
$pageNum_rsCategorias = 0;
if (isset($_GET['pageNum_rsCategorias'])) {
    $pageNum_rsCategorias = $_GET['pageNum_rsCategorias'];
}
$startRow_rsCategorias = $pageNum_rsCategorias * $maxRows_rsCategorias;
//*****
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
/* Utilizar el filtro */
$filtro = $_POST['categoria'];

```

```

if (isset($filtro) && $filtro!="")
    {
        $filtro = "%" . trim($filtro) . "%";
        $query_rsCategorias = "SELECT * FROM categorias WHERE nom_cat LIKE $filtro ORDER BY nom_cat ASC ";
    }
if ($filtro=="")
    {
        $query_rsCategorias = "SELECT * FROM categorias ORDER BY nom_cat ASC ";
    }
/*Fin del filtro */
//$rsCategorias = mysql_query($query_rsCategorias, $mikeweb) or die(mysql_error());
//$row_rsCategorias = mysql_fetch_assoc($rsCategorias);
//$totalRows_rsCategorias = mysql_num_rows($rsCategorias);

//*****
$query_limit_rsCategorias = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_rsCategorias, $startRow_rsCategorias,
$maxRows_rsCategorias);
$rsCategorias = mysql_query($query_limit_rsCategorias, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsCategorias = mysql_fetch_assoc($rsCategorias);

if (isset($_GET['totalRows_rsCategorias']) {
    $totalRows_rsCategorias = $_GET['totalRows_rsCategorias'];
} else {
    $all_rsCategorias = mysql_query($query_rsCategorias);
    $totalRows_rsCategorias = mysql_num_rows($all_rsCategorias);
}
$totalPages_rsCategorias = ceil($totalRows_rsCategorias/$maxRows_rsCategorias)-1;

$queryString_rsCategorias = "";
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
    $newParams = array();
    foreach ($params as $param) {
        if (strpos($param, "pageNum_rsCategorias") == false &&
            strpos($param, "totalRows_rsCategorias") == false) {
            array_push($newParams, $param);
        }
    }
    if (count($newParams) != 0) {
        $queryString_rsCategorias = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));
    }
}
$queryString_rsCategorias = sprintf("&totalRows_rsCategorias=%d%s", $totalRows_rsCategorias,
$queryString_rsCategorias);
//*****
?>
<?php
/* Inicializaci3n de Variables */
$i=0;
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Categorías - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()
    {
        $("#formulario").hide();
        $("#formulario").fadeIn(500);
    }

```

```

        $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
        $(".btn-negar-eliminar").hide();

        $(".btn-eliminar").click(function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").show();
            $(".btn-negar-eliminar").show();
            $(".text-center").html("¿Está seguro que desea eliminar el
registro marcado?").fadeIn(2000);
        }
    );

    $(".btn-negar-eliminar").click(
        function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
            $(".btn-negar-eliminar").hide();
            $(".text-center").html("Eliminaci3n
cancelada.").fadeOut(3000);
        }
    );
</script>

<!--.table-no-border {border:#FFF 1px solid;}-->
<style type="text/css">
    table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
    tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
    td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }

    .table-no-border {border:#FFF 1px solid;}
    .table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
    .btn-lg {font-size:12px; display:inline;}
    a {font-size:16px;}

    .form-search{border:#999 1px none ; width:80%; margin-top:15px; margin-bottom: 15px; margin-left:auto;
margin-right:auto; position:relative;}
    .input-sm {margin-bottom:0px;}
    .form-group{width:350px;top:15px;}
    .form-control{border:#bdc3c7 solid 1px; width:80%; display:inline;}
    .form-control:hover{border:#3498DB solid 2px;}
    .btn {width:10%;}
    body,td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;
}
</style>
</head>

<body>

<!-- Formulario de Clientes -->
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <h6>Administraci3n de Categorías</span></h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="panel.php">
                <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="contenedor_form">

<form action="admin_categoria.php" method="post" name="form_filtrar" target="_parent">
<!-- Buscar registros que cumplen condiciones -->
<div class="form-search">

```

```

<input type="text" name="categoria" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Categoria"/>
<button class="btn btn-default" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaci3n" ><span class="fui-
search"></span></button>
</div>
</form>

<!-- Mostrar tabla con registros -->
<table width="100%" id="mi_tabla" >
    <tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
        <td width="10%" class="table_titulo">No.</td>
        <td width="60%" class="table_titulo">Categoria</td>
        <td width="25%" colspan="3" class="table_titulo">Acciones</td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td>
            <a href="add_categoria.php"><span class=" text-info glyphicon glyphicon-file" title="Agregar nueva
categoria"></span></br><font color="3498DB">Agregar</font></a>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <?php if ($row_rsCategorias['nom_cat']==null){echo '<td colspan="4"><h6><span class="label label-
danger">No Existe Categoria, Vuelva Intentar!!</span></h6></td>;}
            else {do { $i= $i+1; if ($i % 2) {echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
                <td><?php +$i; echo $i; ?></td>
                <td><?php echo $row_rsCategorias['nom_cat']; ?></td>
                <td>
                    <div class="btn-group">
                        <a href="edit_categoria.php?id_cat=<?php echo $row_rsCategorias['id_cat'];?>"><span class=" text-success glyphicon
glyphicon-pencil" title="Editar"></span></a>
                    </td>
                <?php } while ($row_rsCategorias = mysql_fetch_assoc($rsCategorias)); } ?>
        </td>
    </tr>
</table>

<!--*****_-->

<table>
    <tr>
        <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCategorias > 0) { // Show if not first page ?>
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCategorias=%d%s", $currentPage, 0, $queryString_rsCategorias);
?>">Primero</a>
            <?php } // Show if not first page ?></td>
        <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCategorias > 0) { // Show if not first page ?>
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCategorias=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_rsCategorias - 1),
$queryString_rsCategorias); ?>">Anterior</a>
            <?php } // Show if not first page ?></td>
        <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCategorias < $totalPages_rsCategorias) { // Show if not last page ?>
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCategorias=%d%s", $currentPage, min($totalPages_rsCategorias,
$pageNum_rsCategorias + 1), $queryString_rsCategorias); ?>">Siguiente</a>
            <?php } // Show if not last page ?></td>
        <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCategorias < $totalPages_rsCategorias) { // Show if not last page ?>
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCategorias=%d%s", $currentPage, $totalPages_rsCategorias,
$queryString_rsCategorias); ?>">&Uacute;ltimo</a>
            <?php } // Show if not last page ?></td>
    </tr>
</table>

<!--*****_-->
</div>
</div>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center">
        <?php

```

```

                /*Recibir un mensaje en la variable de sesiÃ³n y mostrarla */
                echo $_SESSION['msg'];
                $_SESSION['msg']="";
            ?>
        </p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsCategorias);
?>
-----

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
}
}

```

```

return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
// Comprobar que los campos no estÃ©n vacÃ­os
if ($_POST['nom_cat']!="") {

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form2")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO categorias (id_cat, nom_cat, id_emp, cod_cat) VALUES (%s, %s, %s, %s)",
        GetSQLValueString($_POST['id_cat'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['nom_cat'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['cod_cat'], "text"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $result1 = mysql_query($insertSQL, $mikeweb) ;
    //or die(mysql_error());

    $insertGoTo = "admin_categoria.php";

    /*Si el registro se ha insertado correctamente*/
    if ($result1!=0) {$_SESSION['msg']="La informaciÃ³n fue agregada exitosamente.";}
    else {$_SESSION['msg']=mysql_error();}
    /**/

    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, "?") ? "&": "?");
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

// Fin Comprobar campos vacÃ­os
}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>AdministraciÃ³n de CategorÃ­as - SIF 2014</title>
<link href="..css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
<body>

<!-- Formulario de CategorÃ­as -->

<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form2" id="form2">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
    <div class="col-md-9">
        <h6>AdministraciÃ³n de CategorÃ­as</span></h6>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <a href="admin_categoria.php">
            <p class="text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
        </a>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <input type="text" name="nom_cat" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Nombre de
CategorÃa" />
        <input type="text" name="cod_cat" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="CÃdigo de
CategorÃa" />
    </div>
    </div>
    <div class="contenedor_navegar_caja_centro">
        <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Insertar" />
    </div>
    <input type="hidden" name="id_cat" value="" />
    <input type="hidden" name="id_emp" value="1" />
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form2" />
</div>
</form>

```

```

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
</div>

```

```

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>

```

```

</body>
</html>

```

```

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
$nivel=$_SESSION['nivel'];
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {

```

```

case "text":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "long":
case "int":
    $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
    break;
case "double":
    $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
    break;
case "date":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "defined":
    $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
    break;
}
return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

// Comprobar que los campos no estÃ©n vacÃ­os
if ($_POST['nom_cat']!="") {

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE categorias SET nom_cat=%s, cod_cat=%s, id_emp=%s WHERE id_cat=%s",
        GetSQLValueString($_POST['nom_cat'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cod_cat'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_cat'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());

    $updateGoTo = "admin_categoria.php";
    /*Si el registro se ha actualizado correctamente*/
    if ($result1!=0) {$_SESSION['msg']="La informaciÃ³n fue actualizada exitosamente.";}
    else{$_SESSION['msg']=mysql_error();}
    /**/

if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?') ? "&" : "?");
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}
// Fin Comprobar campos vacÃ­os
}

$colname_rsCategorias = "-1";
if (isset($_GET['id_cat'])) {
    $colname_rsCategorias = $_GET['id_cat'];
}

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsCategorias = sprintf("SELECT * FROM categorias WHERE id_cat = %s ORDER BY id_cat ASC",
    GetSQLValueString($colname_rsCategorias, "int"));
$rsCategorias = mysql_query($query_rsCategorias, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsCategorias = mysql_fetch_assoc($rsCategorias);
$totalRows_rsCategorias = mysql_num_rows($rsCategorias);
?>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de CategorÃas - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<!-- Formulario de CategorÃas -->
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
<div class="row">
<div class="col-md-9">
<h6>Administraci3n de CategorÃas</span></h6>
</div>
<div class="col-md-3">
<a href="admin_categoria.php">
<p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
</a>
</div>
</div>
</div>
<div id="contenedor_objetos">
<div class="contenedor_input">
<input type="text" name="nom_cat" value="<?php echo htmlentities($row_rsCategorias['nom_cat'], ENT_COMPAT,
'UTF-8'); ?>" size="32"
class="form-control input-sm" placeholder="Nombre de CategorÃa" />
<input type="text" name="cod_cat" value="<?php echo htmlentities($row_rsCategorias['cod_cat'], ENT_COMPAT,
'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="CÃdigo de CategorÃa" />
</div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Actualizar" />
</div>
<input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
<input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo $row_rsCategorias['id_emp']; ?>" />
<input type="hidden" name="id_cat" value="<?php echo
$row_rsCategorias['id_cat']; ?>" />
</div>
</form>
<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
<p class="text-center"></p>
</div>
<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsCategorias);
?>

```

Página	Archivos	Descripción
Administración de Productos	Admin_productos.php Add_producto.php Edit_producto.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
session_start();
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="./errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

//*****
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

$maxRows_rsProductos = 9;
$pageNum_rsProductos = 0;
if (isset($_GET['pageNum_rsProductos'])) {
    $pageNum_rsProductos = $_GET['pageNum_rsProductos'];
}
$startRow_rsProductos = $pageNum_rsProductos * $maxRows_rsProductos;
//*****

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);

```

```

/* Utilizar el filtro */
$filtero = $_POST['producto'];
if (isset($filtro) && $filtro!="")
    {
    $filtro = ""% " . trim($filtro) . "%";
    $query_rsProductos = "SELECT * FROM productos WHERE nom_prod LIKE $filtro ORDER BY nom_prod ASC
";
    }
if ($filtro=="")
    {
    $query_rsProductos = "SELECT * FROM productos ORDER BY nom_prod ASC ";
    }
/*Fin del filtro */
//$rsProductos = mysql_query($query_rsProductos, $mikeweb) or die(mysql_error());
//$row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos);
//$totalRows_rsProductos = mysql_num_rows($rsProductos);

//*****
$query_limit_rsProductos = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_rsProductos, $startRow_rsProductos,
$maxRows_rsProductos);
$rsProductos = mysql_query($query_limit_rsProductos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos);

if (isset($_GET['totalRows_rsProductos'])) {
    $totalRows_rsProductos = $_GET['totalRows_rsProductos'];
} else {
    $all_rsProductos = mysql_query($query_rsProductos);
    $totalRows_rsProductos = mysql_num_rows($all_rsProductos);
}
$totalPages_rsProductos = ceil($totalRows_rsProductos/$maxRows_rsProductos)-1;

$queryString_rsProductos = "";
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
    $newParams = array();
    foreach ($params as $param) {
        if (strpos($param, "pageNum_rsProductos") == false &&
            strpos($param, "totalRows_rsProductos") == false) {
            array_push($newParams, $param);
        }
    }
    if (count($newParams) != 0) {
        $queryString_rsProductos = "&". htmlentities(implode("&", $newParams));
    }
}
$queryString_rsProductos = sprintf("&totalRows_rsProductos=%d%s", $totalRows_rsProductos, $queryString_rsProductos);
//*****
?>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Productos - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../js/flatui-radio.js"></script>

```

```

<script src="../../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../../js/application.js"></script>

<script src="../../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()
    {
        $("#formulario").hide();
        $("#formulario").fadeIn(500);

        $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
        $(".btn-negar-eliminar").hide();

        $(".btn-eliminar").click(function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").show();
            $(".btn-negar-eliminar").show();
            $(".text-center").html("¿Está seguro que desea eliminar el
registro marcado?").fadeIn(2000);
        });

        $(".btn-negar-eliminar").click(
        function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
            $(".btn-negar-eliminar").hide();
            $(".text-center").html("Eliminación
cancelada.").fadeOut(3000);
        });
    });
</script>

<!--.table-no-border {border:#FFF 1px solid;!-->
<style type="text/css">
    table {width:95%;margin:auto;top:10px;position:relative;font-size:12px;margin-bottom:20px;}

    tbody tr:hover {color:#E74C3C;}
    td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px;}

    .table-no-border {border:#FFF 1px solid;}
    .table_titulo {text-align:center;font-weight:bold;}
    .btn-lg {font-size:12px;display:inline;}
    a {font-size:16px;}

    .form-search {border:#999 1px none; width:80%; margin-top:15px; margin-bottom: 15px; margin-left:auto;
margin-right:auto; position:relative;}
    .input-sm {margin-bottom:0px;}
    .form-group {width:350px;top:15px;}
    .form-control {border:#bdc3c7 solid 1px; width:80%; display:inline;}
    .form-control:hover {border:#3498DB solid 2px;}
    .btn {width:10%;}
    body,td,th {font-family:Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
    .notificacion {color:#FFFFFF; background-color:#f56c7e; width:25px;border-radius:50%;font-size:11px;font-
weight:bold;
position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;border:#C0392Bpx solid;}
}
</style>
</head>

<body>
<!-- Formulario de Clientes -->
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">

```

```

        <div class="col-md-9">
            <h6>Administraci3n de Productos</h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="panel.php"
                <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="contenedor_form">
    <form action="admin_productos.php" method="post" name="form_filtrar" target="_parent">
        <!-- Buscar registros que cumplan condiciones -->
        <div class="form-search">
            <input type="text" name="producto" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Nombre
de Producto"/>
            <button class="btn btn-default" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaci3n" ><span class="fui-
search"></span></button>
        </div>
    </form>

    <!-- Mostrar tabla con registros -->
    <table width="100%" id="mi_tabla" >
        <tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
            <td width="10%" class="table_titulo">No.</td>
            <td width="60%" class="table_titulo">Producto</td>
            <td width="10%" class="table_titulo">Stock </td>
            <td width="20%" colspan="3" class="table_titulo">Acciones</td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td>
                <a href="add_producto.php"><span class=" text-info glyphicon glyphicon-file" title="Agregar nuevo
producto"></span></a><br><font color="3498DB">Agregar</font></a>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <?php if ($row_rsProductos['nom_prod']==null){echo '<td colspan="4"><h6><span class="label label-
danger">Producto inexistente, Vuelva Intentar!!</span></h6></td>';}
                else{$i=0; do { $i= $i+1; if ($i % 2 == 0) {echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else {echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
                <td><?php +$i; echo $i; ?></td>
                <td><?php echo '<div style="text-align:left;">'. $row_rsProductos['nom_prod']. ' |
$. $row_rsProductos['precio_venta_prod']. '</div>';?></td>
                <td>
                    <?php
                        // Cambiar de color aquellos productos que tienen bajo stock
                        if ($row_rsProductos['cant_prod']<3) {
                            echo '<div
class="notificacion">'. $row_rsProductos['cant_prod']. '</div>';}
                        else {
                            echo '<div class="notificacion" style="background-
color:#95A5A6;">'. $row_rsProductos['cant_prod']. '</div>';}
                        ?>
                    </td>
                <td>
                    <div class="btn-group">
                        <a href="edit_producto.php?id_prod=<?php echo $row_rsProductos['id_prod'];?>"><span class=" text-success
glyphicon glyphicon-pencil" title="Editar"></span></a>
                    </div>
                <?php } while ($row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos)); ?>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

<!--*****-->
<table>
<tr>
<td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProductos > 0) { // Show if not first page ?>
<a href="<?php printf("%s?pageNum_rsProductos=%d%s", $currentPage, 0, $queryString_rsProductos);
?>">Primero</a>
<?php } // Show if not first page ?></td>
<td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProductos > 0) { // Show if not first page ?>
<a href="<?php printf("%s?pageNum_rsProductos=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_rsProductos - 1),
$queryString_rsProductos); ?>">Anterior</a>
<?php } // Show if not first page ?></td>
<td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProductos < $totalPages_rsProductos) { // Show if not last page ?>
<a href="<?php printf("%s?pageNum_rsProductos=%d%s", $currentPage, min($totalPages_rsProductos,
$pageNum_rsProductos + 1), $queryString_rsProductos); ?>">Siguiente</a>
<?php } // Show if not last page ?></td>
<td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsProductos < $totalPages_rsProductos) { // Show if not last page ?>
<a href="<?php printf("%s?pageNum_rsProductos=%d%s", $currentPage, $totalPages_rsProductos,
$queryString_rsProductos); ?>"&Uacute;ltimeo</a>
<?php } // Show if not last page ?></td>
</tr>
</table>
<!--*****-->
</div>
</div>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
<p class="text-center">
<?php
/*Recibir un mensaje en la variable de sesi3n y mostrarla */
echo $_SESSION['msg'];
$_SESSION['msg']="";
?>
</p>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsProductos);
?>
-----

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
$_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
echo $_SESSION['msg'];
$url="../errors/error_ok.php";
echo "<script>>window.location=$url;</script>";
exit();
}
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
if (PHP_VERSION < 6) {
$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
}
$theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";

```



```

        break;
    case "long":
    case "int":
        $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
        break;
    case "double":
        $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
        break;
    case "date":
        $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
        break;
    case "defined":
        $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
        break;
    }
    return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO productos (id_prod, nom_prod, serie_prod, cant_prod, precio_costo_prod, util1_prod,
    util2_prod, precio_venta_prod, id_cat, id_prov, id_emp) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
        GetSQLValueString($_POST['id_prod'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['nom_prod'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['serie_prod'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cant_prod'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['precio_costo_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['util1_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['util2_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['precio_venta_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['id_cat'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_prov'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $result1 = mysql_query($insertSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());

    $insertGoTo = "admin_productos.php";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?') ? "&" : "?");
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsProveedores = "SELECT id_prov, nom_prov FROM proveedores ORDER BY nom_prov ASC";
$rsProveedores = mysql_query($query_rsProveedores, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProveedores = mysql_fetch_assoc($rsProveedores);
$totalRows_rsProveedores = mysql_num_rows($rsProveedores);

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsCategorias = "SELECT id_cat, nom_cat FROM categorias ORDER BY nom_cat ASC";
$rsCategorias = mysql_query($query_rsCategorias, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsCategorias = mysql_fetch_assoc($rsCategorias);
$totalRows_rsCategorias = mysql_num_rows($rsCategorias);
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

```

```

<title>Administraci3n de Productos - SIF 2014</title>
<link href="../../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){

        $('.selectpicker').selectpicker({
            style: 'btn-default', size: 4
        });

        $('#cant_prod').change( function()
        {
            var cantidad = $('#cant_prod').val();
            if(cantidad == "") {
                $('.label').fadeIn(1000);
            }
            else {
                $('.label').fadeOut(1000);
            }

        });

        $('#btn_validar').click( function()
        {
            var precio_costo=$('#precio_costo_prod').val();
            var util1_prod=$('#util1_prod').val();
            var precio_venta= 0;

            if((precio_costo != "") && (util1_prod != "")){
                util1_prod = parseFloat(precio_costo) *(parseFloat(util1_prod)/100);
                precio_venta = parseFloat(precio_costo) + parseFloat(util1_prod);
                $('#precio_venta_prod').val(precio_venta);
            }
            else {
                $('.text-center').html("Los campos Precio de Costo y Utilidad no pueden estar vac3os. Vuelva
a intentarlo...");
                $('#precio_costo_prod').focus();
            }

        });

    });
</script>

<style type="text/css">
    .help-block {font-size:14px; }
</style>
</head>

<body>

<!-- Formulario de Productos -->
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
    <div class="col-md-9">
        <h6>Administraci3n de Productos</span></h6>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <a href="admin_productos.php">
            <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>

```

```

        </a>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <?php
            // Lista de Proveedores
            echo "<span class='help-block'>Proveedor</span>";
            echo "<select name='id_prov' class='selectpicker'>";
            $i=0;
            do { $i= $i+1; echo "<option
value='".$row_rsProveedores['id_prov']."'>". $row_rsProveedores['nom_prov']."</option>"; }
            while($row_rsProveedores=mysql_fetch_array($rsProveedores));
            echo "</select>";

            // Lista de Categorías
            echo "<span class='help-block'>Categoría</span>";
            echo "<select name='id_cat' class='selectpicker'>";
            $i=0;
            do { $i= $i+1; echo "<option value='".$row_rsCategorias['id_cat']."'>".
$row_rsCategorias['nom_cat']."</option>"; }

            while($row_rsCategorias=mysql_fetch_array($rsCategorias));
            echo "</select>";

        ?>
        <span class="help-block">Detalles</span>
        <input type="text" name="nom_prod" id="nom_prod" value="" size="32" class="form-control input-sm"
placeholder="Producto"/>
        <span class="help-block">Cantidad y Precios</span>
        <div class="input-group ">
            <span class="input-group-addon">#</span>
            <input type="text" class="form-control input-sm" name="cant_prod" id="cant_prod"
placeholder="Stock Disponible">
        </div>
        <div class="input-group ">
            <span class="input-group-addon">$</span>
            <input type="text" class="form-control input-sm" name="precio_costo_prod" id="precio_costo_prod"
placeholder="Precio de Costo (ej. 238.50)">
        </div>
        <div class="input-group ">
            <span class="input-group-addon">%</span>
            <input type="text" class="form-control input-sm" name="util1_prod" id="util1_prod"
placeholder="Procentaje de Utilidad (ej. 30)">
        </div>
        <span class="help-block">Precio de Venta</span>
        <div class="input-group ">
            <span class="input-group-addon ">#</span>
            <input type="text" class="form-control " name="precio_venta_prod"
id="precio_venta_prod"
placeholder="Precio de Venta" value="" size="32"/>
            <span class="input-group-btn">
                <button class="btn btn-default" type="button" id="btn_validar">Calcular</button>
            </span>
        </div>
        <input type="hidden" name="util2_prod" id="util2_prod" value="" size="32"
class="form-control input-sm" placeholder="Utilidad $"/>
        <div class="input-group input-group-sm"></div>
    </div>
</div>
<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Insertar" />
</div>
<input type="hidden" name="id_emp" value="1" /></td>
<input type="hidden" name="id_prod" value="" />
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
</div>

```

```

</form>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select-min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsProveedores);
mysql_free_result($rsCategorias);
?>
-----

<?php
    include("barra_menu.php");
    require_once("../Connections/mikeweb.php");
    if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
        echo $_SESSION['msg'];
        $url="/errors/error_ok.php";
        echo "<script>>window.location='$url';</script>";
        exit();
    }
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":

```

```

    $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
    break;
}
return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

// Comprobar que los campos no estÃ©n vacÃ­os
if ($_POST['nom_prod']!="") {

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE productos SET nom_prod=%s, serie_prod=%s, cant_prod=%s, precio_costo_prod=%s,
    util1_prod=%s, util2_prod=%s, precio_venta_prod=%s, id_cat=%s, id_prov=%s, id_emp=%s WHERE id_prod=%s",
        GetSQLValueString($_POST['nom_prod'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['serie_prod'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cant_prod'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['precio_costo_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['util1_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['util2_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['precio_venta_prod'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['id_cat'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_prov'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_prod'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $Result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());

    //
        $_SESSION['actualizar']=1;
        $id_prod = $_POST['id_prod'];
        //echo "<br> idprod = " . $id_prod;
        $id_prov = $_POST['id_prov'];
        //echo "<br> idprov = " . $id_prov;
        $id_cat = $_POST['id_cat'];
        //echo "<br> idcat = " . $id_cat;

    //
    $updateGoTo = "admin_productos.php";
    /*Si el registro se ha actualizado correctamente*/
    if ($Result1!=0) {$_SESSION['msg']="La InformaciÃ³n fue actualizada exitosamente.";}
    else{$_SESSION['msg']=mysql_error();}

    /**/
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $updateGoTo = (strpos($updateGoTo, '?') ? "&" : "");
        $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    //header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
    header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}
// Fin Comprobar campos vacÃ­os
}
$colname_rsProductos = "-1";
if (isset($_GET['id_prod'])) {
    $colname_rsProductos = $_GET['id_prod'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsProductos = sprintf("SELECT * FROM productos WHERE id_prod = %s",
    GetSQLValueString($colname_rsProductos, "int"));
$rsProductos = mysql_query($query_rsProductos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos);
$totalRows_rsProductos = mysql_num_rows($rsProductos);

```

```

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsProveedores = "SELECT id_prov, nom_prov FROM proveedores ORDER BY nom_prov ASC";
$rsProveedores = mysql_query($query_rsProveedores, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProveedores = mysql_fetch_assoc($rsProveedores);
$totalRows_rsProveedores = mysql_num_rows($rsProveedores);
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsCategorias = "SELECT id_cat, nom_cat FROM categorias ORDER BY nom_cat ASC";
$rsCategorias = mysql_query($query_rsCategorias, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsCategorias = mysql_fetch_assoc($rsCategorias);
$totalRows_rsCategorias = mysql_num_rows($rsCategorias);

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Productos - SIF 2014</title>
<link href="../../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){

        $('.selectpicker').selectpicker({
            style: 'btn-default', size: 4
        });

        $('#cant_prod').change( function()
        {
            var cantidad = $('#cant_prod').val();
            if(cantidad == "") {
                $('.label').fadeIn(1000);
            }
            else {
                $('.label').fadeOut(1000);
            }
        });

        $('#btn_validar').click( function()
        {
            var precio_costo=$('#precio_costo_prod').val();
            var util1_prod=$('#util1_prod').val();
            var precio_venta= 0;
            if ((precio_costo != "") && (util1_prod != "")){
                util1_prod = parseFloat(precio_costo) *(parseFloat(util1_prod)/100);
                precio_venta = parseFloat(precio_costo) + parseFloat(util1_prod);
                $('#precio_venta_prod').val(precio_venta);
            }
            else {
                $('.text-center').html("Los campos Precio de Costo y Utilidad no pueden estar vac3os. Vuelva
a intentarlo...");
                $('#precio_costo_prod').focus();
            }
        });
    });
</script>
<style type="text/css">
    .help-block {font-size:14px; }
</style>
</head>

<body>
<!-- Formulario de Productos -->

```

```

<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <h6>Administraci3n de Inventario</span></h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="admin_productos.php">
                <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <?php
            // Lista de Proveedores
            echo "<span class='help-block'>Proveedor</span>";
            echo "<select name='id_prov' class='selectpicker'>";
            $i=0;
            do { $i= $i+1;
                //Lista de Proveedores
                if($row_rsProveedores['id_prov']==$_GET['id_prov']){
                    echo "<option
value='' .htmlentities($row_rsProveedores['id_prov'] , ENT_COMPAT, 'UTF-8')
                    .'' selected >". $row_rsProveedores['nom_prov']. "</option>";
                }
                else {
                    echo "<option
value='' .htmlentities($row_rsProveedores['id_prov'] , ENT_COMPAT, 'UTF-8')
                    .''>". $row_rsProveedores['nom_prov']. "</option>";
                }
            } while($row_rsProveedores=mysql_fetch_array($rsProveedores));
            echo "</select>";
            // Lista de Categorias
            echo "<span class='help-block'>CategorÃa</span>";
            echo "<select name='id_cat' class='selectpicker'>";
            $i=0;
            do { $i= $i+1;
                //echo "<option value='' . $row_rsCategorias['id_cat']. "">".
                $row_rsCategorias['nom_cat']. "</option>"; }
                if($row_rsCategorias['id_cat']==$_GET['id_cat']){
                    echo "<option
value='' .htmlentities($row_rsCategorias['id_cat'] , ENT_COMPAT, 'UTF-8')
                    .'' selected >". $row_rsCategorias['nom_cat']. "</option>";
                }
                else {
                    echo "<option
value='' .htmlentities($row_rsCategorias['id_cat'], ENT_COMPAT, 'UTF-8')
                    .''>". $row_rsCategorias['nom_cat']. "</option>";
                }
            } while($row_rsCategorias=mysql_fetch_array($rsCategorias));
            echo "</select>";
        ?>
        <span class='help-block'>Detalles</span>
        <input type="text" name="nom_prod" id="nom_prod"
        value="<?php echo htmlentities($row_rsProductos['nom_prod'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
        size="32" class="form-control input-sm text-danger" placeholder="Producto"/>
        <span class='help-block'>Cantidad y Precios</span>
        <div class="input-group ">
            <span class="input-group-addon">#</span>
            <input type="text" class="form-control input-sm text-danger"

```

```

value="<?php echo htmlentities($row_rsProductos['cant_prod'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
name="cant_prod" id="cant_prod" placeholder="Stock Disponible">
</div>
<div class="input-group ">
<span class="input-group-addon">$/</span>
<input type="text" class="form-control input-sm text-danger"
value="<?php echo htmlentities($row_rsProductos['precio_costo_prod'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
name="precio_costo_prod" id="precio_costo_prod" placeholder="Precio de Costo (ej. 238.50)">
</div>
<div class="input-group ">
<span class="input-group-addon">%</span>
<input type="text" class="form-control input-sm text-danger"
value="<?php echo htmlentities($row_rsProductos['util1_prod'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
name="util1_prod" id="util1_prod" placeholder="Porcentaje de Utilidad (ej. 30)">
</div>
<span class="help-block">Precio de Venta</span>
<div class="input-group ">
<span class="input-group-addon ">#</span>
<input type="text" class="form-control text-danger"
value="<?php echo htmlentities($row_rsProductos['precio_venta_prod'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
name="precio_venta_prod" id="precio_venta_prod"
placeholder="Precio de Venta" value="" size="32"/>
<span class="input-group-btn">
<button class="btn btn-default" type="button" id="btn_validar">Calcular</button>
</span>
</div>
<input type="hidden" name="util2_prod" id="util2_prod"
value="<?php echo htmlentities($row_rsProductos['util2_prod'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>"
size="32"
class="form-control input-sm text-danger" placeholder="Utilidad $" name="util2_prod"/>
<input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo 1;?>" /></td>
<input type="hidden" name="id_prod" value="<?php echo $row_rsProductos['id_prod'];?>" />
<input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
</div>
</div>
<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<input name="btnActualizar" type="submit" class="btn btn-info btn-wide" id="btnActualizar" value="Actualizar"
/>
</div>
</div>
</div>
</form>
<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
<p class="text-center"></p>
</div>
<!-- Load JS here for greater good =====-->
<script src=" ../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src=" ../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src=" ../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src=" ../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src=" ../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src=" ../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src=" ../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src=" ../js/flatui-radio.js"></script>
<script src=" ../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src=" ../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src=" ../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src=" ../js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsProductos);
mysql_free_result($rsCategorias);
mysql_free_result($rsProveedores);
?>

```


Página	Archivo	Descripción
Administración de Clientes	Admin_clientes.php Add_clientes.php Edit_clientes.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
session_start();

if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}

?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

//*****
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

$maxRows_rsClientes = 3;
$pageNum_rsClientes = 0;
if (isset($_GET['pageNum_rsClientes'])) {
    $pageNum_rsClientes = $_GET['pageNum_rsClientes'];
}
$startRow_rsClientes = $pageNum_rsClientes * $maxRows_rsClientes;
//*****

```

```

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
/* Utilizar el filtro */
$filtero = $_POST['cliente'];
if (isset($filtero) && $filtero!="")
    {
        $filtero = "% " . trim($filtero) . "% ";
        $query_rsClientes = "SELECT * FROM clientes WHERE ape_nom_cli LIKE $filtero ORDER BY ape_nom_cli
ASC ";
    }
if ($filtero=="")
    {
        $query_rsClientes = "SELECT * FROM clientes ORDER BY ape_nom_cli ASC ";
    }
/*Fin del filtro */
//$rsClientes = mysql_query($query_rsClientes, $mikeweb) or die(mysql_error());
//$row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes);
//$totalRows_rsClientes = mysql_num_rows($rsClientes);

//*****
$query_limit_rsClientes = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_rsClientes, $startRow_rsClientes, $maxRows_rsClientes);
$rsClientes = mysql_query($query_limit_rsClientes, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes);

if (isset($_GET['totalRows_rsClientes'])) {
    $totalRows_rsClientes = $_GET['totalRows_rsClientes'];
} else {
    $all_rsClientes = mysql_query($query_rsClientes);
    $totalRows_rsClientes = mysql_num_rows($all_rsClientes);
}
$totalPages_rsClientes = ceil($totalRows_rsClientes/$maxRows_rsClientes)-1;

$queryString_rsClientes = "";
if (empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
    $newParams = array();
    foreach ($params as $param) {
        if (strpos($param, "pageNum_rsClientes") == false &&
            strpos($param, "totalRows_rsClientes") == false) {
            array_push($newParams, $param);
        }
    }
    if (count($newParams) != 0) {
        $queryString_rsClientes = "&". htmlentities(implode("&", $newParams));
    }
}
$queryString_rsClientes = sprintf("&totalRows_rsClientes=%d%s", $totalRows_rsClientes, $queryString_rsClientes);
//*****
?>

<?php

/* Inicializaci3n de Variables */
$i=0;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Clientes - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()

```

```

        {
            $("#formulario").hide();
            $("#formulario").fadeIn(500);

            $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
            $(".btn-negar-eliminar").hide();

            $(".btn-eliminar").click(function () {
                $(".btn-confirmar-eliminar").show();
                $(".btn-negar-eliminar").show();
                $(".text-center").html("¿Está seguro que desea eliminar el
registro marcado?").fadeIn(2000);
            }
        );
        $(".btn-negar-eliminar").click(
            function () {
                $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
                $(".btn-negar-eliminar").hide();
                $(".text-center").html("Eliminaci3n
cancelada.").fadeOut(3000);
            }
        );
    </script>
    <style type="text/css">
        table {width:95%;margin:auto;top:10px;position:relative;font-size:14px;margin-bottom:20px;}
        tbody tr:hover {color:#E74C3C;}
        td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px;}

        .table-no-border {border:#FFF 1px solid;}
        .table_titulo {text-align:center;font-weight:bold;}
        .btn-lg {font-size:12px;display:inline;}
        a {font-size:16px;}

        .form-search{border:#999 1px none ;width:80%;margin-top:15px;margin-bottom: 15px;margin-left:auto;
margin-right:auto;position:relative;}
        .input-sm {margin-bottom:0px;}
        .form-group{width:350px;top:15px;}
        .form-control{border:#bdc3c7 solid 1px;width:80%;display:inline;}
        .form-control:hover{border:#3498DB solid 2px;}
        .btn {width:10%;}
        body,td,th {font-family:Lato,Helvetica,Arial,sans-serif;}
    }
    </style>
    </head>
    <body>

    <!-- Formulario de Clientes -->
    <div id="formulario">
    <div id="barra_titulo">
        <div class="row">
            <div class="col-md-9">
                <h6>Administraci3n de Clientes</span></h6>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <a href="panel.php">
                    <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="contenedor_form">
    <form action="admin_clientes.php" method="post" name="form_filtrar" target="_parent">
    <!-- Buscar regsitros que cumplen condiciones -->
    <div class="form-search">

```

```

<input type="text" name="cliente" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Nombre de
Cliente"/>
<button class="btn btn-default" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaci3n" ><span class="fui-
search"></span></button>
</div>
</form>

<!-- Mostrar tabla con registros -->
<table width="100%" id="mi_tabla" >
  <tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
    <td width="10%" class="table_titulo">No.</td>
    <td width="40%" class="table_titulo">Cliente</td>
    <td width="25%" class="table_titulo">C. Identidad</td>
    <td width="20%" colspan="3" class="table_titulo">Acciones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td>
        <a href="add_clientes.php"><span class=" text-info glyphicon glyphicon-file" title="Agregar nuevo
cliente"></span></a><br><font color="3498DB">Agregar</font></a>
      <td>
    </tr>
  <tr>
    <td>
      <?php if ($row_rsClientes[ape_nom_cli]==null){echo ' <td colspan="4"><h6><span class="label label-
danger">No Existe el Cliente, Vuelva Intentar!!!</span></h6></td>; }
      else { do { $i= $i+1; if ($i % 2) {echo " <tr bgcolor=#FFF>; } else { echo " <tr bgcolor=#ECF0F1>; } ?>
      <td><?php +$i; echo $i; ?></td>
      <td>
        <!-- Agregar desde aqui -->
        <a style="color:#333333;" href="edit_pan_clientes.php?id_cli=<?php echo $row_rsClientes['id_cli'];?>">
          <?php echo $row_rsClientes[ape_nom_cli]; ?>
        </a>
        <!-- Hasta aqui -->
      </td>
      <td><?php echo $row_rsClientes[ced_cli]; ?></td>
      <td>
        <div class="btn-group">
          <a href="edit_clientes.php?id_cli=<?php echo $row_rsClientes['id_cli'];?>"><span class=" text-success glyphicon
glyphicon-pencil" title="Editar"></span></a>
          <?php
            /*Impedir que se elimine el Administrador */
            /*if($row_rsUsuarios['id_user']!=1){
              echo "<a class='btn-eliminar'
href='#"><span class='text-danger glyphicon glyphicon-minus-sign' title='Elimnar registro actual"></span></a>;"
            }*/
          ?>
        </td>
      </td>
    <?php } while ($row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes)); } ?>
  </tr>
</table>

<!--*****-->

<table>
  <tr>
    <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsClientes > 0) { // Show if not first page ?>
      <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsClientes=%d%s", $currentPage, 0, $queryString_rsClientes); ?>">Primero</a>
      <?php } // Show if not first page ?></td>
    <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsClientes > 0) { // Show if not first page ?>
      <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsClientes=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_rsClientes - 1),
$queryString_rsClientes); ?>">Anterior</a>
      <?php } // Show if not first page ?></td>
    <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsClientes < $totalPages_rsClientes) { // Show if not last page ?>
      <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsClientes=%d%s", $currentPage, min($totalPages_rsClientes,
$pageNum_rsClientes + 1), $queryString_rsClientes); ?>">Siguiente</a>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

        <?php } // Show if not last page ?></td>
        <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsClientes < $totalPages_rsClientes) { // Show if not last page ?>
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsClientes=%d%s", $currentPage, $totalPages_rsClientes,
$queryString_rsClientes); ?>">&Uacute;ltimo</a>
            <?php } // Show if not last page ?></td>
        </tr>
    </table>

<!--*****-->
</div>
</div>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center">
        <?php
            /*Recibir un mensaje en la variable de sesiÃ³n y mostrarla */
            echo $_SESSION['msg'];
            $_SESSION['msg']="";
        ?>
    </p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsClientes);
?>
-----

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}

?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {

```

```

case "text":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "long":
case "int":
    $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
    break;
case "double":
    $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
    break;
case "date":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "defined":
    $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
    break;
}
return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO clientes (id_cli, ced_cli, ape_nom_cli, dir_cli, telf_cli, cel_cli, email_cli, id_emp)
VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
        GetSQLValueString($_POST['id_cli'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['ced_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['ape_nom_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['dir_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telf_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cel_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['email_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $Result1 = mysql_query($insertSQL, $mikeweb);
    // or die(mysql_error());

    $insertGoTo = "admin_clientes.php";
    /*Si el registro se ha insertado correctamente*/
    if ($Result1!=0) {$_SESSION['msg']="La Informaci3n fue agregada exitosamente.";}
    else{$_SESSION['msg']=mysql_error();}
    /**/

    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&": "?";
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }

    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Clientes - SIF 2014</title>
<link href=" ../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

```

```

<body>
<!-- Formulario de Clientes -->
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <h6>Administraci3n de Clientes</span></h6>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="admin_clientes.php">
                <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <input type="text" name="ced_cli" value="" size="32" maxlength="13" class="form-control input-sm"
placeholder="C3dula o RUC" required/>
        <input type="text" name="ape_nom_cli" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Apellidos y
Nombres" required/>
        <input type="text" name="dir_cli" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Direcci3n
Domiciliaria" required/>
        <input type="tel" name="telf_cli" value="" size="32" maxlength="9" class="form-control input-sm"
placeholder="Convencional" />
        <input type="tel" name="cel_cli" value="" size="32" maxlength="10" class="form-control input-sm"
placeholder="Celular" />
        <input type="email" name="email_cli" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="E-mail"/>
        <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo 1;?>" />
        <input type="hidden" name="id_cli" value="" />
    </div>
</div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Insertar" />
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
</div>
</div>
</form>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src=" ../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src=" ../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src=" ../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src=" ../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src=" ../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src=" ../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src=" ../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src=" ../js/flatui-radio.js"></script>
<script src=" ../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src=" ../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src=" ../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src=" ../js/application.js"></script>

</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsClientes);
?>

```

```

-----
<?php
    include("barra_menu.php");
    require_once("../Connections/mikeweb.php");
    $nivel=$_SESSION['nivel'];
    if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
        echo $_SESSION['msg'];
        $url="./errors/error_ok.php";
        echo "<script>window.location='$url';</script>";
        exit();
    }
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE clientes SET ced_cli=%s, ape_nom_cli=%s, dir_cli=%s, telf_cli=%s, cel_cli=%s,
email_cli=%s, id_emp=%s WHERE id_cli=%s",
        GetSQLValueString($_POST['ced_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['ape_nom_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['dir_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telf_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['cel_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['email_cli'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['id_emp'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['id_cli'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $Result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());
}

```



```

$updateGoTo = "../admin/admin_clientes.php";

/*Si el registro se ha actualizado correctamente*/
if ($Result!=0) {$SESSION['msg']="La Informaci3n fue actualizada exitosamente.";}
else{$SESSION['msg']=mysql_error();}
/**/

if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?') ? "&" : "?");
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

$colname_rsClientes = "-1";
if (isset($_GET['id_cli'])) {
    $colname_rsClientes = $_GET['id_cli'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsClientes = sprintf("SELECT * FROM clientes WHERE id_cli = %s ORDER BY ape_nom_cli ASC",
GetSQLValueString($colname_rsClientes, "int"));
$rsClientes = mysql_query($query_rsClientes, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes);
$totalRows_rsClientes = mysql_num_rows($rsClientes);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Clientes - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1" >
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
    <div class="row">
    <div class="col-md-9">
        <h6>Administraci3n de Clientes</span></h6>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <a href="admin_clientes.php">
            <p class="text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
        </a>
    </div>
</div>
</div>

<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <input type="text" name="ced_cli" value="<?php echo htmlentities($row_rsClientes['ced_cli'], ENT_COMPAT,
UTF-8); ?>" size="32" maxlength="13" class="form-control input-sm" placeholder="C3dula o RUC"/>
        <input type="text" name="ape_nom_cli" value="<?php echo htmlentities($row_rsClientes['ape_nom_cli'],
ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Apellidos y Nombres" />
        <input type="text" name="dir_cli" value="<?php echo htmlentities($row_rsClientes['dir_cli'], ENT_COMPAT, 'UTF-
8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Direcci3n Domiciliaria"/>
        <input type="text" name="telf_cli" value="<?php echo htmlentities($row_rsClientes['telf_cli'], ENT_COMPAT,
UTF-8); ?>" size="32" maxlength="9" class="form-control input-sm" placeholder="Convencional"/>
        <input type="text" name="cel_cli" value="<?php echo htmlentities($row_rsClientes['cel_cli'], ENT_COMPAT, 'UTF-
8'); ?>" size="32" maxlength="10" class="form-control input-sm" placeholder="Celular"/>

```

```

        <input type="text" name="email_cli" value="<?php echo htmlentities($row_rsClientes['email_cli'], ENT_COMPAT,
'UTF-8'); ?>" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="E-mail"/>
        <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo 1;?>" />
        <input type="hidden" name="id_cli" value="<?php echo
$row_rsClientes['id_cli'];?>" />
        <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
    </div>
    </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <input name="btnActualizar" type="submit" class="btn btn-info btn-wide" id="btnActualizar" value="Actualizar"
/>
</div>
</form>
<!-- Fin de formulario -->
</div>
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsClientes);
?>

```

Página	Archivo	Descripción
Administración de Cuentas por Cobrar	Admin_cuentas.php Add_cuenta.php Edit_cuenta.php Add_pago_cuenta.php	

```

<?php
    include("barra_menu.php");
    require_once('../Connections/mikeweb.php');
    session_start();
    if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
        echo $_SESSION['msg'];
        $url="./errors/error_ok.php";
        echo "<script>>window.location=$url;</script>";
        exit();
    }
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

//*****
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

$maxRows_rsCuentas = 4;
$pageNum_rsCuentas = 0;
if (isset($_GET['pageNum_rsCuentas'])) {
    $pageNum_rsCuentas = $_GET['pageNum_rsCuentas'];
}
$startRow_rsCuentas = $pageNum_rsCuentas * $maxRows_rsCuentas;
//*****

```

```

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
/* Utilizar el filtro */
$filtero = $_POST['cliente'];
if (isset($filtero) && $filtero!="")
    {
        $filtero = "%" . trim($filtero) . "%";
        $query_rsCuentas = "SELECT cuentas_cobrar.id_cta_cob,
cuentas_cobrar.ced_cli,
cuentas_cobrar.num_doc,
cuentas_cobrar.fech_cta_cob,
cuentas_cobrar.cancel_cta,
cuentas_cobrar.int_cta_cob,
cuentas_cobrar.tot_cta_cob,
cuentas_cobrar.cancel_cta,
cuentas_cobrar.id_emp,
clientes.ape_nom_cli
FROM cuentas_cobrar INNER JOIN clientes ON cuentas_cobrar.ced_cli = clientes.ced_cli
WHERE cancel_cta = 0 AND ape_nom_cli LIKE $filtero ORDER BY ape_nom_cli ASC ";
    }
if ($filtero=="")
    {
        $query_rsCuentas = "SELECT cuentas_cobrar.id_cta_cob,
cuentas_cobrar.ced_cli,
cuentas_cobrar.num_doc,
cuentas_cobrar.fech_cta_cob,
cuentas_cobrar.cancel_cta,
cuentas_cobrar.int_cta_cob,
cuentas_cobrar.tot_cta_cob,
cuentas_cobrar.cancel_cta,
cuentas_cobrar.id_emp,
clientes.ape_nom_cli
FROM cuentas_cobrar INNER JOIN clientes ON cuentas_cobrar.ced_cli = clientes.ced_cli
WHERE cancel_cta = 0 ORDER BY num_doc ASC ";
    }
/*Fin del filtro */
//$rsCuentas = mysql_query($query_rsCuentas, $mikeweb) or die(mysql_error());
//$row_rsCuentas = mysql_fetch_assoc($rsCuentas);
//$totalRows_rsCuentas = mysql_num_rows($rsCuentas);
//*****
$query_limit_rsCuentas = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_rsCuentas, $startRow_rsCuentas, $maxRows_rsCuentas);
$rsCuentas = mysql_query($query_limit_rsCuentas, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsCuentas = mysql_fetch_assoc($rsCuentas);

if (isset($_GET['totalRows_rsCuentas'])) {
    $totalRows_rsCuentas = $_GET['totalRows_rsCuentas'];
} else {
    $all_rsCuentas = mysql_query($query_rsCuentas);
    $totalRows_rsCuentas = mysql_num_rows($all_rsCuentas);
}
$totalPages_rsCuentas = ceil($totalRows_rsCuentas/$maxRows_rsCuentas)-1;

$queryString_rsCuentas = "";
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
    $newParams = array();
    foreach ($params as $param) {
        if (strpos($param, "pageNum_rsCuentas") == false &&
            strpos($param, "totalRows_rsCuentas") == false) {
            array_push($newParams, $param);
        }
    }
    if (count($newParams) != 0) {
        $queryString_rsCuentas = "&". htmlentities(implode("&", $newParams));
    }
}
$queryString_rsCuentas = sprintf("&totalRows_rsCuentas=%d%s", $totalRows_rsCuentas, $queryString_rsCuentas);

```

```

//*****
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Cuentas por Cobrar - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()
    {
        $("#formulario").hide();
        $("#formulario").fadeIn(500);

        $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
        $(".btn-negar-eliminar").hide();

        $(".btn-eliminar").click(function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").show();
            $(".btn-negar-eliminar").show();
            $(".text-center").html("¿EstÁ seguro que desea eliminar el
registro marcado?").fadeIn(2000);
        }
    );

    $(".btn-negar-eliminar").click(
        function () {
            $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
            $(".btn-negar-eliminar").hide();
            $(".text-center").html("Eliminaci3n
cancelada.").fadeOut(3000);
        }
    );
</script>

<style type="text/css">
table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
.table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
.btn-lg {font-size:12px; display:inline;}
a {font-size:16px;}

.form-search{border:#999 1px none ; width:80%; margin-top:15px; margin-bottom: 15px; margin-left:auto;
margin-right:auto; position:relative;}
.input-sm {margin-bottom:0px;}
.form-group{width:350px;top:15px;}
.form-control{border:#bdc3c7 solid 1px; width:80%; display:inline;}
.form-control:hover{border:#3498DB solid 2px;}
.btn {width:10%;}
body,td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;
}
</style>
</head>

<body>
<!-- Formulario de Clientes -->
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
<div class="row">
<div class="col-md-9">
<h6>Administraci3n de Cuentas por Cobrar</span></h6>

```

```

        </div>
        <div class="col-md-3">
            <a href="panel.php">
                <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="contenedor_form">
    <form action="admin_cuentas.php" method="post" name="form_filtrar" target="_parent">
    <!-- Buscar registros que cumplen condiciones -->
    <div class="form-search">
    <input type="text" name="cliente" value="" size="32" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Nombre de
Cliente"/>
    <button class="btn btn-default" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaciÃ³n" ><span class="fui-
search"></span></button>
    </div>
</form>

<!-- Mostrar tabla con registros -->
<table width="100%" id="mi_tabla" >
    <tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
    <td width="10%" class="table_titulo">No.</td>
    <td width="40%" class="table_titulo">Cliente</td>
    <td width="15%" class="table_titulo">Documento</td>
    <td width="20%" class="table_titulo">Fecha</td>
    <td width="20%" colspan="3" class="table_titulo">Acciones</td>
    </tr>
    <tr>
        <?php if ($row_rsCuentas['id_cta_cob']==null){ echo '<td colspan="4"><h6><span class="label label-
danger">Cuenta por cobrar inexistente, Vuelva Intentar!!!</span></h6></td>; }
        else { do { $i= $i+1; if ($i % 2) {echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
        <td><?php +$i; echo $i; ?></td>
        <td><?php echo $row_rsCuentas['ape_nom_cli']; ?></td>
        <td><?php echo $row_rsCuentas['num_doc']; ?></td>
        <td><?php echo $row_rsCuentas['fech_cta_cob']; ?></td>
        <td>
            <div class="btn-group">
            <a href="edit_cuenta.php?id_cta_cob=<?php echo $row_rsCuentas['id_cta_cob'];?>">
            <a href="add_pago_cuenta.php?id_cta_cob=<?php echo $row_rsCuentas['id_cta_cob'];?>
            &doc=<?php echo $row_rsCuentas['num_doc'];?>
            &total=<?php echo ($row_rsCuentas['tot_cta_cob']);?>
            &pago=<?php echo ($row_rsCuentas['int_cta_cob']);?>
            ">
            <span class="text-info glyphicon glyphicon-list-alt" title="Agregar nuevo pago"></span></a>
        </td>
        <?php } while ($row_rsCuentas = mysql_fetch_assoc($rsCuentas)); } ?>
    </tr>
</table>
<!-- *****-->

<table>
<tr>
    <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCuentas > 0) { // Show if not first page ?>
        <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCuentas=%d%s", $currentPage, 0, $queryString_rsCuentas); ?>">Primero</a>
    <?php } // Show if not first page ?></td>
    <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCuentas > 0) { // Show if not first page ?>
        <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCuentas=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_rsCuentas - 1),
$queryString_rsCuentas); ?>">Anterior</a>
    <?php } // Show if not first page ?></td>
    <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCuentas < $totalPages_rsCuentas) { // Show if not last page ?>
        <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCuentas=%d%s", $currentPage, min($totalPages_rsCuentas,
$pageNum_rsCuentas + 1), $queryString_rsCuentas); ?>">Siguiente</a>
    <?php } // Show if not last page ?></td>
</tr>
</table>

```

```

        <td class="table-no-border"><?php if ($pageNum_rsCuentas < $totalPages_rsCuentas) { // Show if not last page ?>
            <a href="<?php printf("%s?pageNum_rsCuentas=%d%s", $currentPage, $totalPages_rsCuentas, $queryString_rsCuentas);
?>">&Uacute;ltimeo</a>
            <?php } // Show if not last page ?></td>
        </tr>
    </table>

<!--*****-->

    </div>
</div>

<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center">
        <?php
            /*Recibir un mensaje en la variable de sesiÃ³n y mostrarla */
            echo $_SESSION['msg'];
            $_SESSION['msg']="";
        ?>
    </p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsCuentas);
?>
-----

<?php
    session_start();
    include("barra_menu.php");
    require_once("../Connections/mikeweb.php");
    if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
        echo $_SESSION['msg'];
        $url="../errors/error_ok.php";
        echo "<script>>window.location='$url';</script>";
        exit();
    }
?>

<?php
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsPedidos = "SELECT * FROM pedidos";
$rsPedidos = mysql_query($query_rsPedidos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsPedidos = mysql_fetch_assoc($rsPedidos);
$totalRows_rsPedidos = mysql_num_rows($rsPedidos);
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Cuentas por Cobrar - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.css" />
<link rel="stylesheet" href="../js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="../js/datepicker/css/cangas.datepicker.css" />
<script src="../js/datepicker/js/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="../js/datepicker/js/jquery-ui-1.10.1.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.datepicker-es.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $('#fech_cta_cob').selectpicker({
        style: 'btn-default', size: 4
    });

    $('#fech_cta_cob').datepicker({
        inline: true,
        showOtherMonths: true
    })
    .datepicker('widget').wrap('<div class="ll-skin-cangas">');
});
</script>

<script type="text/javascript">

<!--Comprobar que los campos no se encuentren vac3os y sean num3ricos-->
var numeros="0123456789.";
function controlNum(){
var num1= document.form1.int_cta_cob.value;
var num2= document.form1.tot_cta_cob.value;
if(num1.length==0 || num2.length==0){ //Miramos que este rellenado el campo
alert("Los campos Intereses y Total no pueden estar vac3os.");
return false;
}
for(i=0;i<num1.length;i++){
car=numeros.indexOf(num1[i],0); //Busca el caracter n3mero 'i' dentro de la cadena numeros
if(car==-1){
alert("El contenido del campo Intereses debe ser un n3mero.");
return false;
}
}

for(i=0;i<num2.length;i++){
car=numeros.indexOf(num2[i],0); //Busca el caracter n3mero 'i' dentro de la cadena numeros
if(car==-1){
alert("El contenido del campo Total Venta debe ser un n3mero.");
return false;
}
}
}
}

</script>
</head>

<body>
<!-- Formulario de Cuentas por Cobrar -->
<form action="add_cuenta_procesar.php" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
<div id="barra_titulo">
<div class="row">
<div class="col-md-9">

```



```

        <h6>Administraci3n de Cuentas por Cobrar</span></h6>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <a href="admin_cuentas.php">
            <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-3">
                <p><span class="help-block">N3mero de Factura:</span></p>
            </div>
            <div class="col-sm-9">
                <select name="num_doc" class="selectpicker">
                    <?php
                        $tabla_pedidos = mysql_query("SELECT pedidos.id_ped,
                                                    pedidos.num_doc,
                                                    pedidos.doc_ped,
                                                    pedidos.fech_ped,
                                                    pedidos.tot_ped,
                                                    pedidos.iva_ped,
                                                    pedidos.des_ped,
                                                    pedidos.id_cli,
                                                    clientes.id_cli,
                                                    clientes.ced_cli,
                                                    clientes.ape_nom_cli,
                                                    pedidos.id_user,
                                                    pedidos.id_emp,
                                                    pedidos.cancel_ped
                                                    FROM pedidos INNER JOIN clientes ON pedidos.id_cli =
                                                    clientes.id_cli
                                                    WHERE (cancel_ped = 2) AND doc_ped = 1");
                        $totalRows_rsTabla_Pedidos =
                        mysql_num_rows($tabla_pedidos);
                        while($row_rsPedidos = mysql_fetch_assoc($tabla_pedidos)) {
                            $subtotal = $row_rsPedidos['tot_ped'];
                            $iva = $row_rsPedidos['iva_ped'];
                            $des_ped = $row_rsPedidos['des_ped'];
                            $subtotal = $subtotal - ($subtotal *
                            ($des_ped/100));
                            $total = $subtotal + ($subtotal * ($iva/100));
                            $num_doc = $row_rsPedidos['num_doc'];
                            $ced_cli = $row_rsPedidos['ced_cli'];
                        }
                    <option value = "<?php echo $row_rsPedidos['num_doc']; ?> ">
                        <?php echo "Factura No.: ".
                    $row_rsPedidos['num_doc'] . " - Por: $" . number_format($total,2); ?>
                    </option>
                <?php
                }
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
            <p><span class="help-block">Fecha:</span></p>
        </div>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="text" name="fech_cta_cob" id="fech_cta_cob" value="" size="32" class="form-control input-sm"
            placeholder="(aa/mm/dd)"/>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-sm-3">
    <p><span class="help-block">Total de la Factura:</span></p>
  </div>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="text" name="tot_cta_cob" value="" size="32"
class="form-control input-sm" placeholder="(Ej. $823.10)" />
  </div>
</div>

      <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
          <p><span class="help-block">Intereses a Cobrar:</span></p>
        </div>
        <div class="col-sm-9">
          <input type="text" name="int_cta_cob" value="" size="32"
class="form-control input-sm" placeholder="(Ej. $35.80)" />
        </div>
      </div>
      <input type="hidden" name="id_emp" value="<?php echo 1;?>" />
      <input type="hidden" name="ced_cli" value="<?php echo $ced_cli;?>" />
    </div>
    </div>
    <div class="contenedor_navegar_caja_centro">
      <?php
        if ($totalRows_rsTabla_Pedidos>0) { ?>
          <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Insertar" onclick="controlNum()" />
        <?php } ?>
      </div>
    </div>
  </form>
  <!-- Barra de Estado -->
  <div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
  </div>

  <!-- Load JS here for greater good =====>

  <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
  <script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
  <script src="../js/flatui-radio.js"></script>
  <script src="../js/jquery.tagsinput.js"></script>
  <script src="../js/jquery.placeholder.js"></script>
  <script src="../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
  <script src="../js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsPedidos);
mysql_free_result($rsCuentas);
?>

-----

<?php
include("barra_menu.php");
require_once("../Connections/mikeweb.php");
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}

```

```

    }
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE cuentas_cobrar SET fech_cta_cob=%s, int_cta_cob=%s, tot_cta_cob=%s WHERE
id_cta_cob=%s",
        GetSQLValueString($_POST['fech_cta_cob'], "date"),
        GetSQLValueString($_POST['int_cta_cob'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['tot_cta_cob'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['id_cta_cob'], "int"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $Result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());

    $updateGoTo = "admin_cuentas.php";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

$colname_rsCuentas = "-1";
if (isset($_GET['id_cta_cob'])) {
    $colname_rsCuentas = $_GET['id_cta_cob'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsCuentas = sprintf("SELECT * FROM cuentas_cobrar WHERE id_cta_cob = %s",
GetSQLValueString($colname_rsCuentas, "int"));

```

```

$rsCuentas = mysql_query($query_rsCuentas, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsCuentas = mysql_fetch_assoc($rsCuentas);
$totalRows_rsCuentas = mysql_num_rows($rsCuentas);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Cuentas por Cobrar - SIF 2014</title>
<link href="./css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="./css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="./js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.css" />
<link rel="stylesheet" href="./js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="./js/datepicker/css/cangas.datepicker.css" />

<script src="./js/datepicker/js/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="./js/datepicker/js/jquery-ui-1.10.1.min.js"></script>
<script src="./js/jquery.ui.datepicker-es.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $('.selectpicker').selectpicker({
        style: 'btn-default', size: 4
    });

    $('#fech_cta_cob').datepicker({
        inline: true,
        showOtherMonths: true
    })
    .datepicker('widget').wrap('<div class="ll-skin-cangas"/>');
});
</script>

<script type="text/javascript">
<!--Comprobar que los campos no se encuentren vac3os y sean num3ricos-->
var numeros="0123456789.,";
function controlNum(){
var num1= document.form1.int_cta_cob.value;
var num2= document.form1.tot_cta_cob.value;
if(num1.length==0 || num2.length==0){ //Miramos que este relleno el campo
alert("Los campos Intereses y Total no pueden estar vac3os.");
return false;
}
for(i=0;i<num1.length;i++){
car=numeros.indexOf(num1[i],0); //Busca el caracter n3mero 'i' dentro de la cadena numeros
if(car==-1){
alert("El contenido del campo Intereses debe ser un n3mero.");
return false;
}
}

for(i=0;i<num2.length;i++){
car=numeros.indexOf(num2[i],0); //Busca el caracter n3mero 'i' dentro de la cadena numeros
if(car==-1){
alert("El contenido del campo Total Venta debe ser un n3mero.");
return false;
}
}
}
}
</script>
</head>

<body>

```

```

<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
  <div id="barra_titulo">
    <div class="row">
      <div class="col-md-9">
        <h6>Administraci3n de Cuentas por Cobrar</span></h6>
      </div>
      <div class="col-md-3">
        <a href="javascript:history.back(1)">
          <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">

    <div class="row">
      <div class="col-sm-3">
        <p><span class="help-block">N3mero de Factura:</span></p>
      </div>
      <div class="col-sm-9">
        <p><span class="help-block"><?php echo htmlentities($row_rsCuentas['num_doc'], ENT_COMPAT, 'UTF-8');
?></span></p>
      </div>
    </div>

    <div class="row">
      <div class="col-sm-3">
        <p><span class="help-block">Fecha:</span></p>
      </div>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" name="fech_cta_cob" id="fech_cta_cob"
          value="<?php echo htmlentities($row_rsCuentas['fech_cta_cob'], ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32"
          class="form-control input-sm" placeholder="(aa/mm/dd)" />
      </div>
    </div>

    <div class="row">
      <div class="col-sm-3">
        <p><span class="help-block">Intereses a Cobrar:</span></p>
      </div>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" name="int_cta_cob" value="<?php echo htmlentities($row_rsCuentas['int_cta_cob'],
ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32"
          class="form-control input-sm" placeholder="(Ej. $35.80)" />
      </div>
    </div>

    <div class="row">
      <div class="col-sm-3">
        <p><span class="help-block">Total de la Factura:</span></p>
      </div>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" name="tot_cta_cob" value="<?php echo htmlentities($row_rsCuentas['tot_cta_cob'],
ENT_COMPAT, 'UTF-8'); ?>" size="32"
          class="form-control input-sm" placeholder="(Ej. $823.10)" />
      </div>
    </div>

    <div class="contenedor_navegar_caja_centro">
      <input type="submit" class="btn btn-info btn-wide" value="Actualizar registro" onclick="controlNum()" />
      <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
      <input type="hidden" name="id_cta_cob" value="<?php echo $row_rsCuentas['id_cta_cob']; ?>" />
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```



```

    }
    return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO detalle_cuenta_cobrar (id_cta_cob, raz_cta_cob, mon_cta_cob, fech_cta_cob,
sal_cta_cob) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)",
        GetSQLValueString($_GET['id_cta_cob'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['raz_cta_cob'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['mon_cta_cob'], "double"),
        GetSQLValueString($_POST['fech_cta_cob'], "date"),
        GetSQLValueString($_POST['sal_cta_cob'], "double"));

    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $result1 = mysql_query($insertSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());
    $insertGoTo = "admin_cuentas.php";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&": "?";
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

$colname_rsDetalleCuentas = "-1";
if (isset($_GET['id_cta_cob'])) {
    $colname_rsDetalleCuentas = $_GET['id_cta_cob'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsDetalleCuentas = sprintf("SELECT * FROM detalle_cuenta_cobrar WHERE id_cta_cob = %s",
GetSQLValueString($colname_rsDetalleCuentas, "int"));
$rsDetalleCuentas = mysql_query($query_rsDetalleCuentas, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsDetalleCuentas = mysql_fetch_assoc($rsDetalleCuentas);
$totalRows_rsDetalleCuentas = mysql_num_rows($rsDetalleCuentas);
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Administraci3n de Cuentas por Cobrar - SIF 2014</title>
<link href="..css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="..js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.css" />
<link rel="stylesheet" href="..js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="..js/datepicker/css/cangas.datepicker.css" />
<script src="..js/datepicker/js/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="..js/datepicker/js/jquery-ui-1.10.1.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.datepicker-es.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $('.selectpicker').selectpicker({
        style: 'btn-default', size: 4
    });
    $("#fech_cta_cob").datepicker({
        inline: true,
        showOtherMonths: true
    });
});

```

```

    });
    .datepicker('widget').wrap('<div class="ll-skin-cangas">');
  });
</script>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function()
  {
    $("#formulario").hide();
    $("#formulario").fadeIn(500);
    $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
    $(".btn-negar-eliminar").hide();
    $("#insertar_pago").hide();
    $(".btn-eliminar").click(function () {
      $(".btn-confirmar-eliminar").show();
      $(".btn-negar-eliminar").show();
      $(".text-center").html("¿Está seguro que desea eliminar el
registro marcado?").fadeIn(2000);
    });

    $(".btn-negar-eliminar").click(
      function () {
        $(".btn-confirmar-eliminar").hide();
        $(".btn-negar-eliminar").hide();
        $(".text-center").html("Eliminaci3n
cancelada.").fadeOut(3000);
      });

    $(".btn-insertar-pago").click(
      function () {
        $("#insertar_pago").show();
        $("#btn-Regresar").hide();
      });

    $(".btn-cancelar-pago").click(
      function () {
        $("#insertar_pago").hide();
        $("#btn-Regresar").show();
      });
  });
</script>

<script type="text/javascript">
  <!--Comprobar que los campos no se encuentren vac3os y sean num3ricos-->
  var numeros="0123456789.";
  function controlNum(){
    var num1= document.form1.int_cta_cob.value;
    var num2= document.form1.tot_cta_cob.value;
    if(num1.length==0 || num2.length==0){ //Miramos que este relleno el campo
      alert("Los campos Intereses y Total no pueden estar vac3os.");
      return false;
    }
    for(i=0;i<num1.length;i++){
      car=numeros.indexOf(num1[i],0); //Busca el caracter n3mero 'i' dentro de la cadena numeros
      if(car==-1){
        alert("El contenido del campo Intereses debe ser un n3mero.");
        return false;
      }
    }
    for(i=0;i<num2.length;i++){
      car=numeros.indexOf(num2[i],0); //Busca el caracter n3mero 'i' dentro de la cadena numeros
      if(car==-1){
        alert("El contenido del campo Total Venta debe ser un n3mero.");
      }
    }
  }
</script>

```



```

        return false;
    }
}
}
</script>
<style type="text/css">
    table { width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
    tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
    td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
    .table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
    .btn-lg {font-size:12px; display:inline;}
    a {font-size:16px;}
    .form-search {border:#999 1px none ; width:80%; margin-top:15px; margin-bottom: 15px; margin-left:auto;
        margin-right:auto; position:relative;}
    .input-sm {margin-bottom:0px;}
    .form-group {width:350px;top:15px;}
    .form-control {border:#bdc3c7 solid 1px; width:80%; display:inline;}
    .form-control:hover {border:#3498DB solid 2px;}
    .btn {width:10%;}
    body,td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;
}
</style>
</head>

<body>
<?php $id_cta_cob = $row_rsDetalleCuentas['id_det_cta'];
?>
<!-- Formulario de Cuentas por Cobrar -->
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<div id="formulario">
    <div id="barra_titulo">
        <div class="row">
            <div class="col-md-9">
                <h6>Agregar Pago - Factura No. <?php echo $_GET['doc'];?></span></h6>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <a href="admin_cuentas.php">
                    <p class="text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Mostrar tabla con registros -->
<table width="100%" id="mi_tabla" >
    <tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
        <td width="5%" class="table_titulo">No.</td>
        <td width="15%" class="table_titulo">Fecha</td>
        <td width="30%" class="table_titulo">Detalle</td>
        <td width="15%" class="table_titulo">Pago</td>
        <td width="15%" colspan="3" class="table_titulo">Acciones</td>
    </tr>

    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td>
            <a href="#" class="btn-insertar-pago"><span class="text-info glyphicon glyphicon-file" title="Agregar
nuevo abono"></span><br><font color="3498DB">Agregar</font></a>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <?php $i = 0 ; do { $i= $i+1; if ($i % 2) {echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr
bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
        <td><?php +$i; echo $i; ?></td>

```

```

<td><?php echo $row_rsDetalleCuentas['fech_cta_cob']; ?></td>
<td><?php echo $row_rsDetalleCuentas['raz_cta_cob']; ?></td>
<td><?php echo $row_rsDetalleCuentas['mon_cta_cob']; ?></td>
<td>
    <div class="btn-group">
</td>
        <?php } while ($row_rsDetalleCuentas = mysql_fetch_assoc($rsDetalleCuentas)); ?>
    </tr>
<tr>
    <td></td>
<td></td>
<td></td>
<td class="text-danger">
<?php
    $id_cta_cob = $_GET['id_cta_cob'];
    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $query_rsMaxPago = "SELECT SUM(mon_cta_cob) AS pagado FROM detalle_cuenta_cobrar WHERE
id_cta_cob = $id_cta_cob";
    $rsMaxPago = mysql_query($query_rsMaxPago, $mikeweb) or die(mysql_error());
    $row_rsMaxPago = mysql_fetch_array($rsMaxPago);
    $pagado = $row_rsMaxPago['pagado'];
    $total = $_GET['total'];

$aux=$pagado+1;
$aux2=$total+1;
    if ($aux == $aux2) {
        echo "Cuenta Cancelada";}
    else {
        ?>
        <span class="text-info"><?php echo "Pagado: " . $pagado. "</br>";?></span>
        <span class="text-danger"><?php echo "Saldo: " . ($total - $pagado); }?></span>
    </td>
<td class="text-success">Total: <?php echo $_GET['total'];?></td>
</tr>
</table>
<div class="contenedor_objetos" id="insertar_pago">
    <div class="contenedor_input">

        <div class="row">
            <div class="col-sm-3">
                <p><span class="help-block">Detalle de pago:</span></p>
            </div>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" name="raz_cta_cob" value="" size="32" class="form-control input-sm"
placeholder="(Ej. Primer Abono)"/>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-sm-3">
                <p><span class="help-block">Monto de pago:</span></p>
            </div>
            <div class="col-sm-9">
                <input readonly="readonly" style="color:#000;" type="text" name="mon_cta_cob" size="32"
class="form-control input-sm" value="<?php echo $_GET['pago'];?>"/>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-sm-3">
                <p><span class="help-block">Fecha de Pago:</span></p>
            </div>
            <div class="col-sm-9">
                <input type="text" name="fech_cta_cob" id="fech_cta_cob" value="" size="32" class="form-
control input-sm" placeholder="(aa/mm/dd)"/>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <input class="btn btn-info btn-wide" type="submit" value="Insertar" onclick="controlNum()" />
    <input class="btn btn-default btn-wide btn-cancelar-pago" type="button" value="Cancelar" />

    <input type="hidden" name="id_cta_cob" value="" />
    <input type="hidden" name="id_det_cta" value="" />
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />

</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<!-- Barra de Estado -->
<div class="barra_estado">
    <p class="text-center"></p>
</div>

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsDetalleCuentas);
?>

```

Página	Archivos	Descripción
Pedidos	Pedido_doc.php Pedido_cli.php Pedido_sel_prod.php Pedido_detalle.php Pedido_procesar.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
session_start();
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url = "../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Pedidos - SIF 2014</title>
<link href=" ../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href=" ../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src=" ../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<style type="text/css">
    table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
    tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
    td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
    .table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
    a{font-size:16px;}
    body,td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
    #barra_titulo {margin-bottom:10px;}
</style>
</head>

<body>
<!-- Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
    <div id="barra_titulo">
        <div class="row">
            <div class="col-md-9">
                <h6>Seleccione el Documento</span></h6>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <a href="panel.php">
                    <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Formulario de Buscar -->

```

```

<form action="pedido_cli.php" method="get" name="form_documento" target="_parent">
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<div class="btn-group">

<label class="radio checked">
<span class="icons"><span class="first-icon fui-radio-unchecked"></span>
<span class="second-icon fui-radio-checked"></span></span>
<input type="radio" name="documento" value="1" data-toggle="radio" checked="checked">Nueva Factura
</label>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<button class="btn btn-info btn-sm" type="submit" title="Haga clic para continuar">Continuar</button>
</div>
</form>
</div>

```

```

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>
</body>
</html>

```

```

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";

    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
//Guardar el tipo de documento escogido por el usuario
$_SESSION['doc'] = $_GET['documento'];
$documento = $_SESSION['doc'];
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":

```

```

    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "long":
case "int":
    $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
    break;
case "double":
    $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
    break;
case "date":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "defined":
    $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
    break;
}
return $theValue;
}
}

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsProductos = "SELECT id_prod, nom_prod, sel_prod FROM productos WHERE sel_prod = 1";
$rsProductos = mysql_query($query_rsProductos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos);
$totalRows_rsProductos = mysql_num_rows($rsProductos);

// Quitar la selecci3n de productos escogidos por el cliente para el pedido.
$updateSQL = "UPDATE productos SET sel_prod = 0";
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
/* Utilizar el filtro */
$filtro = $_POST['cliente'];
if (isset($filtro) && $filtro!="")
    {
    $filtro = "" . trim($filtro) . "";
    $query_rsClientes = "SELECT * FROM clientes WHERE ape_nom_cli LIKE $filtro ORDER BY ape_nom_cli
ASC ";
    }
if ($filtro=="")
    {
    $query_rsClientes = "SELECT * FROM clientes ORDER BY ape_nom_cli ASC ";
    }
/*Fin del filtro */
$rsClientes = mysql_query($query_rsClientes, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes);
$totalRows_rsClientes = mysql_num_rows($rsClientes);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Pedidos - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>

<style type="text/css">
table { width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover { color: #E74C3C;}
td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
.table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}

```

```

        a{font-size:16px;}
        body,td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
        #barra_titulo {margin-bottom:10px;}

</style>
</head>
<body>
<!-- Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de título -->
    <div id="barra_titulo">
        <div class="row">
            <div class="col-md-9">
                <h6>Seleccione el cliente para la
                <?php
                    if ($documento == 1) echo " Factura";
                    else echo " Factura";
                ?>
                </h6>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <a href="javascript:history.back(1)">
                    <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>

<!-- Formulario de Buscar -->
<form action="pedido_cli.php" method="post" name="form_filtrar" target="_parent">
<div class="row">
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<div class="input-group">
<input type="text" name="cliente" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Nombre de Cliente" size="32">
<span class="input-group-btn">
<button class="btn btn-default btn-sm" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaci3n"> Buscar</button>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>

<!-- Mostrar tabla con registros -->
<table width="100%" id="mi_tabla" >
<tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
<td width="10%" class="table_titulo">No.</td>
<td width="50%" class="table_titulo">Cliente</td>
<td width="25%" class="table_titulo">Identidad</td>
<td width="15%" colspan="3" class="table_titulo">Seleccionar</td>
</tr>
<tr>
<td>
        <?php if ($row_rsClientes['ape_nom_cli']==null){echo '<td colspan="4"><h6><span class="label label-danger">No
        Existe el cliente, Vuelva Intentar!!!</span></h6></td>';}
        else { do { $i= $i+1; if ($i % 2) {echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
        <td><?php +$i; echo $i; ?></td>
        <td><?php echo $row_rsClientes['ape_nom_cli']; ?></td>
        <td><?php echo $row_rsClientes['ced_cli']; ?></td>
        <td>
            <a href="pedido_sel_prod.php?id_cli=<?php echo $row_rsClientes['id_cli'];?>">
            <span class=" text- glyphicon glyphicon-circle-arrow-right" title="Agregar nuevo registro"></span>
        </a>
        </td>
        <?php } while ($row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes)); } ?>
    </td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../../js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="../../js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="../../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../../js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsProductos);
mysql_free_result($rsClientes);
?>
-----

<?php
include("barra_menu.php");
require_once("../Connections/mikeweb.php");
session_start();
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";

    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
$documento = $_SESSION['doc'];
$_SESSION['id_cli'] = $_GET['id_cli'];

?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
}
}

```



```

return $theValue;
}
}

//Consulta de productos con suficiente stock
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);

/* Utilizar el filtro */
$filtro = $_POST['producto'];
if (isset($filtro) && $filtro!="")
{
    $filtro = "%" . trim($filtro) . "%";
    $query_rsProductos = "SELECT * FROM productos WHERE cant_prod > 0 AND nom_prod LIKE $filtro AND
sel_prod = 0 ORDER BY nom_prod ASC ";
}
if ($filtro=="")
{
    // $query_rsProductos = "SELECT * FROM productos WHERE cant_prod > 0 AND sel_prod = 0 ORDER BY
nom_prod";
    $query_rsProductos = "SELECT * FROM productos, categorias WHERE productos.id_cat=categorias.id_cat and
productos.cant_prod > 0 AND productos.sel_prod = 0 ORDER BY nom_prod";
}
/*Fin del filtro */

// $query_rsProductos = "SELECT * FROM productos, categorias WHERE productos.id_cat=categorias.id_cat and
productos.cant_prod > 0 ORDER BY nom_prod";
$rsProductos = mysql_query($query_rsProductos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos);
$totalRows_rsProductos = mysql_num_rows($rsProductos);

$colname_rsClientes = "-1";
if (isset($_SESSION['id_cli'])) {
    $colname_rsClientes = $_SESSION['id_cli'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsClientes = sprintf("SELECT * FROM clientes WHERE id_cli = %s", GetSQLValueString($colname_rsClientes,
"int"));
$rsClientes = mysql_query($query_rsClientes, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes);
$totalRows_rsClientes = mysql_num_rows($rsClientes);

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Elegir Productos - SIF 2014</title>

<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
.help-block {font-size:14px; }
#formulario {width:70%;}
.panel {width:100%;}
.navbar-default {width:70%;}
.barra_estado {width:70%;}

table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:13px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
.table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}

```

```

        td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif};

</style>
</head>
<body>

<!-- Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
<div id="barra_titulo">
<div class="row">
<div class="col-md-9">
<h6>Seleccione los artículos para la
<?php
if ($documento == 1) echo " Factura";
else echo " Factura";
?>
</h6>
</div>
<div class="col-md-3">
<a href="javascript:history.back(1)">
<p class="text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
</a>
</div>
</div>
</div>

<!-- Inicio de clase contenedor-objetos -->
<div class="contenedor_objetos">
<div class="contenedor_input">

</div>
<!-- Formulario de Buscar -->
<form action="pedido_sel_prod.php?id_cli=<?php echo $_SESSION['id_cli'];?>" method="post" name="form_filtrar"
target="_parent">
<div class="row">
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<div class="input-group">
<input type="text" name="producto" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por Nombre de Producto"
size="32">
<span class="input-group-btn">
<button class="btn btn-default btn-sm" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaciÃ³n"> Buscar</button>
</span>
</div>
</div>
</div>
</form>

<!-- ===== -->
<form name="form_productos_seleccionados" action="" method="post">
<div id="lista-productos" style="height:450px; overflow: auto;">
<table width="100%" id="tabla_productos" >
<tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
<th width="10%" class="table_titulo">CÃ³digo</th>
<th width="50%" class="table_titulo">ArtÃculos</th>
<th width="25%" class="table_titulo">Precio de Venta</th>
<th width="15%" class="table_titulo">Elegir</th>
</tr>
<tr>
<?php if ($row_rsProductos['nom_prod']==null){ echo '<td colspan="4"><h6><span class="label label-danger">Producto
inexistente, Vuelva Intentar!!</span></h6></td>'; }
else { do { if ($i % 2) { echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; } ?>
<td><?php echo $row_rsProductos['cod_cat']; ?></td>
<td align="left" class="text-left">
<?php echo $row_rsProductos['nom_prod'] . "<br>"
."<span style='color:#269abc;'>Disponible: ".$row_rsProductos['cant_prod'] . "</span>"; ?>
</td>

```

```

        <td><?php echo number_format(($row_rsProductos['precio_venta_prod'] / 1.12), 2); ?></td>
        <td>
            <a href="pedido_sel_can.php?id_prod=<?php echo $row_rsProductos['id_prod'];?>&id_cli=<?php echo
            $_SESSION['id_cli'];?>&update=1&delete=0">
                <span class=" text-default glyphicon glyphicon-shopping-cart" title="Agregar este producto al detalle"></span>
            </a>
        </td>
        <?php $i= $i+1; } while ($row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos)); } ?>
    </tr>
</table>
</div>

<!-- ===== -->
<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <!--<a href="pedido_cli.php?documento=<?php echo $_SESSION['doc'];?>">
        <button class="btn btn-success btn-sm" type="button" title="Haga clic para Regresar">Regresar</button>
    </a -->
    <a href="pedido_sel_can.php?id_cli=<?php echo $_SESSION['id_cli'];?>&update=0">
        <button class="btn btn-info btn-sm" type="button" title="Haga clic para Continuar">Siguiente</button>
    </a>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsProductos);
mysql_free_result($rsClientes);
?>
-----

<?php
include("barra_menu.php");
include("numeros_letras.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
session_start();
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url=" ../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url!</script>";
    exit();
}
$documento = $_SESSION['doc'];
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":

```

```

    $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
    break;
case "date":
    $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
    break;
case "defined":
    $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
    break;
}
return $theValue;
}
}

$colname_rsClientes = "-1";
if (isset($_SESSION['id_cli'])) {
    $colname_rsClientes = $_SESSION['id_cli'];
}
//Seleccionar el cliente escogido
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsClientes = sprintf("SELECT * FROM clientes WHERE id_cli = %s", GetSQLValueString($colname_rsClientes, "int"));
$rsClientes = mysql_query($query_rsClientes, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes);
$totalRows_rsClientes = mysql_num_rows($rsClientes);

//Seleccionar solo productos escogidos
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsProductos = "SELECT * FROM productos WHERE sel_prod = 1";
$rsProductos = mysql_query($query_rsProductos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos);
$totalRows_rsProductos = mysql_num_rows($rsProductos);

// Mostrar todos los parámetros
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsParametros = "SELECT * FROM parametros";
$rsParametros = mysql_query($query_rsParametros, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsParametros = mysql_fetch_assoc($rsParametros);
$totalRows_rsParametros = mysql_num_rows($rsParametros);

//Encerar la tabla detalle de pedido temporal para copiar los productos escogidos
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$deleteSQL = "DELETE FROM detalle_pedido_temp";
$result1 = mysql_query($deleteSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());

// Copiar productos marcados como escogidos.
    $i = 0;
    do {
        $id_prod = $row_rsProductos['id_prod'];
        $cant_prod = $_POST['cantidades'][$i];
        $precio_venta_prod = ($row_rsProductos['precio_venta_prod']/ 1.12);
        //Insertar productos marcados como elegidos en la tabla detalle_pedido_temp
        $insertar_sql = "INSERT INTO detalle_pedido_temp (id_prod, can_prod, precio_venta_prod)
            values('".$id_prod."', '".$cant_prod."', '".$precio_venta_prod."')";
        $resultado = mysql_query($insertar_sql, $mikeweb) or die(mysql_error());
        $i= $i+1;
    } while ($row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos));

//Mostrar detalle de pedido temporal con los productos que le corresponden
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsDetallePedido = "SELECT detalle_pedido_temp.id_det_ped,
    detalle_pedido_temp.id_ped,
    detalle_pedido_temp.can_prod,
    detalle_pedido_temp.id_prod,
    detalle_pedido_temp.precio_venta_prod,
    detalle_pedido_temp.id_user,
    detalle_pedido_temp.id_emp,
    productos.nom_prod,

```

```

        productos.id_prod,
        categorias.cod_cat
FROM categorias, detalle_pedido_temp INNER JOIN productos ON detalle_pedido_temp.id_prod = productos.id_prod
WHERE detalle_pedido_temp.id_prod=productos.id_prod AND categorias.id_cat=productos.id_cat";
$rsDetallePedido = mysql_query($query_rsDetallePedido, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsDetallePedido = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedido);
$totalRows_rsDetallePedido = mysql_num_rows($rsDetallePedido);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.css" />
<link rel="stylesheet" href="../js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="../js/datepicker/css/cangas.datepicker.css" />

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="../js/datepicker/js/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="../js/datepicker/js/jquery-ui-1.10.1.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.datepicker-es.js"></script>
<script src="../js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="../js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="../js/flatui-radio.js"></script>
<script src="../js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="../js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="../bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="../js/application.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#selectpicker').selectpicker({
            style: 'btn-default', size: 4
        });
        $('#fecha').datepicker({
            inline: true,
            showOtherMonths: true
        })
        .datepicker('widget').wrap('<div class="ll-skin-cangas">');

        document.getElementById("des").value= 0.00;
        var aux= $("#subt").val();
        var iv= $("#iva").val();
        aux= parseFloat(aux)*parseFloat(iv)/100;
        var to = parseFloat($("#subt").val()+parseFloat(aux));
        var entr = parseFloat(to)*0.40;
        entr=entr.toFixed(2);
        var cuot = parseFloat(to)-parseFloat(entr);
        to=to.toFixed(2);
        aux=aux.toFixed(2);
        document.getElementById("ivacalculado").value= aux;
        document.getElementById("tot").value= to;
        document.getElementById("entrada").value= parseFloat(entr);
        cuot = cuot*1.075;
        cuot= cuot.toFixed(2);
        cuot= cuot/2;
        document.getElementById("mensual").value=parseFloat(cuot);
        $('#oculto').hide();
    }

```

```

});
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("#descuento").change(function(){
var opcion = $("#descuento").val();
var subto = $("#subt").val();
var descue = parseFloat(subto)*parseInt(opcion)/100;
var iv = $("#iva").val()/100;
iv= (parseFloat(subto)-parseFloat(descue))*iv;
var to = parseFloat(subto)-parseFloat(descue)+parseFloat(iv);
var entr = parseFloat(to)*0.40;
to=to.toFixed(2);
entr=entr.toFixed(2);
descue=descue.toFixed(2);
iv=iv.toFixed(2);
document.getElementById("ivacalculado").value= iv;
document.getElementById("des").value= parseFloat(descue);
document.getElementById("tot").value= to;
document.getElementById("entrada").value= parseFloat(entr);
});

$("#iva").change(function(){
var opcion = $("#iva").val();
var subto = $("#subt").val();
var iv = parseFloat(subto)*parseInt(opcion)/100;
var descue = $("#des").val();
var to = parseFloat(subto)-parseFloat(descue)+parseFloat(iv);
var entr = parseFloat(to)*0.40;
entr=entr.toFixed(2);
iv=iv.toFixed(2);
to=to.toFixed(2);
document.getElementById("ivacalculado").value= parseFloat(iv);
document.getElementById("tot").value= to;
document.getElementById("entrada").value= parseFloat(entr);
});

$("#cuotas").change(function(){

var opcion = $("#cuotas").val();
var subto = $("#tot").val();
var entr = $("#entrada").val();
var interes= 0;

switch (opcion){
case '2': interes=1.075;
break;
case '3': interes=1.10;
break;
case '4': interes=1.12;
break;
case '5': interes=1.15;
break;
case '6': interes=1.20;
}

var cuot = parseFloat(subto)-parseFloat(entr);
cuot= parseFloat(cuot)*interes;
cuot= parseFloat(cuot)/parseInt(opcion);
cuot=cuot.toFixed(2);

document.getElementById("mensual").value= parseFloat(cuot);
});
});
</script>
<script type="text/javascript">

```

```

function mostrar(){
  if ($('#oculto').is(':hidden'))
    {$('#oculto').show();
    document.getElementById("bandera").value="1";
    }
  else
    {$('#oculto').hide();
    document.getElementById("bandera").value="0";
    }
}
</script>
<style type="text/css">
    .help-block {font-size:14px; }
    #formulario {width:70%;}
    .panel {width:100%; height:210px;}
    .navbar-default {width:70%;}
    .barra_estado {width:70%;}

    table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:12px; margin-bottom:20px; }
    tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
    td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
    .table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
    td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif}
    .col-md-9 {width:60%;}
</style>
<title>Procesar Pedido - SIF 2014</title>
</head>

<body>
<!-- Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
<div id="barra_titulo">
<h6>Detalle de la
    <?php
        if ($documento == 1) echo " Factura";
        else echo " Factura";
    ?>
</h6>
</div>

<!-- Inicio de clase contenedor-objetos -->
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">

<!-- Inicio de clase Row -->
<div class="row">

<!-- Informaci3n del Cliente-->
<div class="col-md-6">
    <div class="panel panel-warning">
        <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Cliente</h3></div>
        <div class="panel-body">
            <div class="text-info">
                <p><span class="text-danger">Cliente: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['ape_nom_cli']; ?><br>
                <span class="text-danger">Identificaci3n: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['ced_cli']; ?><br>
                <span class="text-danger">Direcci3n: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['dir_cli'];
            ?><br>
                <span class="text-danger">Tel3fono: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['telf_cli']; ?><br>
                <span class="text-danger">Celular: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['cel_cli']; ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</div>

</div>

<form name='resumen_pedido' action='pedido_procesar.php' method='post'>

```

```

        <!-- Informaci3n de Fecha-->
        <div class="col-md-6">
        <div class="panel panel-warning">
        <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Documento</h3></div>
        <div class="panel-body">

<div class="row">
    <div class="col-md-4"><div class="text-danger"><p>Fecha</p></div></div>
    <div class="col-md-9">
        <input type="text" name="fecha" id="fecha" class="form-control" size="10"
        placeholder= "Haga clic para mostrar el Calendario" value="<?php echo date("d/m/Y");?>"
        <p></p>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-4"><div class="text-danger"><p>IVA [%]</p></div></div>
    <div class="col-md-9">
        <select class="selectpicker" name="iva" id="iva">
        <option><?php echo $row_rsParametros['iva0']; ?></option>
        <option selected="selected"><?php echo $row_rsParametros['iva1']; ?></option>
        </select>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-4"><div class="text-danger"><p>Descuento [%]</p></div></div>
    <div class="col-md-7 text-primary">
        <select class="selectpicker" name="descuento" id="descuento">
        <option><?php echo $row_rsParametros['desc1']; ?></option>
        <option><?php echo $row_rsParametros['desc2']; ?></option>
        <option><?php echo $row_rsParametros['desc3']; ?></option>
        </select>
    </div>
</div>

</div>
</div>
</div>
    <div>
        <!-- Fin de clase Row -->
    </div>
</div>
</div>

<!-- Tabla de Selecci3n de Productos -->
    <div id="detalle_productos" style="height:250px; overflow: auto;">
    <table width="100%" id="tabla_productos" >
    <tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
    <th width="5%" class="table_titulo">Cantidad</th>
    <th width="10%" class="table_titulo">C3digo</th>
    <th width="55%" class="table_titulo">Art3culos</th>
    <th width="15%" class="table_titulo">Precio Unitario</th>
    <th width="15%" class="table_titulo">Precio Total</th>
    </tr>
    <tr>
    <td><?php echo $row_rsDetallePedido['can_prod']; ?></td>
    <td><?php echo $row_rsDetallePedido['cod_cat']; ?></td>
    <td align="left" class="text-left"><?php echo $row_rsDetallePedido['nom_prod']; ?> </td>
    <td><?php echo number_format(($row_rsDetallePedido['precio_venta_prod'], 2); ?></td>

```



```

        <td><?php $can_por_pre = ($row_rsDetallePedido['can_prod'] * $row_rsDetallePedido['precio_venta_prod']); echo
$can_por_pre; ?></td>
        <?php
                $i= $i+1; $subtotal = $subtotal + $can_por_pre; }
                while ($row_rsDetallePedido = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedido));
        ?>

        <input type="hidden" name="subtotal" value="<?php echo $subtotal; ?>" />
    </tr>
</table>

<!--
=====
-->
    <table width="100%" id="tabla_impuesto" >
    <tr>
        <th width="70%" class="table_titulo"></th>
        <th width="15%" class="table_titulo"></th>
        <th width="15%" class="table_titulo"></th>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:14px;">Subtotal:</span></td>
        <td><span><input readonly="readonly" type="text" id="sub" class="text-primary" style="border:0px; text-align:center;"
value="<?php echo $subtotal;?>" /></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-
size:14px;">Descuento:</span></td>
        <td><span><input readonly="readonly" type="text" id="des" style="border:0px; text-
align:center;" class="text-primary" /></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:14px;">IVA
12.00%:</span></td>
        <td><span><input readonly="readonly" type="text" id="ivacalculado" style="border:0px;
text-align:center;" class="text-primary" /></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:14px;">Total:</span></td>
        <td><span><input readonly="readonly" type="text" id="tot" style="border:0px; text-
align:center;" class="text-primary" /></span></td>
    </tr>
</table>
<!-- ===== -->
</div>
<input type="hidden" value="0" id="bandera" name="bandera"/>
<div id="oculto">

    <div ALIGN=center class="panel-heading" id="credito"><h3 class="panel-title">Cr dito</h3></div>
    <div class="panel-body">

        <div class="row">
            <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>Fecha</p></div></div>
            <div class="col-md-9">
                <input readonly="readonly" style="color:#000;" type="text" name="fecha" id="fecha" class="form-control" size="10"
placeholder= "Haga clic para mostrar el Calendario" value="<?php echo date("d/m/Y");?>">
                <p></p>
            </div>
        </div>
    </div>

<!-- ===== Calculo del Cr dito ===== -->

```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>Entrada (40%)</p></div></div>
  <div class="col-md-9">
    <input readonly="readonly" style="color:#000;" type="text" class="form-control" size="10" name="entrada"
id="entrada" />
  </div>
</div>

<div class="row" style="margin-top: 10px;">
  <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>No. de Cuotas</p></div></div>
  <div class="col-md-9 text-primary">
    <select class="selectpicker" name="cuotas" id="cuotas">
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
      <option>5</option>
      <option>6</option>
    </select>
  </div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>Pago Mensual</p></div></div>
  <div class="col-md-9">
    <input readonly="readonly" style="color:#000;" type="text" class="form-control" size="10" name="mensual"
id="mensual" />
  </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
  <button class="btn btn-info btn-sm" type="button" onclick="mostrar()">CrÃ©dito</button>
  <a href="pedido_sel_can.php?id_cli=?php echo $_SESSION['id_cli'];?>">
    <button class="btn btn-success btn-sm" type="button" title="Haga clic para regresar a la PÃ¡gina
Anterior">Cancelar</button>
  </a>
  <input name="btnenviar" type="submit" class="btn btn-info btn-sm" value="Procesar" />
</div>
</form>

</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsClientes);
mysql_free_result($rsProductos);
mysql_free_result($rsParametros);
mysql_free_result($rsDetallePedido);
?>
-----

<?php
include("barra_menu.php");
include("numeros_letras.php");
require_once("../Connections/mikeweb.php");
session_start();
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}

```

```

$documento = $_SESSION['doc'];

$convergir_fecha=$_POST['fecha'];
function cambiarfecha_mysql($fecha){
list($dia,$mes,$ano)=explode("/",$fecha);
$fecha="$ano-$mes-$dia";
return $fecha;}
$fecha = cambiarfecha_mysql($convergir_fecha);

$iva = $_POST['iva'];
$imp = $_POST['iva'];
$descuento = $_POST['descuento'];
$des = $_POST['descuento'];
$subtotal = $_POST['subtotal'];

$bandera= $_POST['bandera'];
$cuota_mensual= $_POST['mensual'];
$num_cuotas= $_POST['cuotas'];
$total_credito= $cuota_mensual*$num_cuotas;
$cliente = $_SESSION['id_cli'];
$id_usuario = $_SESSION['id_user'];
$nom_usuario = $_SESSION['nom_user'];
$num_documento = 0;
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
if (PHP_VERSION < 6) {
$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
}

$theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
break;
case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
}

$colname_rsClientes = "-1";
if (isset($_SESSION['id_cli'])) {
$colname_rsClientes = $_SESSION['id_cli'];
}

//Seleccionar cliente escogido
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsClientes = sprintf("SELECT * FROM clientes WHERE id_cli = %s", GetSQLValueString($colname_rsClientes,
"int"));

```

```

$rsClientes = mysql_query($query_rsClientes, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsClientes = mysql_fetch_assoc($rsClientes);
$totalRows_rsClientes = mysql_num_rows($rsClientes);

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsDetallePedidoTemp = "SELECT * FROM detalle_pedido_temp ORDER BY id_det_ped ASC";
$rsDetallePedidoTemp = mysql_query($query_rsDetallePedidoTemp, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsDetallePedidoTemp = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedidoTemp);
$totalRows_rsDetallePedidoTemp = mysql_num_rows($rsDetallePedidoTemp);

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsDetallePedido = "SELECT * FROM detalle_pedido";
$rsDetallePedido = mysql_query($query_rsDetallePedido, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsDetallePedido = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedido);
$totalRows_rsDetallePedido = mysql_num_rows($rsDetallePedido);

/* Comprobar si es la primera factura o proforma */
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsParametros = "SELECT * FROM parametros";
$rsParametros = mysql_query($query_rsParametros, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsParametros = mysql_fetch_assoc($rsParametros);
$totalRows_rsParametros = mysql_num_rows($rsParametros);

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsPedidos = "SELECT * FROM pedidos WHERE doc_ped = $documento ORDER BY id_ped ASC";
$rsPedidos = mysql_query($query_rsPedidos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsPedidos = mysql_fetch_assoc($rsPedidos);
$totalRows_rsPedidos = mysql_num_rows($rsPedidos);

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
if ($totalRows_rsPedidos < 1 && $documento == 1) {
    $num_documento = $row_rsParametros['factura']; }
if ($totalRows_rsPedidos > 0 && $documento == 1)
    {
        $query_rsMaxFactura = "SELECT MAX(num_doc) AS num_fac FROM pedidos WHERE doc_ped=1";
        $rsMaxFactura = mysql_query($query_rsMaxFactura, $mikeweb) or die(mysql_error());
        $row_rsMaxFactura = mysql_fetch_array($rsMaxFactura);
        $num_documento = $row_rsMaxFactura['num_fac']+1;
    }

if ($totalRows_rsPedidos < 1 && $documento == 2) {
    $num_documento = $row_rsParametros['proforma']; }
if ($totalRows_rsPedidos > 0 && $documento == 2)
    {
        mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
        $query_rsMaxProforma = "SELECT MAX(num_doc) AS num_prof FROM pedidos WHERE
doc_ped=2";
        $rsMaxProforma = mysql_query($query_rsMaxProforma, $mikeweb) or die(mysql_error());
        $row_rsMaxProforma = mysql_fetch_array($rsMaxProforma);
        $num_documento = $row_rsMaxProforma['num_prof']+1;
    }

/* Insetar el credito con los datos correspondientes */
$cedula = $row_rsClientes['ced_cli'];
if ($bandera == '1') {
    $insertar_sql = "INSERT INTO cuentas_cobrar (ced_cli, num_doc, fech_cta_cob, int_cta_cob,
tot_cta_cob, id_emp, cancel_cta)
                    values('".$cedula."', '".$num_documento."',
                    '".$fecha."', '".$cuota_mensual."', '".$total_credito."', '".$id_usuario."', '0')";
    $resultado2 = mysql_query($insertar_sql, $mikeweb) or die(mysql_error());
}

/* Insetar el pedido con los datos correspondientes */
if ($documento == 1) {
    $insertar_sql = "INSERT INTO pedidos (num_doc, doc_ped, fech_ped, iva_ped, des_ped, id_cli, id_user,
cancel_ped)
                    values('".$num_documento."', '".$documento."',
                    '".$fecha."', '".$iva."', '".$descuento."', '".$cliente."', '".$id_usuario."', '2')";

```

```

}
else {
    $insertar_sql = "INSERT INTO pedidos (num_doc, doc_ped, fech_ped, iva_ped, des_ped,
id_cli, id_user, cancel_ped)
                    values('".$num_documento."', '".$documento."',
'".$fecha."', '".$iva."', '".$descuento."', '".$cliente."', '".$id_usuario."', '2)";
}

$resultado = mysql_query($insertar_sql, $mikeweb) or die(mysql_error());

//Actualizar Pedidos para que se muestren en los campos de la página
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsPedidos = "SELECT * FROM pedidos WHERE num_doc=$num_documento";
$rsPedidos = mysql_query($query_rsPedidos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsPedidos = mysql_fetch_assoc($rsPedidos);
$totalRows_rsPedidos = mysql_num_rows($rsPedidos);
/*Insertar en Detalle de Pedido los articulos que están elegidos en detalle pedido temp*/
$id_ped = $row_rsPedidos['id_ped'];
do {
    $id_prod = $row_rsDetallePedidoTemp['id_prod'];
    $cant_prod = $row_rsDetallePedidoTemp['can_prod'];
    $precio_venta_prod = $row_rsDetallePedidoTemp['precio_venta_prod'];
//Insertar productos marcados como elegidos en la tabla detalle_pedido_temp
    $insertar_sql = "INSERT INTO detalle_pedido (id_ped, id_prod, can_prod, precio_venta_prod)
                    values('".$id_ped."', '".$id_prod."', '".$cant_prod."', '".$precio_venta_prod."')";
    $resultado = mysql_query($insertar_sql, $mikeweb) or die(mysql_error());
//Actualizar los artículos con el nuevo stock
    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    $query_rsProductos = "SELECT * FROM productos WHERE id_prod=$id_prod";
    $rsProductos = mysql_query($query_rsProductos, $mikeweb) or die(mysql_error());
    $row_rsProductos = mysql_fetch_assoc($rsProductos);
    mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
    if ($documento == 1) {
        $cant_prod_actual = $row_rsProductos['cant_prod'];
        $nuevo_stock = $cant_prod_actual - $cant_prod;
        $updateSQL = "UPDATE productos SET cant_prod=$nuevo_stock, sel_prod=0 WHERE id_prod=$id_prod";
    } else {
        $updateSQL = "UPDATE productos SET sel_prod=0 WHERE id_prod=$id_prod";
    }
    $resultado = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());
} while ($row_rsDetallePedidoTemp = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedidoTemp));

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsDetallePedido = "SELECT detalle_pedido.id_det_ped,
detalle_pedido.id_ped,
detalle_pedido.can_prod,
detalle_pedido.id_prod,
detalle_pedido.precio_venta_prod,
detalle_pedido.id_user,
detalle_pedido.id_emp,
productos.nom_prod,
productos.id_prod,
categorias.cod_cat
FROM categorias, detalle_pedido INNER JOIN productos ON detalle_pedido.id_prod = productos.id_prod
WHERE detalle_pedido.id_prod=productos.id_prod and categorias.id_cat=productos.id_cat";
$rsDetallePedido = mysql_query($query_rsDetallePedido, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsDetallePedido = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedido);
$totalRows_rsDetallePedido = mysql_num_rows($rsDetallePedido);

/*Actualizar el total del pedido */
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsTotal = "SELECT SUM(precio_venta_prod*can_prod) FROM detalle_pedido WHERE id_ped = $id_ped";
$rsTotal = mysql_query($query_rsTotal, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsTotal = mysql_fetch_array($rsTotal);
$subtotal = $row_rsTotal[0];
$descuento = $subtotal * ($descuento/100);
$iva = ($subtotal - $descuento) * ($iva/100);
$total = $subtotal - $descuento + $iva;

```

```

//Guardar el total del pedido en la tabla pedidos
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$updateSQL = "UPDATE pedidos SET tot_ped=$subtotal,id_user=$id_usuario WHERE num_doc=$num_documento AND
doc_ped = $documento ";
$result1 = mysql_query($updateSQL, $mikeweb) or die(mysql_error());

//Seleccionar la tabla de pedidos con el id
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsPedidos = "SELECT * FROM pedidos WHERE num_doc=$num_documento";
$rsPedidos = mysql_query($query_rsPedidos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsPedidos = mysql_fetch_assoc($rsPedidos);
$totalRows_rsPedidos = mysql_num_rows($rsPedidos);

//Mostrar detalle de pedido que corresponde al pedido realizado
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsDetallePedido = "SELECT detalle_pedido.id_det_ped,
detalle_pedido.id_ped,
detalle_pedido.can_prod,
detalle_pedido.id_prod,
detalle_pedido.precio_venta_prod,
detalle_pedido.id_user,
detalle_pedido.id_emp,
productos.nom_prod,
productos.id_prod,
categorias.cod_cat
FROM categorias, detalle_pedido INNER JOIN productos ON detalle_pedido.id_prod = productos.id_prod
WHERE detalle_pedido.id_prod=productos.id_prod and categorias.id_cat=productos.id_cat AND id_ped = $id_ped";
$rsDetallePedido = mysql_query($query_rsDetallePedido, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsDetallePedido = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedido);
$totalRows_rsDetallePedido = mysql_num_rows($rsDetallePedido);

//Eliminar todos los productos del detalle de pedido temporal
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsDetallePedidoTemp = "DELETE FROM detalle_pedido_temp";
$rsDetallePedidoTemp = mysql_query($query_rsDetallePedidoTemp, $mikeweb) or die(mysql_error());
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<link href="..css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="..css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>

<style type="text/css">
.help-block {font-size:14px; }

```

```

#formulario {width:70%;}
.panel {width:100%; height:185px;}
.navbar-default {width:70%;}
.barra_estado {width:70%;}

table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:12px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
.table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
</style>

<title>SIF 2014 - Finalizar Pedido</title>
</head>

<body>
<!-- Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
<div id="barra_titulo">
<h6>Imprimir
<?php
    if ($documento == 1) echo " Factura";
    else echo " Proforma";
?>
</h6>
</div>

<!-- Inicio de clase contenedor-objetos -->
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">

<!-- Inicio de clase Row -->
<div class="row">

<!-- Informaci3n del Cliente-->
<div class="col-md-6">
    <div class="panel panel-warning">
<div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Cliente</h3></div>
<div class="panel-body">
<div class="text-info">
<p><span class="text-danger">Cliente: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['ape_nom_cli']; ?><br>
<span class="text-danger">Identificaci3n: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['ced_cli']; ?><br>
<span class="text-danger">Direcci3n: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['dir_cli'];
?><br>
<span class="text-danger">Tel3fono: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['telf_cli']; ?><br>
<span class="text-danger">Celular: </span><?php echo ' '. $row_rsClientes['cel_cli']; ?></p>
</div>
</div>
</div>

<!-- Informaci3n de Fecha-->
<div class="col-md-6">
<div class="panel panel-warning">
<div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Documento</h3></div>
<div class="panel-body">
<div class="text-info">
<p><span class="text-danger">No.: </span><?php echo $row_rsPedidos['num_doc']; ?><br>
<span class="text-danger">Fecha: </span><?php echo $row_rsPedidos['fech_ped']; ?><br>
<span class="text-danger">Usuario: </span><?php echo $nom_usuario; ?><br>
<span class="text-danger">Subtotal:</span><?php echo $Stotal; ?><br></p>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
    <!-- Fin de clase Row -->
</div>
</div>
<!-- ===== -->
<!-- Tabla de Selección de Productos -->

<form name='resumen_pedido' action="" method='post'>

    <div id="detalle_productos" style="height:250px; overflow: auto;">
<table width="100%" id="tabla_productos" >
<tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
<th width="5%" class="table_titulo">Cantidad</th>
<th width="10%" class="table_titulo">Código</th>
<th width="55%" class="table_titulo">Artículos</th>
<th width="15%" class="table_titulo">Precio Unitario</th>
<th width="15%" class="table_titulo">Precio Total</th>
</tr>
<tr>

<?php
        $i = 0;
        $subtotal = 0;
        do { if ($i % 2) { echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; }
            ?>
            <td><?php echo $row_rsDetallePedido['can_prod']; ?></td>
            <td><?php echo $row_rsDetallePedido['cod_cat']; ?></td>
            <td align="left" class="text-left"> <?php echo $row_rsDetallePedido['nom_prod']; ?></td>
            <td><?php echo $row_rsDetallePedido['precio_venta_prod']; ?></td>
            <td><?php $can_por_pre = ($row_rsDetallePedido['can_prod'] * $row_rsDetallePedido['precio_venta_prod']); echo
$can_por_pre; ?></td>
            <?php
                $i = $i+1;
                $subtotal = $subtotal + $can_por_pre;
            }
            while ($row_rsDetallePedido = mysql_fetch_assoc($rsDetallePedido));
        ?>

</tr>
</table>

<!--
=====
-->

<table width="100%" id="tabla_impuesto" >
<tr>
<th width="65%" class="table_titulo"></th>
<th width="20%" class="table_titulo"></th>
<th width="15%" class="table_titulo"></th>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">SUBTOTAL:</span></td>
<td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$ ".number_format($subtotal,2);
?></span></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">DESCUENTO <?php echo "[".$des." %]"></span></td>
<td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$
".number_format($descuento,2); ?></span></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">IVA <?php
echo "[".$imp." %]"></span></td>

```



```

        <td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$ ".number_format($iva,2);
?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">IVA
[0%]:</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-info" style="font-weight:bold; font-size:10px;">
            <?php
                $V=new EnLetras();
                echo "SON: " .strtoupper($V->ValorEnLetras($total,"DOLARES"));
            ?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-
size:12px;">TOTAL:</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$ ".number_format($total,2);
?></span></td>
    </tr>
</table>
<!-- ===== -->
</div>

<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">

    <a href="print_factura.php?id_ped=<?php echo $id_ped;?>&doc_ped=<?php echo $documento;?>" target="_blank">.
    Imprimir">Imprimir</button>
    </a>
    <a href="pedido_doc.php">
        <button class="btn btn-info btn-sm" type="button" title="Haga clic para Terminar">Finalizar</button>
    </a>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsClientes);
mysql_free_result($rsParametros);
mysql_free_result($rsPedidos);
mysql_free_result($rsProductos);
mysql_free_result($rsDetallePedidoTemp);
mysql_free_result($rsDetallePedido);
?>

```

Página	Archivo	Descripción
Historial de Pedidos	Historial_doc.php Historial.php Historial_procesar.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";

    echo $_SESSION['msg'];
    $url=" ../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location=$url;</script>";
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Historial de Pedidos - SIF 2014</title>
<link href=" ../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" ../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href=" ../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src=" ../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>

<style type="text/css">
table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:14px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
.table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
a {font-size:16px;}
body,td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
#barra_titulo {margin-bottom:10px;}
</style>
</head>

<body>
<!-- Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
<div id="barra_titulo">
<div class="row">
<div class="col-md-9">
<h6>Seleccione el tipo de Documento</span></h6>
</div>
<div class="col-md-3">
<a href="panel.php"
<p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Formulario de Buscar -->

```

```

<form action="historial.php" method="get" name="form_documento" target="_parent">
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<div class="btn-group">

<label class="radio checked">
<span class="icons"><span class="first-icon fui-radio-unchecked"></span>
<span class="second-icon fui-radio-checked"></span></span>
<input type="radio" name="documento" value="1" data-toggle="radio" checked="checked">Historial de Facturas
</label>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<!-- <button class="btn btn-default btn-sm" type="reset" title="Haga clic para cancelar">Cancelar</button> -->
<button class="btn btn-info btn-sm" type="submit" title="Haga clic para continuar">Continuar</button>
</div>
</form>
</div>
<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsClientes);
?>
-----

<?php
    session_start();
    include("barra_menu.php");
    require_once("../Connections/mikeweb.php");
    if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
        $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";

        echo $_SESSION['msg'];
        $url="../errors/error_ok.php";
        echo "<script>>window.location='$url';</script>";
        exit();
    }

    $_SESSION['doc'] = $_GET['documento'];
    $_SESSION['identidad'] = $_POST['identidad'];
    //echo "La identidad es: ".$_SESSION['identidad'];

?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }
}

```

```

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

switch ($theType) {
    case "text":
        $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
        break;
    case "long":
    case "int":
        $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
        break;
    case "double":
        $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
        break;
    case "date":
        $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
        break;
    case "defined":
        $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
        break;
}
return $theValue;
}
}
$doc_pedido_rsResumenPedidos = $_SESSION['doc'];
if (isset($_SESSION['doc'])) {
    $doc_pedido_rsResumenPedidos = $_SESSION['doc'];
}
mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
/* Utilizar el filtro */
$filtro = $_POST['identidad'];
$_SESSION['identidad']=$filtro;

if (isset($filtro) && $filtro!="")
    {
        $filtro = "" . trim($filtro) . "";
$query_rsResumenPedidos = sprintf("SELECT
    pedidos.id_ped, pedidos.num_doc, pedidos.doc_ped, pedidos.fech_ped, pedidos.tot_ped,
pedidos.iva_ped, pedidos.des_ped, pedidos.id_user,
pedidos.cancel_ped, usuarios.ape_nom_user, clientes.ced_cli, clientes.ape_nom_cli, clientes.dir_cli,
clientes.telf_cli, clientes.cel_cli,
    clientes.email_cli
FROM pedidos
INNER JOIN clientes ON pedidos.id_cli = clientes.id_cli
INNER JOIN usuarios ON pedidos.id_user = usuarios.id_user
WHERE pedidos.doc_ped=%s AND clientes.ced_cli = %s order by pedidos.id_ped desc",
    GetSQLValueString($_SESSION['doc'], "int"),
    GetSQLValueString($_SESSION['identidad'], "text"));

    }

if ($filtro=="")
    {
$query_rsResumenPedidos = sprintf("SELECT
    pedidos.id_ped, pedidos.num_doc, pedidos.doc_ped, pedidos.fech_ped, pedidos.tot_ped,
pedidos.iva_ped, pedidos.des_ped, pedidos.id_user,
pedidos.cancel_ped, usuarios.ape_nom_user, clientes.ced_cli, clientes.ape_nom_cli, clientes.dir_cli,
clientes.telf_cli, clientes.cel_cli,
    clientes.email_cli
FROM pedidos
INNER JOIN clientes ON pedidos.id_cli = clientes.id_cli
INNER JOIN usuarios ON pedidos.id_user = usuarios.id_user
WHERE pedidos.doc_ped=%s order by pedidos.id_ped desc",
    GetSQLValueString($_SESSION['doc'], "int"));

    }
}

```

```

$filtero = "";
/*Fin del filtro */

$rsResumenPedidos = mysql_query($query_rsResumenPedidos, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsResumenPedidos = mysql_fetch_assoc($rsResumenPedidos);
$totalRows_rsResumenPedidos = mysql_num_rows($rsResumenPedidos);
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Historial de Pedidos - SIF 2014</title>

<link href="./css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="./css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
    .help-block {font-size:14px; }
    #formulario {width:70%;}
    .panel {width:100%;}
    .navbar-default {width:70%;}
    .barra_estado {width:70%;}

    table {width:95%;margin:auto;top:10px;position:relative;font-size:13px;margin-bottom:20px;}
    tbody tr:hover {color:#E74C3C;}
    td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px;}
    .table_titulo {text-align:center;font-weight:bold;}
    td,th {font-family:Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
</style>
</head>

<body>
<!-- Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
    <div id="barra_titulo">
        <div class="row">
            <div class="col-md-9">
                <h6>Seleccione la
                    <?php
                        if ($_SESSION['doc'] == 1) echo " Factura del
Historial";
                        else echo " Proforma del Historial";
                    ?></h6>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <a href="historial_doc.php">
                    <p class="text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-circle"></span></p>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Inicio de clase contenedor-objetos -->
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
</div>
<!-- Formulario de Buscar -->
<form action="historial.php?documento=<?php echo $_SESSION['doc'];?>" method="post" name="form_filtrar"
target="_parent">
    <div class="row">

```

```

<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
<div class="input-group">
<input maxLength="13" type="text" name="identidad" class="form-control input-sm" placeholder="Buscar por N mero
de Identidad" size="32">
<span class="input-group-btn">
<button class="btn btn-default btn-sm" type="submit" title="Haga clic para filtrar la informaci n"> Buscar</button>
</span>
</div>
</div>
</div>
</form>

<!-- ===== -->
<form name='form_pedidos_seleccionados' action='' method='post'>
<div id="lista-productos" style="height:450px; overflow: auto;">
<table width="100%" id="tabla_productos" >
<tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
<th width="10%" class="table_titulo">No.</th>
<th width="40%" class="table_titulo">Cliente</th>
<th width="15%" class="table_titulo">Fecha</th>
<th width="20%" class="table_titulo">Monto</th>
<th width="15%" class="table_titulo">Acciones</th>
</tr>
<tr>
<td><?php if ($row_rsResumenPedidos['ced_cli']==null){ echo '<td colspan="4"><h6><span class="label label-
danger">Factura inexistente, Vuelva Intentar!!</span></h6></td>'; }
else { do { if ($i % 2) { echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; } } ?>
<td><?php echo $row_rsResumenPedidos['num_doc']; ?></td>
<td align="left" class="text-left">
<?php echo $row_rsResumenPedidos['ape_nom_cli'] . "<br>
."<span style='color:#269abc;'>Identidad: ".$row_rsResumenPedidos['ced_cli']."</span>"; ?>
</td>
<td><?php echo $row_rsResumenPedidos['fech_ped'] ?></td>
<td><?php
$total = $row_rsResumenPedidos['tot_ped'];
$desc = $row_rsResumenPedidos['des_ped'];
$iva = $row_rsResumenPedidos['iva_ped'];
$desc = $total * ($desc/100);
$total = $total - $desc;
$iva = $total * ($iva/100);
$total = $total + $iva;
echo number_format($total, 2); ?></td>
</td>
<?php if ($row_rsResumenPedidos['cancel_ped']==1 || $row_rsResumenPedidos['cancel_ped']==2) { ?>
<a href="historial_procesar.php?id_ped=<?php echo $row_rsResumenPedidos['id_ped']; ?>">
<span class=" text-info glyphicon glyphicon-file" title="Revisar este documento"></span>
</a>
<?php
} else echo "Anulada"; ?>
<?php if ($_SESSION['doc']==1 && ($row_rsResumenPedidos['cancel_ped']==1 ||
$row_rsResumenPedidos['cancel_ped']==2)) { ?>
<a href="retencion_detalle.php?id_ped=<?php echo $row_rsResumenPedidos['id_ped']; ?>">
<span class=" text-default glyphicon glyphicon-list-alt" title="Procesar documento de Retenci n"></span>
</a>
<?php } ?>
<?php if ($row_rsResumenPedidos['cancel_ped']==1 || $row_rsResumenPedidos['cancel_ped']==2) { ?>
<a href="historial_confirm_delete.php?id_ped=<?php echo $row_rsResumenPedidos['id_ped']; ?>&doc_ped=<?php
echo $row_rsResumenPedidos['doc_ped']; ?>">
<!--<span class=" text-danger glyphicon glyphicon-trash" title="Anular este documento"></span>-->
</a>
<?php } ?>
</td>
<?php $i= $i+1; } while ($row_rsResumenPedidos = mysql_fetch_assoc($rsResumenPedidos)); } ?>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<!-- ===== -->
<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
  <a href="historial_doc.php?documento=<?php echo $_SESSION['doc'];?>">
    <button class="btn btn-success btn-sm" type="button" title="Haga clic para regresar a la PÁgina
Anterior">Cancelar</button>
  </a>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsResumenPedidos);
mysql_free_result($rsProductos);
mysql_free_result($rsClientes);
?>
-----

<?php
include("barra_menu.php");
include("numeros_letras.php");
require_once("../Connections/mikeweb.php");
if ($_SESSION['autenticado'] <> 1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url = "../errors/error_ok.php";
    echo "<script>window.location=$url;</script>";
    exit();
}

$_SESSION['id_ped'] = $_GET['id_ped'];
$convertir_fecha = $_POST['fecha'];
function cambiarfecha_mysql($convertir_fecha) {
    list($dia, $mes, $ano) = explode("/", $convertir_fecha);
    $fecha = "$ano-$mes-$dia";
    return $convertir_fecha;
}
$fecha = cambiarfecha_mysql($convertir_fecha);

?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;

```

```

        break;
    }
    return $theValue;
}
}

$id_pedido_rsResumenPedido = $_GET['id_ped'];
if (isset($_GET['id_ped'])) {
    $id_pedido_rsResumenPedido = $_GET['id_ped'];
}

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsResumenPedido = sprintf("SELECT detalle_pedido.can_prod,

                                detalle_pedido.id_prod,

                                detalle_pedido.precio_venta_prod,

                                detalle_pedido.id_ped,

                                productos.nom_prod,

                                productos.serie_prod,

                                productos.cant_prod,

                                pedidos.num_doc,

                                pedidos.doc_ped,

                                pedidos.fech_ped,

                                pedidos.tot_ped,

                                pedidos.iva_ped,

                                pedidos.des_ped,

                                pedidos.id_user,

                                usuarios.ape_nom_user,

                                pedidos.id_cli,

                                clientes.ape_nom_cli,

                                clientes.dir_cli,

                                clientes.telf_cli,

                                clientes.cel_cli,

                                clientes.email_cli,

                                clientes.ced_cli,

                                categorias.cod_cat

FROM categorias, detalle_pedido INNER JOIN productos ON detalle_pedido.id_prod =
productos.id_prod

INNER JOIN pedidos ON detalle_pedido.id_ped = pedidos.id_ped

INNER JOIN usuarios ON pedidos.id_user = usuarios.id_user

INNER JOIN clientes ON pedidos.id_cli = clientes.id_cli

```



```

WHERE detalle_pedido.id_ped = %s and categorias.id_cat=productos.id_cat",
GetSQLValueString($id_pedido_rsResumenPedido, "int");
$rsResumenPedido = mysql_query($query_rsResumenPedido, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsResumenPedido = mysql_fetch_assoc($rsResumenPedido);
$totalRows_rsResumenPedido = mysql_num_rows($rsResumenPedido);

/*Actualizar el total del pedido */
$doc = $row_rsResumenPedido['doc_ped'];
$imp = $row_rsResumenPedido['iva_ped'];
$des = $row_rsResumenPedido['des_ped'];
$subtotal = $row_rsResumenPedido['tot_ped'];
$descuento = $row_rsResumenPedido['des_ped'];
$iva = $row_rsResumenPedido['iva_ped'];
$descuento = $subtotal * ($descuento/100);
$iva = ($subtotal - $descuento) * ($iva/100);
$total = $subtotal - $descuento + $iva;
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Historial de Pedidos - SIF 2014</title>
<link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="../css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
        .help-block {font-size:14px; }
        #formulario {width:70%;}
        .panel {width:100%; height:200px;}
        .navbar-default {width:70%;}
        .barra_estado {width:70%;}

        table {width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:13px; margin-bottom:20px; }
        tbody tr:hover {color: #E74C3C;}
        td {text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
        .table_titulo {text-align:center; font-weight:bold;}
        td,th {font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif;}
</style>
</head>
<body>
<!--===== Inicio Formulario Contenedor ===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
<div id="barra_titulo">
<h6>Detalle de la
        <?php
                if ($documento == 1) echo " Factura";
                else echo " Factura";
        ?>
</h6>
</div>
<!-- Inicio de clase contenedor-objetos -->
<div class="contenedor_objetos">
        <div class="contenedor_input">
<!-- Inicio de clase Row -->
        <div class="row">

                <!-- Informaci3n del Cliente-->
                <div class="col-md-6">
                        <div class="panel panel-warning">
                                <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Cliente</h3></div>

```

```

        <div class="panel-body">
            <div class="text-info">
                <p><span class="text-danger">Cliente: </span><?php echo ' '. $row_rsResumenPedido[ape_nom_cli']; ?><br>
                <span class="text-danger">Identificaci3n: </span><?php echo ' '. $row_rsResumenPedido[ced_cli']; ?><br>
                <span class="text-danger">Direcci3n:</span><?php echo ' '.
            $row_rsResumenPedido[dir_cli']; ?><br>
                <span class="text-danger">Tel3fono: </span><?php echo ' '. $row_rsResumenPedido[telf_cli']; ?><br>
                <span class="text-danger">Celular: </span><?php echo ' '. $row_rsResumenPedido[cel_cli']; ?></p>
            </div>
        </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="panel panel-warning">
                <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Documento</h3></div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="text-info">
                        <p><span class="text-danger">No.: </span><?php echo $row_rsResumenPedido[num_doc']; ?><br>
                        <span class="text-danger">Fecha: </span><?php echo $row_rsResumenPedido[fech_ped']; ?><br>
                        <span class="text-danger">Usuario: </span><?php echo $row_rsResumenPedido[ape_nom_user']; ?><br>
                        <span class="text-danger">Subtotal:</span><?php echo $row_rsResumenPedido[tot_ped'];
                    ?><br></p>
                </div>
            </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="panel panel-warning">
                <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Tabla de Selecci3n de Productos -->
                <form name='resumen_pedido' action=' ' method='post'>
                    <div id="detalle_productos" style="height:250px; overflow: auto;">
                        <table width="100%" id="tabla_productos" >
                            <tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
                                <th width="5%" class="table_titulo">Cantidad</th>
                                <th width="10%" class="table_titulo">C3digo</th>
                                <th width="55%" class="table_titulo">Art3culos</th>
                                <th width="15%" class="table_titulo">Precio Unitario</th>
                                <th width="15%" class="table_titulo">Precio Total</th>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td><?php echo $row_rsResumenPedido[can_prod']; ?></td>
                                <td><?php echo $row_rsResumenPedido[cod_cat']; ?></td>
                                <td align="left" class="text-left"><?php echo $row_rsResumenPedido[nom_prod']; ?></td>
                                <td><?php echo $row_rsResumenPedido[precio_venta_prod']; ?></td>
                                <td><?php $can_por_pre = ($row_rsResumenPedido[can_prod'] * $row_rsResumenPedido[precio_venta_prod']); echo
                                $can_por_pre; ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td colspan="4"><?php
                                    $i= 0;
                                    $subtotal = 0;
                                    do { if ($i % 2) { echo "<tr bgcolor=#FFF>"; } else { echo "<tr bgcolor=#ECF0F1>"; }
                                    ?>
                                <td><?php echo $row_rsResumenPedido[can_prod']; ?></td>
                                <td><?php echo $row_rsResumenPedido[cod_cat']; ?></td>
                                <td align="left" class="text-left"><?php echo $row_rsResumenPedido[nom_prod']; ?></td>
                                <td><?php echo $row_rsResumenPedido[precio_venta_prod']; ?></td>
                                <td><?php $can_por_pre = ($row_rsResumenPedido[can_prod'] * $row_rsResumenPedido[precio_venta_prod']); echo
                                $can_por_pre; ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td colspan="4"><?php
                                    $i= $i+1;
                                    $subtotal = $subtotal + $can_por_pre;
                                    }
                                    while ($row_rsResumenPedido = mysql_fetch_assoc($rsResumenPedido));
                                ?>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="panel panel-warning">
                <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">-----
                <table width="100%" id="tabla_impuesto" >
                    <tr>

```

```

        <th width="65%" class="table_titulo"></th>
        <th width="20%" class="table_titulo"></th>
        <th width="15%" class="table_titulo"></th>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">SUBTOTAL:</span></td>
        <td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$ ".number_format($subtotal,2);
?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">DESCUENTO <?php echo "[".$des." %]:"?></span></td>
        <td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$ ".number_format($descuento,2); ?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">IVA <?php echo "[".$simp." %]:"?></span></td>
        <td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$ ".number_format($iva,2);
?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">IVA
[0%]:</span></td>
        <td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" class="text-left"><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;">
        <?php
            $V=new EnLetras();
            echo "SON: " .strtoupper($V->ValorEnLetras($total,"DOLARES"));
        ?></span></td>
    </tr>
    <td align="left" class="text-left"><span class="text-danger" style="font-weight:bold; font-size:12px;">TOTAL:</span></td>
    <td><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:12px;"><?php echo "$ ".number_format($total,2);
?></span></td>
</tr>
</table>
<!-- ===== -->
</div>
<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <!-- <a href="pedido_detalle.php?id_cli=<?php echo $_SESSION['id_cli'];?>">
        <button class="btn btn-default btn-sm" type="button" title="Haga clic para Regresar">Regresar</button>
    </a> -->
    <?php if ($doc == 1) {
        echo "<a target='_blank' href='print_factura.php?id_ped=".$sid_pedido_rsResumenPedido."&doc=".$doc."'>".
            "<button class='btn btn-success btn-sm' type='button' title='Haga clic para Imprimir'>Imprimir</button></a>";
    } ?>
    <a href="historial_doc.php">
        <button class="btn btn-info btn-sm" type="button" title="Haga clic para Terminar">Finalizar</button>
    </a>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsResumenPedido);
?>

```

Página	Archivo	Descripción
Comprobante de Retenciones	Retencion_Detalle.php	

```

<?php
include("barra_menu.php");
include("numeros_letras.php");
require_once('../Connections/mikeweb.php');
session_start();
if ($_SESSION['autenticado']<>1) {
    $_SESSION['msg'] = "Es posible que aun no se encuentre autenticado en el sistema.";
    echo $_SESSION['msg'];
    $url="../errors/error_ok.php";
    echo "<script>>window.location='$url';</script>";
    exit();
}

$_SESSION['id_ped'] = $_GET['id_ped'];
$convergir_fecha=$_POST['fecha'];
function cambiarfecha_mysql($fecha){
    list($dia,$mes,$ano)=explode("/",$fecha);
    $fecha="$ano-$mes-$dia";
    return $fecha;}
$fecha = cambiarfecha_mysql($convergir_fecha);
?>

<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
    }
    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}
}

$id_pedido_rsResumenPedido = $_GET['id_ped'];
if (isset($_GET['id_ped'])) {
    $id_pedido_rsResumenPedido = $_GET['id_ped'];
}

```

```

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsParametros = "SELECT * FROM parametros";
$rsParametros = mysql_query($query_rsParametros, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsParametros = mysql_fetch_assoc($rsParametros);
$totalRows_rsParametros = mysql_num_rows($rsParametros);

mysql_select_db($database_mikeweb, $mikeweb);
$query_rsResumenPedido = sprintf("SELECT detalle_pedido.can_prod, detalle_pedido.id_prod,
detalle_pedido.precio_venta_prod, detalle_pedido.id_ped, productos.nom_prod,
productos.serie_prod, productos.cant_prod, pedidos.num_doc, pedidos.doc_ped,
pedidos.fech_ped, pedidos.tot_ped, pedidos.iva_ped, pedidos.des_ped, pedidos.id_user,
usuarios.ape_nom_user, pedidos.id_cli, clientes.ape_nom_cli, clientes.dir_cli,
clientes.telf_cli, clientes.cel_cli, clientes.email_cli, clientes.ced_cli FROM detalle_pedido INNER
JOIN productos ON detalle_pedido.id_prod = productos.id_prod INNER JOIN pedidos ON detalle_pedido.id_ped =
pedidos.id_ped INNER JOIN usuarios ON pedidos.id_user = usuarios.id_user INNER JOIN clientes ON
pedidos.id_cli = clientes.id_cli WHERE detalle_pedido.id_ped = %s", GetSQLValueString($id_pedido_rsResumenPedido,
"int"));
$rsResumenPedido = mysql_query($query_rsResumenPedido, $mikeweb) or die(mysql_error());
$row_rsResumenPedido = mysql_fetch_assoc($rsResumenPedido);
$totalRows_rsResumenPedido = mysql_num_rows($rsResumenPedido);

/*Actualizar el total del pedido */

$imp = $row_rsResumenPedido['iva_ped'];
$des = $row_rsResumenPedido['des_ped'];
$subtotal = $row_rsResumenPedido['tot_ped'];
$descuento = $row_rsResumenPedido['des_ped'];
$iva = $row_rsResumenPedido['iva_ped'];
$descuento = $subtotal * ($descuento/100);
$iva = ($subtotal - $descuento) * ($iva/100);
$total = $subtotal - $descuento + $iva;
$documento = "Nota de Venta";
if($row_rsResumenPedido['doc_ped'] == 1){ $documento = "Factura"; }
$num_doc = $row_rsResumenPedido['num_doc'];

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Historial de Pedidos - SIF 2014</title>
<link href="..css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..css/bootstrap-select.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..css/flat-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="..css/ventana-float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="..js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.css" />
<link rel="stylesheet" href="..js/jquery-ui-1.9.2.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="..js/datepicker/css/cangas.datepicker.css" />

<!-- Load JS here for greater good =====>
<script src="..js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="..js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
<script src="..js/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-select.js"></script>
<script src="..js/bootstrap-switch.js"></script>
<script src="..js/flatui-checkbox.js"></script>
<script src="..js/flatui-radio.js"></script>
<script src="..js/jquery.tagsinput.js"></script>
<script src="..js/jquery.placeholder.js"></script>
<script src="..bootstrap/js/google-code-prettify/prettify.js"></script>
<script src="..js/application.js"></script>
<script src="..js/datepicker/js/jquery-1.9.1.js"></script>

```

```

<script src="../../js/datepicker/js/jquery-ui-1.10.1.min.js"></script>
<script src="../../js/jquery.ui.datepicker-es.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(function() {
    $("#fecha").datepicker({
        inline: true,
        showOtherMonths: true
    })
    .datepicker('widget').wrap('<div class="ll-skin-cangas">');
});
</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("#btn-calcular").click(function(){

        var subtotal = $("#subtotal").val();
        var ret_renta = $("#ret_renta").val();
        var total_renta = subtotal * (ret_renta/100);
        total_renta = total_renta.toFixed(2);
        //$("#total_renta").val(total_renta);
        $("#total_renta").html(total_renta);
        var iva = $("#iva").val();
        var ret_iva = $("#ret_iva").val();
        var total_iva = iva * (ret_iva/100);
        total_iva = total_iva.toFixed(2);
        //$("#total_iva").val(total_iva);
        $("#total_iva").html(total_iva);
        var total = parseFloat(total_renta)+parseFloat(total_iva);
        total = total.toFixed(2);
        $("#retencion").html(total);
    })
});
</script>

<style type="text/css">
.help-block { font-size:14px; }
#formulario { width:70%; border-color:#5cb85c }
.panel { width:100%; height:200px; }
.navbar-default { width:70%; }
.barra_estado { width:70%; }
#barra_titulo { background-color:#5cb85c }
table { width:95%;margin:auto; top:10px;position:relative; font-size:13px; margin-bottom:20px; }
tbody tr:hover { color: #E74C3C; }
td { text-align:center;border:#ECF0F1 solid 1px; }
.table_titulo { text-align:center; font-weight:bold; }
td,th { font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<!--===== Inicio Formulario Contenedor
===== -->
<div id="formulario">
<!-- Barra de titulo -->
<form name="resumen-retencion" action="print_retencion.php" id="form-pago" method='post' target="_blank">
    <div id="barra_titulo">
        <div class="row">
            <div class="col-md-9">
                <h6>Comprobante de RetenciÃ³n</span></h6>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <a href="panel.php">
                    <p class=" text-inverse text-right"><span class="glyphicon glyphicon-remove-
circle"></span></p>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</form>
</div>

```

```

    </div>
</div>

<!-- Inicio de clase contenedor-objetos -->
<div class="contenedor_objetos">
    <div class="contenedor_input">
        <!-- Inicio de clase Row -->
        <div class="row">
            <!-- Informaci3n del Cliente-->
            <div class="col-md-6">
                <div class="panel panel-success">
                    <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Cliente</h3></div>
                    <div class="panel-body">
            <div class="row">

                <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>Sr.(es):</p></div></div>
                <div class="col-md-9"><p><?php echo ' ' . $row_rsResumenPedido['ape_nom_cli']; ?></p></div>

            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>RUC/CI:</p></div></div>
                <div class="col-md-9"><p><?php echo ' ' . $row_rsResumenPedido['ced_cli']; ?></p></div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>Direcci3n:</p></div></div>
                <div class="col-md-9"><p><?php echo ' ' . $row_rsResumenPedido['dir_cli']; ?></p></div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-3"><div class="text-danger"><p>Usuario:</p></div></div>
                <div class="col-md-9"><p><?php echo ' ' . $row_rsResumenPedido['ape_nom_user']; ?></p></div>
            </div>
            </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

    <!-- Informaci3n de Fecha-->
    <div class="col-md-6">
        <div class="panel panel-success">
            <div class="panel-heading"><h3 class="panel-title">Documento</h3></div>
            <div class="panel-body">

<!-- Retencion -->
<div class="row">
    <div class="col-md-6"><div class="text-danger"><p>Fecha de Emisi3n:</p></div></div>
    <div class="col-md-6">
        <input type="text" name="fecha" id="fecha" class="form-control "
            placeholder= "Haga clic para mostrar el Calendario" value="<?php echo date("Y-m-d");?>">
    </div>
</div>

<div class="row">
    <p></p>
    <div class="col-md-6"><div class="text-danger"><p>Tipo de Comprobante:</p></div></div>
    <div class="col-md-6"><p><?php echo $documento;?></p></div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-6"><div class="text-danger"><p>No. de Comprobante:</p></div></div>
    <div class="col-md-6"><p><?php echo $num_doc;?></p></div>
</div>

<!-- Fin Retencion -->
</div>
</div>
    </div>
<!-- Fin de clase Row -->

```

```

</div>
</div>
<!-- ===== -->
<!-- Tabla de Selección de Productos -->
    <div id="detalle_productos" style="height:200px; overflow: auto;">
<table width="100%" id="tabla_productos" >
<tr style="background-color:#34495E; color:#ECF0F1;" >
    <th width="8%" class="table_titulo">Ejercicio Fiscal</th>
    <th width="42%" class="table_titulo">Descripción</th>
    <th width="15%" class="table_titulo">Base Imponible</th>
    <th width="10%" class="table_titulo">Impuesto</th>
    <th width="10%" class="table_titulo">%</th>
    <th width="15%" class="table_titulo">Valor</th>
</tr>
<tr>
<td><?php echo date("Y");?></td>
<td>
    <input type="text" name="descripcion1" id="descripcion1" size="42"
    placeholder="Haga clic para ingresar la Descripción" value=""></td>
<td>
    <?php
                                $x = 1 + ($row_rsResumenPedido['iva_ped']/100);
                                $subtotal = $row_rsResumenPedido['tot_ped']/$x;
                                $subtotal = $row_rsResumenPedido['tot_ped'];
                                ?>
    <input type="text" name="subtotal" id="subtotal" size="10" style="text-align:center"
    value="<?php echo number_format($subtotal,2); ?>" readonly="readonly">
</td>
<td>Renta</td>
<td>
    <select name="ret_renta" id="ret_renta">
    <!--<option>0</option>-->
    <option selected="selected"><?php echo $row_rsParametros['ret_renta1']; ?></option>
    <option><?php echo $row_rsParametros['ret_renta2']; ?></option>
    </select>
</td>
<td>
    <div id="total_renta"></div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ECF0F1">
<td><?php echo date("Y");?></td>
<td><input type="text" name="descripcion2" id="descripcion2" size="42"
    placeholder="Haga clic para ingresar la Descripción" value="">
</td>
<td>
    <?php
                                $bi_renta =
                                $row_rsResumenPedido['tot_ped']*(($row_rsResumenPedido['iva_ped']/100);
                                ?>
    <input type="text" name="iva" id="iva" size="10" style="text-align:center"
    value="<?php echo number_format($bi_renta,2); ?>" readonly="readonly">
</td>
<td>IVA</td>
<td>
    <select name="ret_iva" id="ret_iva">
    <!--<option>0</option>-->
    <option selected="selected"><?php echo $row_rsParametros['ret_iva1']; ?></option>
    <option><?php echo $row_rsParametros['ret_iva2']; ?></option>
    <!--<option>100</option>-->
    </select>
</td>
<td>
    <div id="total_iva"></div>
</td>
</tr>
</tr>

```



```

</table>
<!--
=====
-->
    <table width="100%" id="tabla_total" >
    <tr>
    <th width="66%" class="table_titulo"></th>
    <th width="20%" class="table_titulo"></th>
    <th width="15%" class="table_titulo"></th>
    </tr>

    <tr>
    <td align="left" class="text-left"><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:11px;">
    </td>
    <td align="left" class="text-left"><span class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:14px;">TOTAL
RETENCION:</span></td>
    <td>
    <div id="retencion" class="text-primary" style="font-weight:bold; font-size:14px"></div>
    </td>
    </tr>
    </table>
<!-- ===== -->

</div>
<div class="form-group"> </div>
<div class="contenedor_navegar_caja_centro">
    <input name="id_ped" type="hidden" value="<?php echo $id_pedido_rsResumenPedido;?>" />
    <input name="ejercicio1" type="hidden" value="<?php echo date("Y");?>" />
    <input name="ejercicio2" type="hidden" value="<?php echo date("Y");?>" />
    <button id="btn-calcular" class="btn btn-success btn-sm" type="button" title="Haga clic para
Calcular">Calcular</button>
    <button class="btn btn-info btn-sm" type="submit" title="Haga clic para Imprimir">Imprimir</button>
    </div>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsResumenPedido);
?>

```

Recursos

Los archivos que a continuación se detallan, contienen código Php, Html y Css necesario para el funcionamiento del sistema.

Archivo	Descripción
Mikeweb.php	Conexión a la base de datos con php

```
<?php
# FileName="Connection_php_mysql.htm"
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
$hostname_mikeweb = "localhost";
$dbname_mikeweb = "empresa";
$username_mikeweb = "mikeweb";
$password_mikeweb = "root";
$mikeweb = mysql_pconnect($hostname_mikeweb, $username_mikeweb, $password_mikeweb) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
?>
```

Archivo	Descripción
Barra_menu.php	Barra de Menús del Sistema

```
<?php
if(!isset( $_SESSION )) { session_start (); }
//session_start();
$nivel=$_SESSION['nivel'];
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Sistema de Inventario y Facturación 2014</title>
<!-- Loading Bootstrap -->
<link href="..bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Loading Flat UI -->
<link href="..css/flat-ui.css" rel="stylesheet">
<link href="..css/personal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
h2 {top:160px;}
.navbar{top:50px;}
.navbar-default{width:60%;}
.centro {margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative; display:block;}
#logo {background-image:url(images/registro/logo-mask.png);width:236px;height:181px;margin:
auto;position:relative;top:185px;}
</style>
</head>

<body>
```

```

<!-- Barra de Menus-->
<div class="navbar navbar-default centro">
  <div class="navbar-collapse collapse navbar-collapse-01">
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Administración<span class="navbar-unread">1</span></a>
      <ul>
        <?php
          /* Privilegios de Usuarios */
          $item_menu="<li><a href='admin_empresa.php'>Empresa</a></li>";
          if ($nivel==1)
            {echo $item_menu;}

          ?>
        <?php
          /* Privilegios de Usuarios */
          $item_menu="<li><a href='admin_user.php'>Usuarios</a></li>";
          if ($nivel==1)
            {echo $item_menu;}

          ?>
        <li class="divider" style="border-top: #95A5A6 thin dotted;"></li>
        <?php
          /* Privilegios de Usuarios */
          $item_menu="<li><a
href='admin_param.php'>Configuración</a></li>";
          if ($nivel==1)
            {echo $item_menu;}

          ?>
        <li><a href="acerca.php">Acerca de nosotros</a></li>
        <li class="divider" style="border-top: #95A5A6 thin dotted;"></li>
        <li><a href=" ../index.php">Salir</a></li>
        <!-- onclick="window.close() -->
      </ul>
    </li>
  </ul>

  <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#fakelink">Inventario<span class="navbar-unread">1</span></a>
    <ul>
      <li><a href="admin_proveedor.php">Proveedores</a></li>
      <li class="divider" style="border-top: #95A5A6 thin dotted;"></li>
      <li><a href="admin_categoria.php">Categorías</a></li>
      <li><a href="admin_productos.php">Productos</a></li>
    </ul>
  </li>
  </ul>

  <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#fakelink">Clientes<span class="navbar-unread">1</span></a>
    <ul>
      <li><a href=" ../admin/admin_clientes.php">Contactos</a></li>
    <?php
      /* Privilegios de Usuarios */
      $item_menu="<li><a href=' ../admin/admin_cuentas.php'>Cuentas por
Cobrar</a></li>";
      if ($nivel==1)
        {echo $item_menu;}

      ?>
    </ul>
  </li>
  </ul>

  <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#fakelink">Ventas<span class="navbar-unread">1</span></a>
    <ul>
      <li><a href=" ../admin/pedido_doc.php">Factura</a></li>
    <?php
      /* Privilegios de Usuarios */

```

```

        $item_menu="<li><a
href='../admin/historial_doc.php'>Historial</a></li>";
        if ($nivel==1)
        {echo $item_menu;}
    }
?>

</ul>
</li>
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li class="active"><a href="panel.php" style="padding: 0px;"></a>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Archivo	Descripción
Error_ok.php	Errores del sistema

```

<?php
    session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Error - SIF 2014</title>
<!-- Loading Bootstrap -->
<link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Loading Flat UI -->
<link href="../../css/flat-ui.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
    #contenedor { width:450px; height:400px; margin:50px auto ; position:relative; background-color: #f7f7f9; border-
radius:5px; padding: 10px; }
    #icon { background-image:url(../images/icons/png/error.png); width:96px; height:96px; margin: 10px
auto; position:relative; top:20px; }
    h3 { margin-left:auto; margin-right:auto; margin-bottom:30px; position:relative; }
    p { padding-left:30px; padding-right:30px; }
    .centro { margin-left:auto; margin-right:auto; position:relative; text-align:center; display:block; }
    .btn-danger { width:40%; margin-top:25px; border:#3498DB; }
</style>
</head>
<body>

<div id="contenedor">
    <div id="icon"></div>
    <h3 class="centro">Error</h3>
    <p class="centro"><?php echo $_SESSION['msg'];?></p>
    <button class="btn btn-danger centro" onclick="window.location='../clase_usuario.php'">Aceptar</button>
</div>
</body>
</html>

```

Archivos	Descripción
bootstrap.css bootstrap-select.min.css bootstrap-select.css bootstrap-docs.css flat-ui.css style.css prettify.css	Plantillas de estilos Css
glyphicons-halflings-regular.ttf	Fuente
application.js bootstrap-select.js holder.js	Efectos CSS
/images	Carpeta de imágenes del sistema
/js	Carpeta de recursos jquery y javascript